Majavan tuotekuvasto 76

Kun rakennat muista Majava.

Tässä Majava-tuotekuvastossa on tietoa rakennustarvikkeista kaikille, jotka aikovat sisustaa, rakentaa uutta tai korjata vanhaa.

Olemme koonneet tämän tuotekuvaston siihen vankkaan kokemukseen perustuen, mikä Majava-liikkeillä on rakentajien opastajana ja rakennustarvikkeiden toimittajana.

On paljon tietoa – uutta ja vanhaa – jonka avulla rakentaja ja kodin sisustaja voi suunnitella paremmin ja siten voittaa aikaa ja säästää melkoisia summia rahaa. Ja Majavalta saa lisää tietoa. Ota suunnitelmat tai piirustukset mukaan ja tule juttelemaan.

Hyvät neuvot saat Majavalta.

YHDESTÄ PAIKASTA KAIKKI, MITÄ TARVITSET RAKENTAMISESSA.

Majava-liikkeet tarjoavat asiakkailleen hyvin laajan valikoiman rakentamisessa tarvittavia korkealuokkaisia tuotteita. Kun kaikki hankinnat voi suorittaa yhdestä liikkeestä, säästyy aikaa ja on mahdollista ostaa edullisesti.

NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOTIINKULJETUS JA MUUTA PALVELUA.

Rakennusaineita ja -tarvikkeita on paljon, ja kehitys alalla on nopeaa. Kuhunkin käyttökohteeseen on tarjolla lukuisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Siksi Majava-liikkeiden henkilökunnan asiantuntemukseen ja palvelukykyyn kiinnitetään jatkuvasti suurta huomiota. Majava-myyjän keskeinen tehtävä on opastaa rakentajaa löytämään parhaat ratkaisut ongelmiinsa.

Majava tekee keittiökalustesuunnitelmia, tarjouksia pelkkien rakennuspiirustusten ja asiakkaan toivomusten pohjalta. Asiakasta neuvotaan kaikissa hänen rakennuspulmissaan, tavarat toimitetaan rakennuspaikalle, levytuotteet tarvittaessa määrämittoihin sahattuna jne. Jo nyt tarjoavat useat Majava-liikkeet tuotteita valmiiksi asennettuina.

Kun rakennat, muista Majava. Ketterä ja luotettava asintuntija.

Tässä kuvastossa esiintyvät hinnat ovat vähittäisohje- tai suositushintoja painatushetkellä. Ne ovat sen jälkeen saattaneet muuttua. Kuvaston hintojen tärkein tehtävä on antaa selvä käsitys eri tuotteiden hintatasosta ja keskinäisistä hintasuhteista.

Sisällysluettelo

Kuitulevyt, Kuitulevykeskus Oy 4
Bituliitti, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 5
Ensolaatta, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 5
Superliitti, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 6
Halltex, Oy Hackman Ab 6
Lastulevyt 7
Lastulevyjalosteet 8
Lastuleijona, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 9
Kerrotex, Oy Hackman Ab 9
Schauman L, Oy Wilh. Schauman Ab 10
Tiwi Mel, G.A. Serlachius Oy, Tiwi 10
Erikoisvanerit, Saastamoinen Yhtymä Oy 11
Betonointilevyt, erikoisvanerit, Oy Wilh. Schauman Ab 12
Mäntypintapaneelit, Oy Kaukas Ab 13
Koivuvanerit ja rimalevyt, Rauma-Repola Oy 13
Karaattilevy, Rauma-Repola Oy 14
Junckers lattiaparketit, Jet Set Säleovet, Osakeyhtiö Mahogany 15
Paneelit, Osakeyhtiö Mahogany 16
IKI-levyt, G. A. Serlachius Oy 17
Walki-laatat, Yhtyneet Paperitehtaat Oy 17
Galon Softwall, Oy Renecta Ab 18
Rakennuspaperit, Yhtyneet Paperitehtaat Oy 19
Pressal melamiinireunanauhat, Suomen Henkel ... 19
Kattohuovat, Icopal 20
Velux kattoikkunat, Icopal 20
Katelaatat, Icopal 21
Ji-Te ulko-ovet, Oy Arliko 22
Toja ulko-ovet ja autotallinovet, Toja Oy 23
Sisäovet, Oy Wilh. Schauman Oy 24
Sisäovet, Saastamoinen Yhtymä Oy 25
Ikkunat, Saastamoinen Yhtymä Oy 25
MSK-ikkunat, Rauma-Repola Oy, Oulu Oy, Veitsiluoto Oy 26
Eristyslasielementit, Glasson Oy 27
Schauman koolinki 28
IKI-jakoseinäelementit, G. A. Serlachius Oy 28
Majava-aitta ja -sauna, Ennu Astikainen Oy 29
Pientalot ja elementtirakenteet, Ab Teriwood Oy 30–31
Ensolux-keittiökalusteet, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 32
Serla-keittiökalusteet, G. A. Serlachius Oy 33
Kalmar-keittiökalusteet, Tukku-Keskus Oy 33
Tiwi Monikäyttö, G. A. Serlachius Oy Tiwi 34
Sovella-hyllyjärjestelmä, Pikval Oy 35
Kuvastimet, Mäkisen Kuvastin Oy 35
Sinisen Ruusun kylpyhuonevarusteet, Oy G. W. Sohlberg Ab 36
Puutavaraopas 37
Lamella-parketit, Paloheimo-Yhtymä 38
Milos kokomatot, Halttunen & Co 39
Pegulan-lattiamatot, Suomen Pegulan Oy 39
Serla-kestopuurakenteet, G. A. Serlachius Oy 40
Siveltimet, Kauko-Import Oy 41
Intaktol puunsuoja-aineet, Byring Chemicals 41
Karhueristeet, A. Ahlström Oy 42
Bostik liimat, USM Oy 43
Saxit liimat, Suomen Henkel 43
Vakoll, Evostick liimat, Yhtyneet Paperitehtaat Oy 43
Rakennushelat, Primo Oy 44
Nuppipainikkeet ja -vetimet, Lamet Oy 45
Salpasaranat, Hahle Ky 45
Abloy-lukot, Wärtsilä 46
Boda-lukot, Oy Björkbodan Tehdas Ab 46
Kaappikorit, Kestojakkarat, Lanka ja Muovi Ky 47
Naulaopas 48
Työkalut, Suomen Stanley Oy 49
Käsisahat, Pikaterä 49
Skil-sähkötyökalut, Oy Telko Ab 50
Elu-sähkötyökalut, Wagner-väripistoolit, Projecta Oy 51
Porkka-kylmiöt ja kylmäovet, T:mi Pentti Porkka 52
Jaro-pesupöydät, Oy JA-RO Ab 52
Vesikourut ja syöksyputket, Oy Plastmo Ab 53
Jötul puukaminat, Tirolia puuhellat, Machinery Oy Tukku 54
Dovre-takkasydän, Hansa-sekoittimet, Oy Telko Ab 55
Jaro Spiralo ilmastointiputket, Oy JA-RO Ab 56
Jaro öljysäiliöt, Oy JA-RO Ab 56
Ilmanvaihtoventtiilit, Lapinleimu Oy 56
Majavan 10 lupausta rakentajille 57
Majavan kuponkipalvelu 58–62
Majava-liikkeiden osoitteet ja puhelinnumerot 63

HELPRINT OY, HELSINKI 1976

Tässä perustiedot rakennusaineesta, jossa yhdistyvät puun kaikki hyvät ominaisuudet. Kun käytät kuitulevyä rakennat tiiviisti, säästät pintakäsittelyssä ja saat lisäetuna kosteudenkestävyyden.

Rakennus- ja asumiskustannusten säästö edellyttää keveitä, mutta samalla lämpötaloudellisia ja lujia rakenneratkaisuja. – Puukuitulevyt täyttävät nämä vaatimukset.

Levyt sopivat sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin. Ne antavat rakenteille lujuutta, jäykistävät niitä sekä muodostavat tiiviitä ja hyvin lämpöä eristäviä verhouksia. Rakentaminen on vaivatonta, sillä työstö on helppoa tavallisin käsityökaluin ja vakiomitoitus mahdollistaa nopean rakennustyön. Kovalevyn ja rakennekuitulevyn reunat kestävät murtumatta käsittelyn ja sahausjälki on terävä. Näiden levyjen sileä pinta on sellaisenaan mitä parhain maalinalusta.

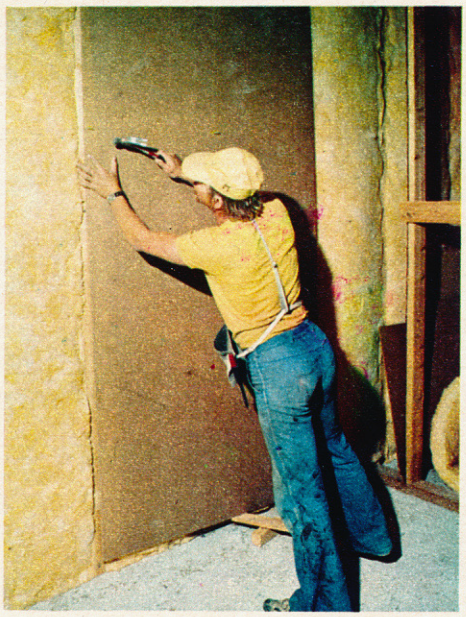

Voit käyttää kuitulevyjä monipuolisesti eri rakennuskohteissa, sillä levyvalikoima on laaja. Perusjako on:

- kovalevy
- rakennekuitulevy ja
- huokoinen kuitulevy.

Vakiolaatuisten levyjen lisäksi valmistetaan erilaisia jalostettuja kuitulevyjä.

Kovalevy

Kovalevy on rakentajan yleislevy. Käyttökohteina ovat seinien ja kattojen tuulensulut, verhoukset ja lattiapäällysteiden kiinnitysalustat. Kovalevy on myös huokea levy rakennusaikaisiin suojaus- ja tilapäisrakennelmiin.

Levyjen toinen puoli on tiivis ja sileä, toisella puolella on viirakuvio.

Vakiopaksuudet: 3,2 – 4,8 – 6,4 mm.

Huom! Kovalevyt on aina ennen käyttöä kostutettava, sillä kiinnityshetkellä niiden kosteusmäärän on oltava suurempi kuin se, mikä tulee olemaan käyttökohteessa.

Rakennekuitulevy

Rakennekuitulevyt on tarkoitettu suoraan runkoon kiinnitettäviksi, jolloin rakenteesta saadaan jäykkä ja tiivis. Niiden pinta on sileä ja reunat kestävät käsittelyn. Ja kannattaa muistaa: ei ole pelkoa, että levyt vaurioituisivat kosteudesta. Siksi rakennekuitulevyt soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön. – Ajattele mitä etuja saat maksamalla vain hieman enemmän rakennekuitulevystä.

Lujuutensa ja jäykkyytensä ansiosta 10 ja 12 mm:n levyihin voidaan ripustaa painaviakin kalusteita. Käyttökohde määrää tarkoituksenmukaisimman levytyypin.

Vakiopaksuudet: 6, 8, 10 ja 12 mm.

Rakennekuitulevyt on ilmastoitava tai kostutettava ennen kiinnitystä. Näin saadaan levyjen kosteuspitoisuus vastaamaan käyttöolosuhteita.

Huokolevy

Huokoiset kuitulevyt ovat ääntä vaimentavia ja lämpöä eristäviä. Ne sopivat puurakenteisten talojen eristys- ja sisustuslevyiksi. Huokoiset levyt ovat puuta keveämpiä ja sisältävät runsaasti ilmahuokosia.

Vakiopaksuudet: 8, 10, 12 ja 19 mm.

Huokolevyt on aina ilmastoitava ennen kiinnitystä.

kuitulevykeskus oy
Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki 52.

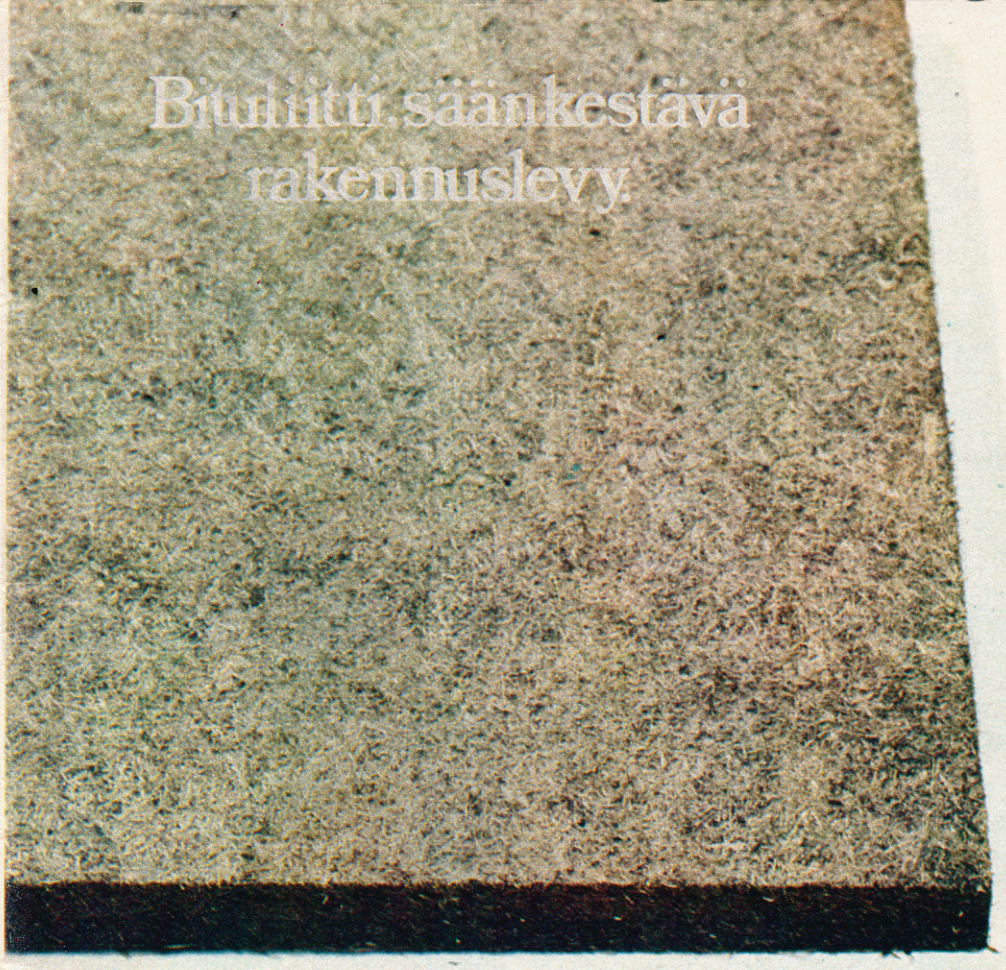

Bituliitti on hengittävä rakennuslevy. Se ei päästä tuulta sisään, mutta päästää kosteuden ulos.

Bituliitti on tehokas tuulensuoja ja lämmöneriste, ja samalla runkorakenteiden jäykiste, omakotitaloissa, loma- ja maatalousrakennuksissa, saunoissa ja varastoissa.

Mitat: 1200 × 2700 ja 3000 mm. Paksuus: 12 ja 16 mm. OVH. esim. 12 mm, 7,55 mk/m².



Bituliitti tuulensuojana ja jäykisteenä runkoon kiinnitettynä.



Bituliitilla on helppo rakentaa. Sitä käyttäen saadaan taloudelliset, lämpöä eristävät rakenteet.

Ensolaatta.

Ensolaatta on verhouslevy, joka sopii kaikkialle, missä tarvitaan tyylikästä, kosteudenkestävää seinäpintaa. Kylpyhuoneeseen, keittiöön, kylmiöön, maatalousrakennuksiin yms.

Tässä esitellään Ensolaatan uusi värivalikoima. Voimakkaita ajanmukaisia värejä. Tutustu uuteen Ensolaattaan Majava-liikkeessä.

Värit: punainen, musta, sininen, oranssi, vihreä ja valkoinen. OVH. 3,2 mm 17,75 mk/m².

Punainen

Musta

Sininen

Vihreä

ENSO TUOTE

ENSO
TUOTE

Edustava seinäpinta vähällä rahalla.

Superliitti on edullinen ja moneen käyttöön soveltuva sisustuslevy. Jalopuukuvioisena se antaa edustavuutta niin koteihin kuin yleisiin tiloihin. Sitä saa sileänä ja uritettuna. Helppo kiinnittää. Kuviot: mänty, tammi, tiikki ja palisanteri.

Superliitti 3,2 × 1 220 × 2 740 mm ovh. 13,45 mk/m².

Halltex-levyillä nopeasti valmista seinä- ja kattopintaa- ja edullisesti.

Hackman Halltex-sisustuslevyt valmistetaan 1/2''-huokoisesta kuitulevystä. Levyt ovat valmiiksi maalattuja tai paperilla tai kankaalla pinnoitettuja. Levyistä syntyy kaunis, ääntävaimentava pinta, jota useimmat ihmiset pitävät erittäin miellyttävänä ja arvokkaana.

Levyjen kiinnittäminen on vaivatonta ja nopeaa. Jokaisessa pakkauksessa on selvät kiinnitysohjeet. Levyt soveltuvat yhtä hyvin uudisrakentamiseen kuin vanhojen talojen korjauksiinkin.

Mallivalikoima on riittävän laaja tyydyttämään vaativimmankin sisustajan toivomukset. Halltex-levyt ovat myös hinnaltaan edullisia. Trikoo ja luonnonjuutti OVH. 17,77 mk/m².

Tutustu mallistoon Majava liikkeessä. HACKMAN Halltex

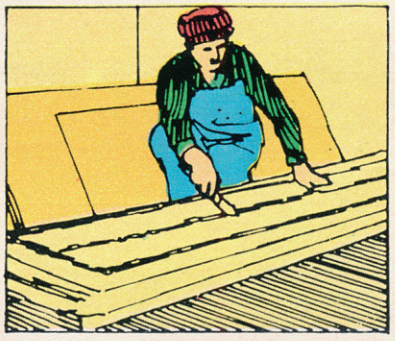

Levyt työstetään leikkurilla ja kiinnitetään betoni- ja lujille rappausseinille liimaamalla keskeltä ja reunoilta.

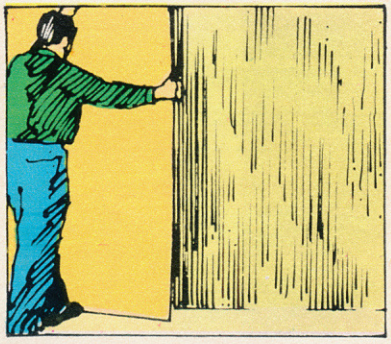

Levyt painetaan seinään hiertäen ja tuetaan. Käytettäessä kontakti- tai tahnatyyppisiä liimoja ei tuentaa tarvita. Epätasaisilla ja epävarmoilla pinnoilla käytetään alustarimoitusta 30 cm k/k levyn pituussuunnassa.

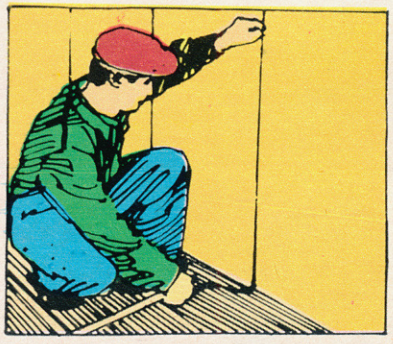

Viimeistelyksi sopii maalaus kaiken tyyppisillä maaleilla. Kangaspintaiset seinät ovat sellaisenaan valmiit, saumanauha vedetään paikalleen alhaalta aloittaen.

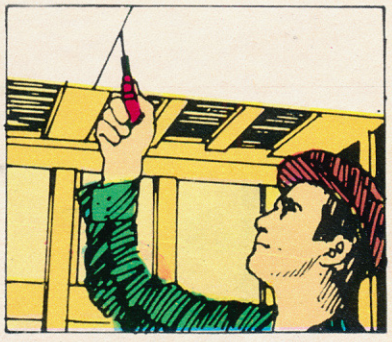

60 cm leveät kattolevyt kiinnitetään aina keskiosastaan liimalla ja tuetaan, reunat naulataan kätevästi naulauspuikoilla tai nitojalla. Kangaspintaiset levyt sopivat erinomaisesti sisäkattojen verhoukseen.

Lastulevyjä rakentajille.

Pettämätön Pellos lastulevy

Levyn paksuudet: 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 ja 30 mm.

Vakiokoot: 600 / 1 200 / 1 220 / 1 730 / 1 830 / 2 500 mm × 2 440 / 2 500 / 2 600 / 2 750 / 3 050 / 5 200 mm.

OVH. esim. 9 mm B-laatu 9,85 mk/m².

Kolmen Mestarin Sasmo lastulevy

Levyn paksuudet: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 ja 30 mm.

Vakiokoot: 1 200 × 2 530 mm, 1 500 × 2 530 mm, 1 250 × 3 000 mm, 2 000 × 2 530 mm, suurlevy 2 530 × 6 020 mm.

OVH. esim. 12 mm B-laatu 11 mk/m².

Schauman lastulevyä joka käyttöön

Levyn paksuudet: 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28 ja 30 mm.

Vakiokoot: 1 200 / 1 220 / 1 800 / 1 830 × 2 550 mm, 1 800 × 2 750 mm, 1 525 × 3 660 mm, 1 200 × 2 500 / 2 550 / 2 600 / 2 750 mm, 1 220 × 2 440 mm.

OVH. esim. 19 mm B-laatu 15,15 mk/m².

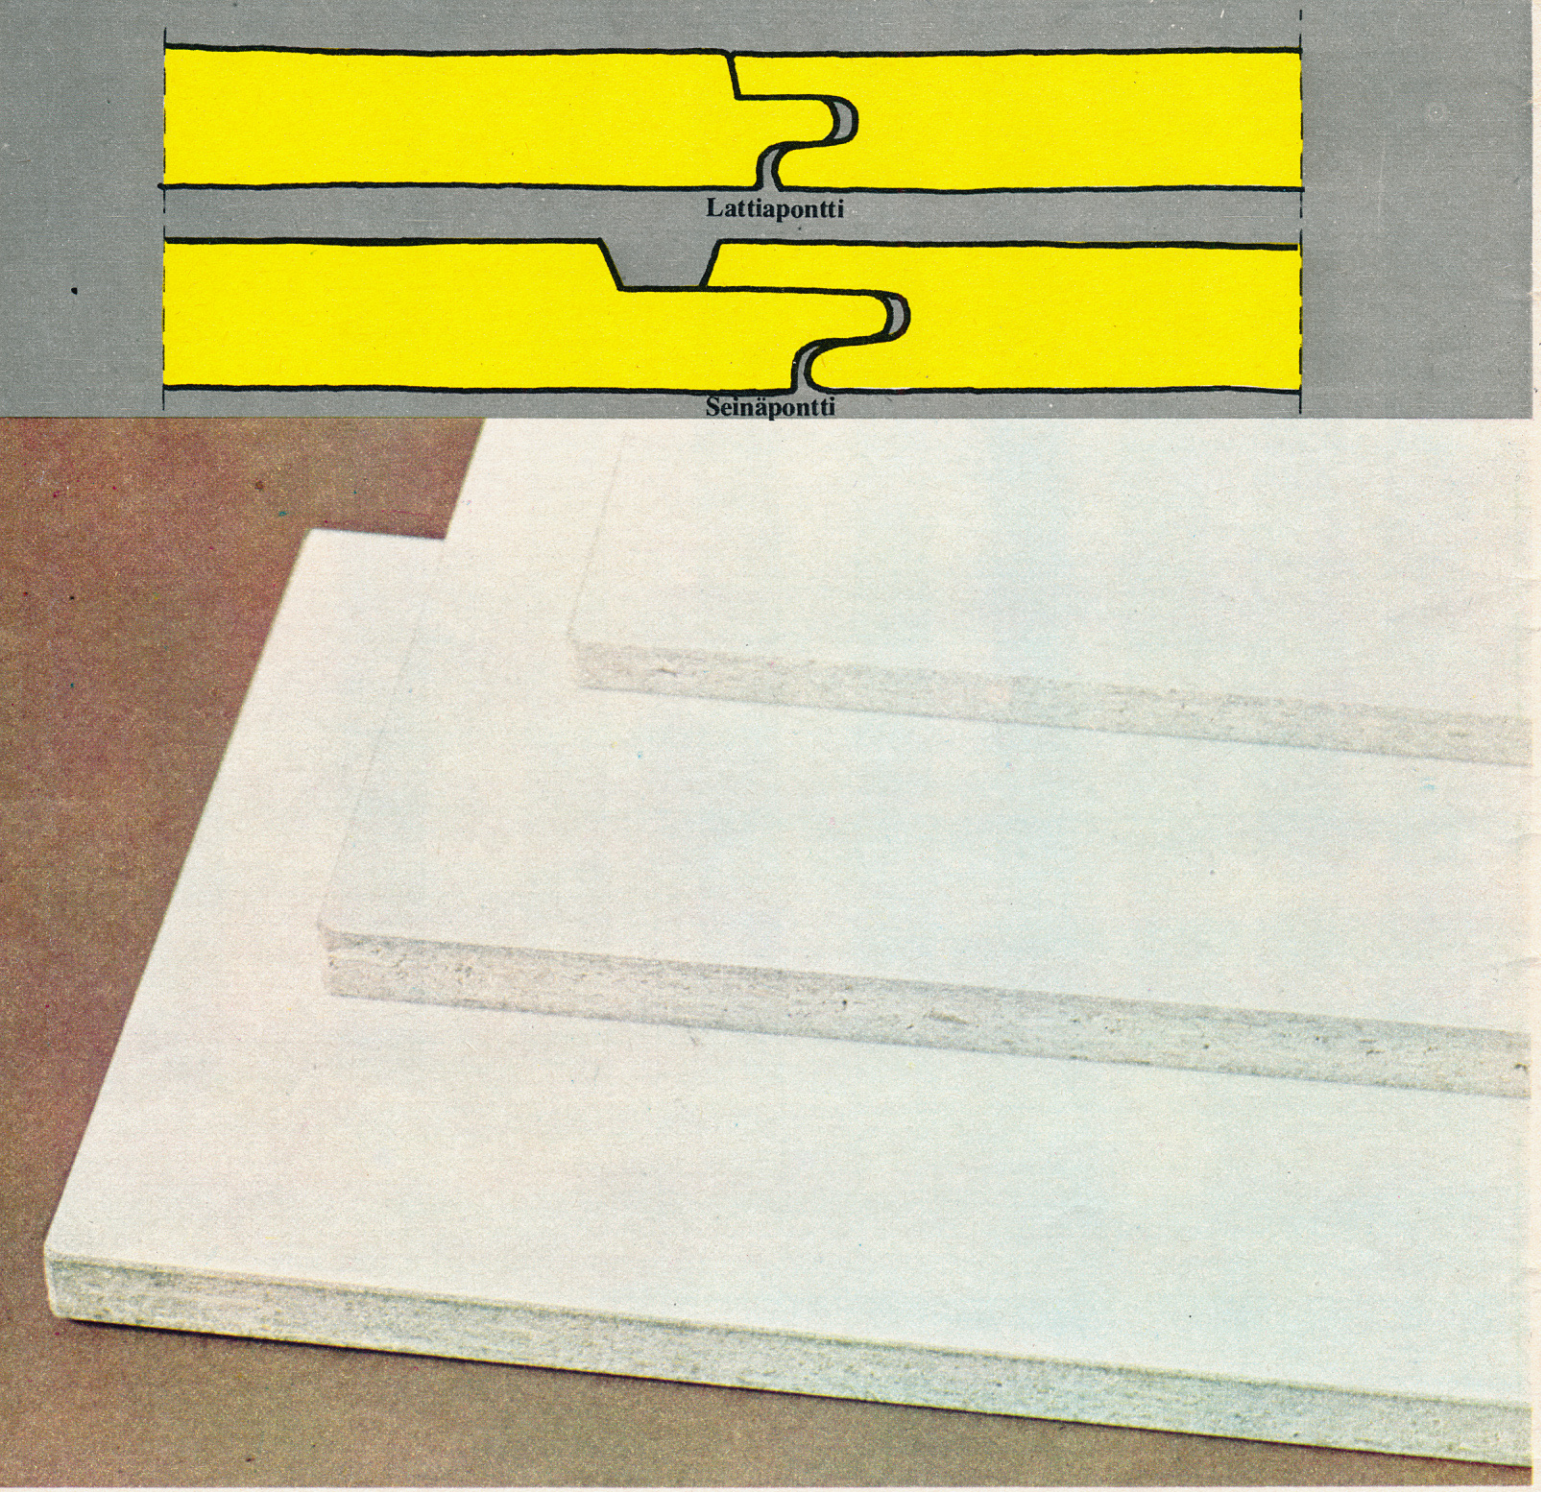

Pontatut lastulevyt.

Seinä- ja kattopintoihin sekä lattiarakenteisiin käytettäviä levyjä, jotka voidaan kiinnittää myös piilonaulauksella.

Lattialevyjä toimitetaan joko kahdelta tai neljältä sivulta pontattuina. Eri ponttimalleja (piirroksessa tehtaalla valmistettu lattiapontti, U-sauma). Lastulevyjä voidaan päällystää mm. parketilla, muovi-, korkki-, linoleum- tai kokolattiamatolla.

Siloitetut lastulevyt.

Koneellisesti alkydispaklattu lastulevy on tarkoitettu maalattaviin korkeatasoisiin pintoihin. Moneen tarkoitukseen riittää yksi maalauskerta ja lopputulos on erinomainen. Kolme laatuluokkaa.

Uutuus. Höyrysululla pinnoitettu VB-lastulevy.

VB-lastulevy on tarkoitettu erityisesti pientalojen ulkoseinien, yläpohjien ja ulkotilaan rajoittuvien sisäpintojen verhoukseen. VB-lastulevyssä on polyeteenimuovilla päällystetty paperi, joka toimii höyrysulkuna.

Kosteudenkestävä V 313-lastulevy.

V 313 on erikoisliimattu lastulevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa, sateelta suojatuissa tiloissa.

Näiden levyjen lisäksi on saatavana erilaisilla pinnoitteilla kuten viilulla, laminaatti- ja melamiinipinnoitteella tai maalauspohjakalvolla päällystettyjä lastulevyjä sisustuksiin ja kalusteisiin.

Majavalta saat levysi myös omien mittojesi mukaan sahattuna.

Lastulevyä voidaan hyvin sahata myös käsisahalla. Melko tiheähampainen saha antaa parhaan leikkuujäljen.

Majava-liikkeet toimittavat lastulevyjä myös määrämittoihin sahattuina. Tämä helpottaa käyttäjän työtä ja takaa paremman mittatarkkuuden sekä siistimmän leikkuujäljen, sillä liikkeillä on käytössään kiinteästi asennetut pyörösahat.

Painunut sisäkatto oikaistu rimoituksella, rimaväli 30 cm. 6 mm:n pohjamaalattu Lastuleijona kiinnitetään esim. 4 mm:n avosaumalla.

Vanhojen kuluneiden lattioiden päälle voidaan 6 mm vakiolaatuinen Lastuleijona asentaa suoraan valmiin kulutuspinnan alustaksi.

6 mm Lastuleijonan asennus suurten laatikoiden pohjalevyksi.

Jokaisen rakentajan ohutlastulevy.

Molemmin puolin sileä Lastuleijona on hyvä ja taloudellinen levyratkaisu puusepänteollisuudessa, rakennusteollisuudessa, pakkausten valmistuksessa, näyttelyrakenteissa ja monissa muissa käyttökohteissa.

Se on hyvä pinnoitusalusta viiluille ja kalvoille.

Lastuleijonaa valmistetaan vakiona, maalattuna ja pohjustettuna.

Vakiopaksuudet: 3,2 3,5 4,0 5,0 ja 6,0 mm.

Vakiokoot: 2 550×1 200 mm ja 2 550×1 800 mm.

Ovh. esim. 3.5×2 550×1 200 mm 4.16 mk/m².

Lastuleijona

Kerrotex-kaivattu levyuutuus rakentajille.

Kerrotex on viisikerroksinen rakennelevy. Sydän on hienolastumassaa, jonka molemmin puolin on kaksi ristiinliimattua koivuviilukerrosta.

Kerrotex levyä voi käyttää ensin valuun ja sen jälkeen sisä- ja väliseinien rakennelevynä, lattialevynä ja vesikatossa katteen alla. Kerrotex levystä on helppo rakentaa kaapistoja, hyllyjä, pöytiä, penkkejä jne.

Kun ostat kerralla Kerrotex levyt koko taloasi varten, säästät aikaa ja rahaa.

Levyn paksuudet: 12, 16, 18, 19, 22, 25 ja 30 mm.

Vakiokoot: 1 220/1 200 × 2 440/3 050/3 660/4 570 mm. OVH. esim. 16 mm kilolevy 13,98 mk/m².

KERROTEX

Schauman L, melamiinipintainen lastulevy.

Valkoinen

Palisanteri

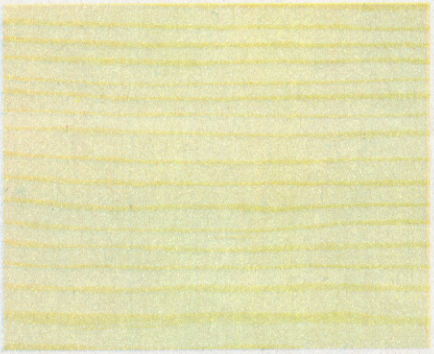

Mänty

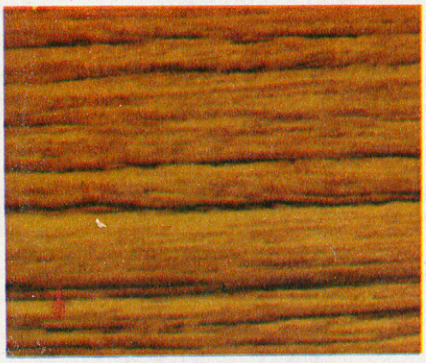

Tiikki

Tammi

Schauman L on erinomainen materiaali käytettäväksi keittiö- ja muiden kalusteiden pystysuorina pintoina, kaappien ovina ja hyllyinä, väliseinälevyinä, missä levyltä vaaditaan tyylikkyyttä ja helppoa puhdistettavuutta.

Valittavana on viisi vakiosävyä.

Vakiokoot: 2 750×1 800 mm, 2 550×1 830 mm, 2 550×2 050 mm.

Paksuudet: 12, 15, 16, 18 ja 19 mm.

Kiiltoisuusaste: matta.

OVH. esim. 16×2 550×1 839 mm (valk.) 30,44/m².

Tiwi MEL.

Tiwi Mel on korkealuokkaista Tiwi-lastulevyä. Sen kaunis pinta on melamiinia, joka on puristettu kiinteäksi osaksi levyä sen kummallekin puolelle. Se ei irtoa eikä lohkeile eikä läpäise kosteutta. Tiwi Mel on helppo pitää puhtaana ja sen ulkonäkö säilyy muuttumattomana vuodesta toiseen.

Vakiosävyjä on toistakymmentä.

Vakiokoko: 1 800×3 660 cm.

Paksuudet: 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22 ja 25 mm.

Tammi

Lehtikuusi

Punainen saarni

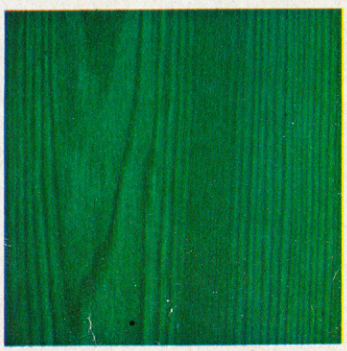

Vihreä saarni

Sasmo erikoisvanerit.

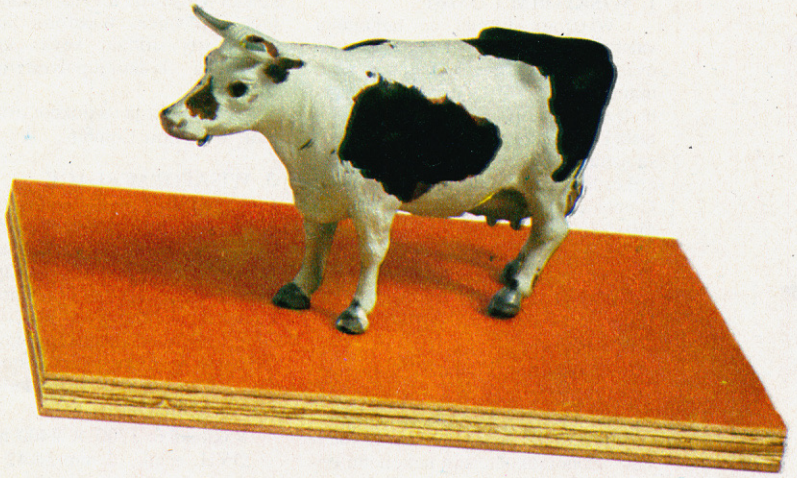

1. Keltainen Sasmoform-Special erikoisvaneri maatalousrakennuksiin.

Sasmoform-Special on fenolifilmillä pinnoitettu ulkovaneri, jonka reunat on suojattu epoksihartsilla. Tällä levyllä on erinomaisen kestävyytensä lisäksi muita tärkeitä ominaisuuksia kuten sään- ja kosteudenkestävyys ja helppohoitoisuus. Siksi Sasmoform-Special on verraton materiaali mm. karjarakennusten seiniin ja kattoihin. Keltaisen lisäksi ruskea tai vihreä pinnoite. OVH. esim. 4 mm 20,40 mk/m².

2. Sasmoform-Special

Betonivaluun tarkoitettu filmipintainen levy, jolla saadaan sileä maalaus- tai tapetointivalmis betonipinta. Levyä voidaan käyttää useita kymmeniä kertoja valutyössä.

Muita käyttökohteita ovat mm. maatalousrakentaminen ja kuljetusvälineteollisuus.

Levyn paksuudet: 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm. Vakiokoot: 1 200 × 1 200 / 2 400–4 000 mm ja 1 500 × 1 500 /2 400–4 000 mm. OVH. esim. 12 mm 39,18 mk/m².



3. Sasmoform-Glas.

Erittäin vaativiin kohteisiin tarkoitettu korkealaatuinen levy. Käyttökohteita ovat mm. suurmuotit, maatalousrakennukset, varastotilojen lattiat, kuorma-autojen lavarakenteet sekä yleensä kohteet, joissa vaaditaan ehdotonta sään ja kosteuden kestävyyttä ja lujaa pintaa. Levy on pinnoitettu molemmin puolin lasikuituvahvisteisella fenolihartsilla.

Levyn paksuudet ja vakiokoot samat kuin Sasmoform-Specialin.



4. Sasmoform-Viira.

Karhean liukumista estävän pintansa ansiosta se sopii erinomaisesti mm. laivojen paikoitustilojen, autonlavojen ja varastorakennuksien lattialevyksi.

Levy on pinnoitettu viirapintaisella fenolifilmillä.

Levyn paksuudet ja vakiokoot samat kuin Sasmoform-Specialin.



5. Sasmoform-P.

Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu maalausvalmis vaneri. Sopiva materiaali mm. kuorma-autojen lavarakenteisiin, mainostauluihin ja erikoiskalusteisiin.

Levy on pinnoitettu tois- tai molemminpuolisesti säänkestävällä maalauspohjafilmillä.

Levyn paksuudet ja vakiokoot samat kuin Sasmoform-Specialin.

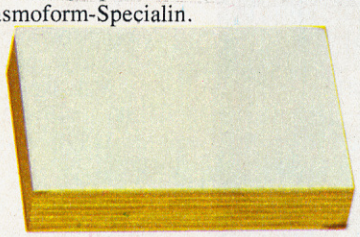

6. Sasmocon.

Saastamoinen Yhtymä Oy:n patentoimalla menetelmällä valmistettu lasikuidun ja polyesterihartsin seoksella pinnoitettu erikoislevy, joka sopii sellaisenaan esim. kontainerien ja kuorma-autokorien rakenteisiin.

Levyn paksuudet: 9–30 mm. Maksimikoko 12 000 × 2 700 mm, josta saadaan määrämittoja.

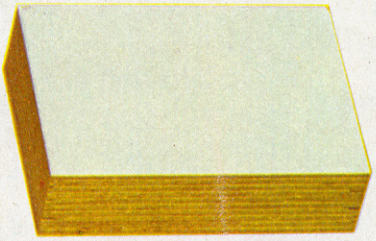

7. Sasmolux.

Erikoislevyn yläpuolen pinnoitteena vahva fenolilujitemuovista puristettu ruutukuvioinen luistoa estävä kulutuspinta. Alapinnassa sileä polyesterilaminaatti.

Käyttökohteita mm. varastojen lattia-, hylly- ja välipohjarakenteet.

Levyn paksuudet: 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm. Vakiokoot: 1 200 × 2 400–4 000 mm ja 1 500 × 2 400–4 000 mm.

8. Sasmo Cu-10 julkisivulevy.

Cu-10 julkisivulevy on kehitetty liike-, pankki- ja asuinrakennusten ulkoverhoukseen. Ulkovanerin pintaan on kiinteästi laminoitu erittäin puhtaasta kuparista valmistettu kuparifolio. Levyn sisäpuoli pinnoitettu fenolifilmikalvolla, reunat suojattu erikoiskäsittelyllä.

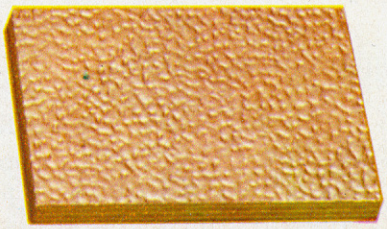

SAASTAMOINEN YHTYMÄ OY

Schauman betonointilevyt.

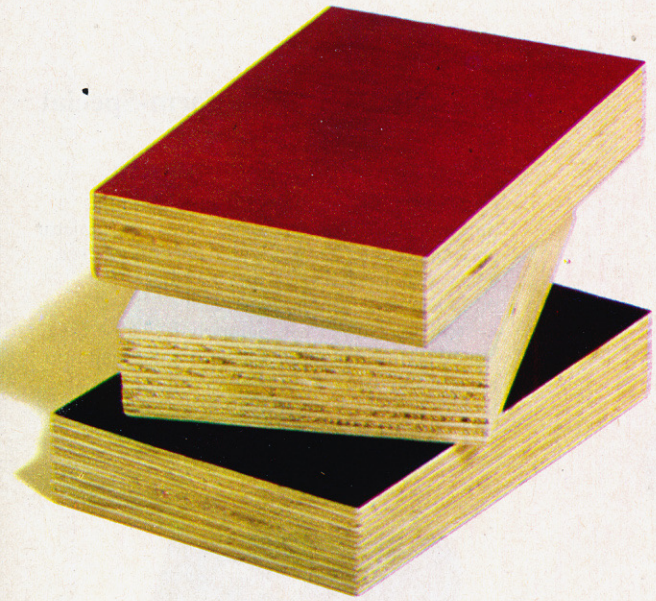

1. WISAFORM COMBI

Wisaform Combi on tarkoitettu vaativiin valutöihin, joissa tavoitteena ovat erittäin sileät valupinnat ja suuri mittatarkkuus. Levy on pinnoitettu molemmin puolin erittäin kovaa kulutusta kestävällä fenolifilmillä, reunat on suojattu kosteuden imeytymistä vastaan erikoishartsilla. Yhdellä Wisaform Combi levyllä voidaan valaa kymmeniä (50–100) valuja.

Levyn paksuudet: 6, 5, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ja 27 mm.

Vakiokoot: 1200 × 1200 mm, 1500 × 1500 mm, 1200/1500 × 2400–3050 mm

OVH. esim. 12 mm 37,73 mk/m².

2. WISAFORM SUPER

Wisaform Super on erittäin vaativiin betonointikohteisiin tarkoitettu erikoislevy. Samalla levyllä voidaan valaa jopa 200 valua. Wisaform Super on päällystetty erittäin kovaa kulutusta kestävällä lasikuitu/polyesteripinnoitteella.

Paksuudet ja vakiokoot ovat samat kuin Wisaform Combin.

3. WISAFORM BLACK

Wisaform Black on fenolifilmillä päällystetty havuvaneri. Pintafilmi on sama kuin Wisaform Combissa. Wisaform Black on hankinta- ja käyttökustannuksiltaan edullisin betonointilevy kohteisiin, jotka eivät vaadi erittäin suurta tarkkuutta ja joissa samoja levyjä käytetään vain muutamia kertoja.

Paksuudet ovat samat kuin Wisaform Combin.

Vakiokoko: 1200 × 2400 mm.

OVH. esim. 12 mm 34,42 mk/m².

Schauman erikoisvanerit.

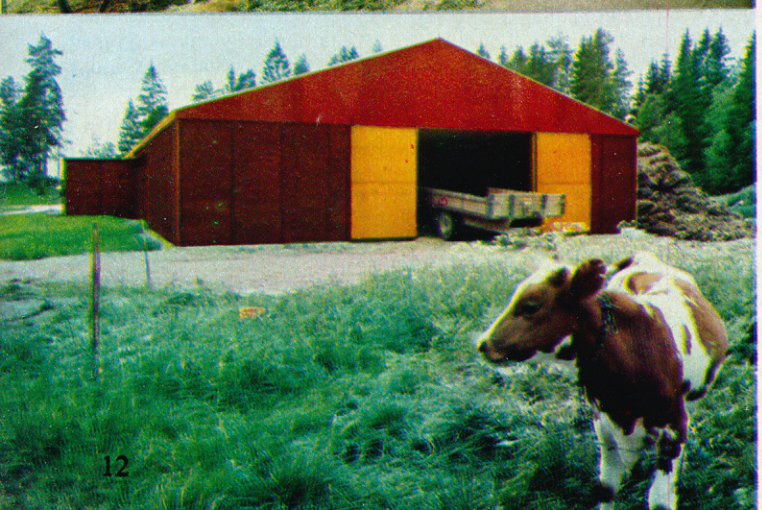

Eri tavoin kyllästämällä ja pinnoittamalla on saatu aikaan levyjä, jotka kestävät erittäin hyvin kosteutta ja kulumista. Liimauksessa käytetään sään ja keittämisen kestävää fenolihartsiliimaa. Pinnoitettujen levyjen reunat on suojattu kosteuden imeytymistä vastaan erikoismuovilla.

Schauman erikoisvanerit on tarkoitettu sellaisenaan vaativiin kohteisiin sahatavaran ja tiilen asemesta.

WISAFORM

Wisaformista voidaan rakentaa talousrakennusten ja kotieläinsuojien sisä- ja ulkoseinät, sisäkatot, karsinat, maitolaiturit, työtasot, ulko- ja väliovet sekä vesikaton kannatusrakenteet.

Levyn paksuudet: 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm

Vakiokoot: 1 200 × 1 200, 1 500 × 1 500, 1 200/1 500 × 2 400–3 000 mm.

OVH. esim. 6,5 mm ruskea pinnoite 26,25 mk/m².

WISADECK

Wisadeck on oikea materiaali käytettäväksi varastorakennusten, konesuojien yms. lattioihin sekä lastauslaitureihin.

Levyn paksuudet: 4, 5,6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ja 27 mm.

Vakiokoot: 1 200/1 500 × 2 400–3 000 mm.

OVH. esim. 12 mm 37,06 mk/m².

WISAMANT

Tehokkaan liukuestekuviointinsa ansiosta Wisamantia käytetään erilaisten lattiarakenteiden materiaalina.

Levyn paksuudet: 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ja 27 mm.

Vakiokoot: 1 200 × 2 400/3 000 mm.

OVH. esim. 12 mm 46,33 mk/m².

WISA SP

Wisa SP:n pinta soveltuu erityisen hyvin maalattavaksi, koska se on pinnoitepaperilla päällystetty. Erittäin käyttökelpoinen pilttuiden seinien, karsinoiden yms. sisärakenteiden materiaali.

Levyn paksuudet: 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm.

Vakiokoot: 1 200 × 1 200/2 400, 1 500 × 1 500/3 000 mm.

OVH. esim. 18 mm 53,93 mk/m².

Kaukas mäntypintapaneeli.

Kaukas-paneeli on Oy Kaukas Ab:n vaneritehtaan valmistamaa sisustuslevyä, joka on tehty pinnoittamalla vaneri toiselta puolelta 1,5 mm:n mäntyviilulla.

Teräsharjaamalla on saatu puun syykuvio korostetusti esille. Levyn paksuudet: 9 ja 12 mm. Vakiokoko 2600 × 200 mm

Pinus-paneelissa pintaviilu on harjattu.

Natural Pine. Paneelin pinta on hiottu sileäksi.

Petäjä. Paneelin hiottu pinta on oksien elävöittämä. Avoviat on paikattu. Paneeli pontataan ympäri, ja sitä suositellaan kattoihin.

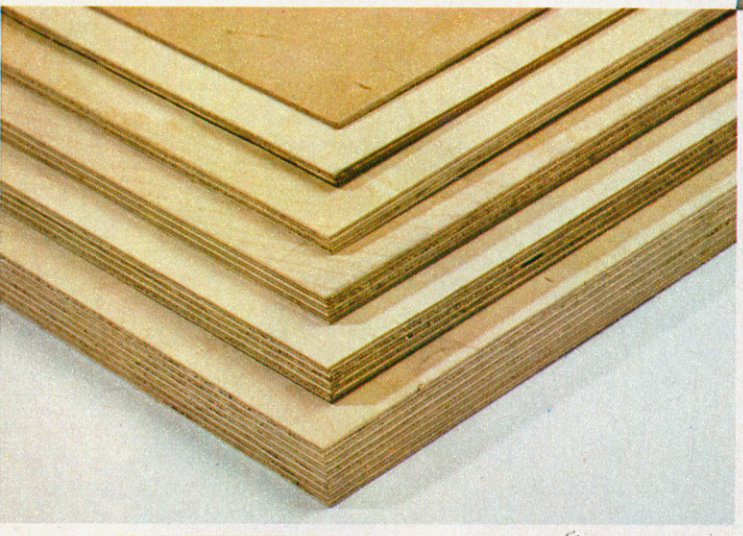

Rauma-Repolan vanerit ja rimalevyt.

Ominaisuuksiensa ansiosta vaneri voittaa sekä luonnonpuun että erilaiset muut levyt. Sen mitat eivät vaihtele kosteustilan johdosta. Vaneri on myös lujaa.

Työstäminen taas sujuu yhtä helposti kuin luonnonpuun. Naula ja ruuvi tarttuvat lujasti vaneriin. Isojen levymittojen ansiosta vanerista saadaan vaivatta halutun kokoisia ja muotoisia kappaleita. Ja vaneri on kevyttä ja kaunista.

Koivuvanerin vakiopaksuudet ovat 3, 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21 ja 24 mm.

Rauma-Repola valmistaa tilauksesta jalopuuvaneria huonekalutehtaille ja veneveistämöille.

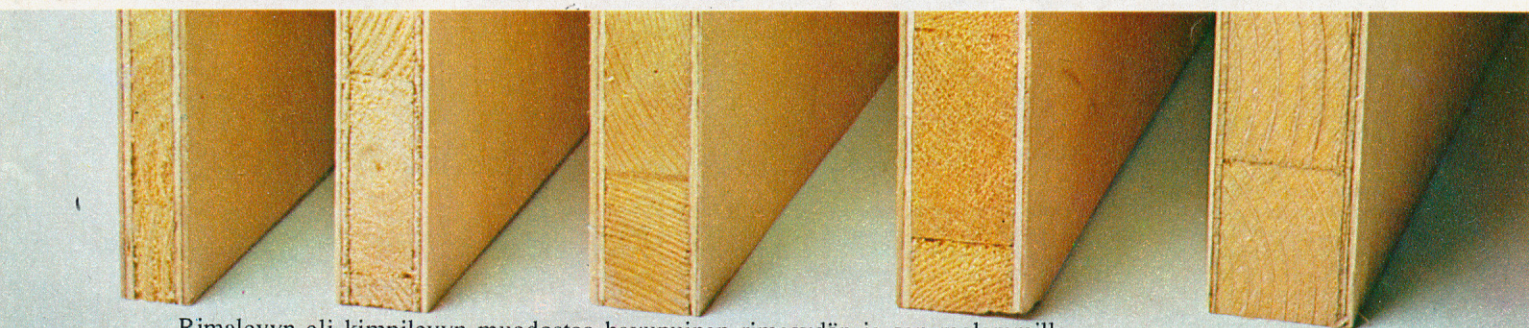

Rimalevyn eli kimpilevyn muodostaa havupuinen rimasydän ja sen molemmille puolille liimattu joko yksin- tai kaksinkertainen viilu.
Levyt ovat sellaisenaan sahausta vailla valmiita rakenneosia pöytälevyksi, hyllykön osiksi, sängynpäädyiksi.
Levyn paksuudet: 12, 16, 18, 19 ja 25 mm. Vakiokoot: 1200 × 2400 ja 1500 × 3000 mm. OVH. esim 12 mm 29.52 mk/m².

Uuden tai vanhan talon vuoraukseen kaikenkestävä Karaattilevy.

Karaattilevy on kivimurskepintainen, sään- ja iskunkestävä seinälevy erityisesti omakoti- ja rivitalojen rakentamiseen ja vanhojen rakennusten vuoraamiseen.
Levyn käsittely ja kiinnittäminen on nopeata ja helppoa.
Tulos on kaunis ja yksilöllinen ja sillä on 10 vuoden takuu.

Meiltä saat ilmaiseksi väritysoppaan,kuvitetun kirjasen "Ohjeita vanhan talon korjaajalle", kiinnitysohjeen sekä laadimme maksutta levytys- ja kokonaisvärityssuunnitelmia lähettämiisi piirustuksiin.

Kiinnitysohjeemme kertoo, miten tämä kaikki tehdään.

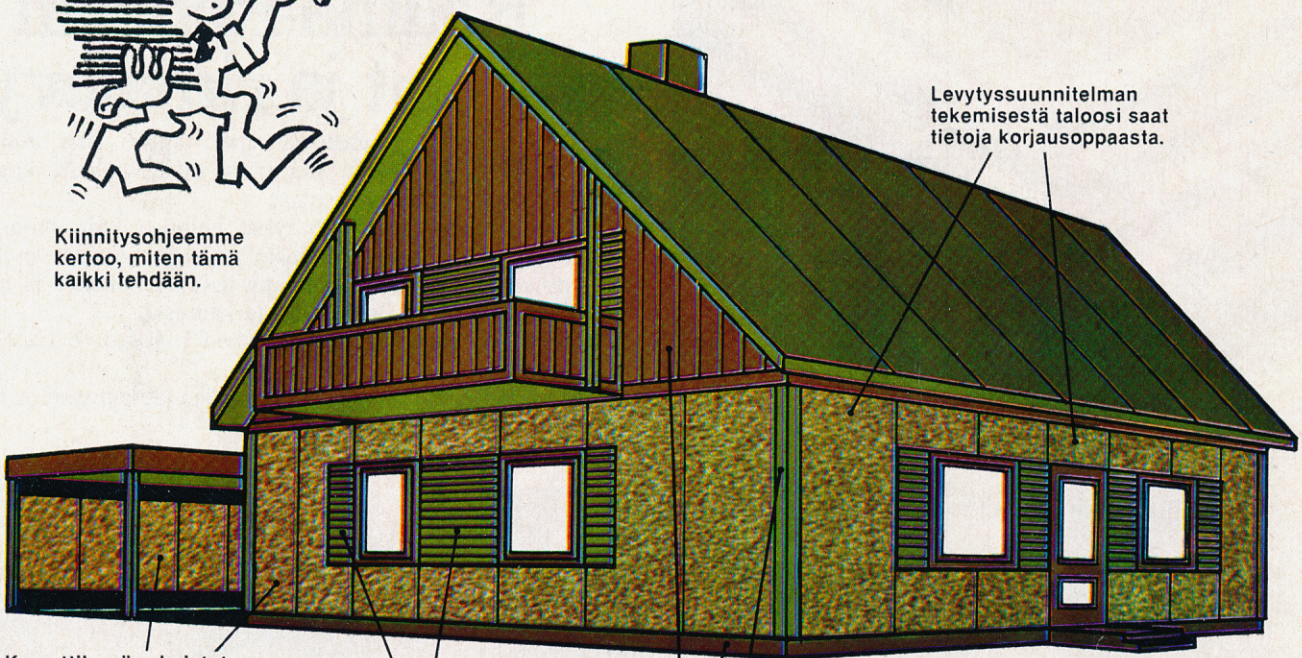

Levytyssuunnitelman tekemisestä taloosi saat tietoja korjausoppaasta.

Karaattilevyä valmistetaan valkoisena, ruskeana, beigenä ja harmaana. Kaikki ovat luonnon kivimurskettä. Levyä voidaan valmistaa myös 2-puoleisella sirottelulla esim. aitoihin tai kaiteisiin.

Korjausoppaasta saat vinkkejä pienistä yksityiskohdista, kuten esim. valeikkunaluukuista, joilla voit elävöittää talosi ulkonäköä.

Väritysoppaaseen ovat asiantuntijat laatineet kokonaisvärityssuunnitelmia, joissa on esitetty värisävyehdotuksia sokkelista räystäslautoihin.

Kuvaston lopussa olevalla palautuskortilla voit tilata vanhan talon korjausoppaan, väritysoppaan sekä lisätietoja karaattilevystä.

Valmistaja **RAUMA-REPOLA OY** Puh. 945-4051

Parkettilattiat.

Massiivisista Junckers-parkettilaudoista saatte pitkäikäisen, huolettoman ja tyylikkään lattian. Laudat voidaan kiinnittää joko erityisillä hakasilla uivaksi lattiaksi tai asentaa tavanomaiseen tapaan korokkeiden päälle.

Junckers-parketin puulajit ovat punapyökki, tummapyökki, tammi ja saarni. Se on monien vaihtoehtojen ratkaisu niin uudisrakennuksiin kuin vanhan korjaukseen.

Mahoganyn Saarni-parketti on uutuustuote. Sen muuta sisustusta kahlitsematon väri helpottaa kalusteiden ja tekstiilien valinnassa.

Massiivinen Junckers-parketti on tehty kahdesta rinnakkaisesta pyrstöliitoksella toisiinsa liitetyistä sauvarivistä

Osakeyhtiö Mahoganyn varastoissa on lisäksi muut tavallisimmat koti- ja ulkomaiset lamelliparketit sekä mosaiikki- ja sauvaparketteja.

Jet Set säleovet.

Jet Set-säleovet on tarkoitettu jakamaan, yhdistämään, suojaamaan tai koristamaan käyttämiänne tiloja. Ne sopivat komeroiden ja kaappien oviksi tai vaikkapa kätkemään vaatenaulakon katseilta.

Ovet ovat pareittain valmiiksi saranoituja ja niiden liukumekanismi on kevytkulkuinen. Pakkauksessa seuraavat tarvittavat lisätarvikkeet.

Jet Set-valikoimassa on lisäksi veikeitä saluunanovia.

Mahogany

Majava-aitta. Majava-sauna.

Tyylikäs ja tarpeellinen rakennus joka niemeen, notkoon ja saareen. Pystytetään muutamassa tunnissa 4'' kauniista pyöröhirsistä.

Majava-aitalla on vaikka miten monta käyttöä: leikkimökkinä verraton, viikonloppuvieraiden majoittamiseen oivallinen, leirintäalueiden majoiksi ylivoimaisen taloudellinen, varastotilaksi ehdottoman erinomainen, kesämökin askartelutilaksi suorastaan parahultainen.

Aitta toimitetaan muovikelmuun pakattuna. Hinta: (perustoimitus) 2.100 mk.

Tämä 4'' pyöröhirsistä pystytettävä sauna soveltuu ensinnäkin kesäpaikan ensimmäiseksi rakennukseksi – on parempi kuin telttamajoitus. Ja vierastuvaksi myöhemmin. Ja tietysti saunaksi.

Majava-saunassa on saunan lisäksi kamari sekä katettu kuisti. Kamaria voi käyttää asumisen lisäksi tilapäismajoitukseen, pukeutumishuoneena, lasten leikkitilana, isännän puusepänverstaana, emännän kutomahuoneena ja monena muuna.

Sauna toimitetaan muovikelmuun pakattuna. Hinta (perustoimitus) 3.200 mk.

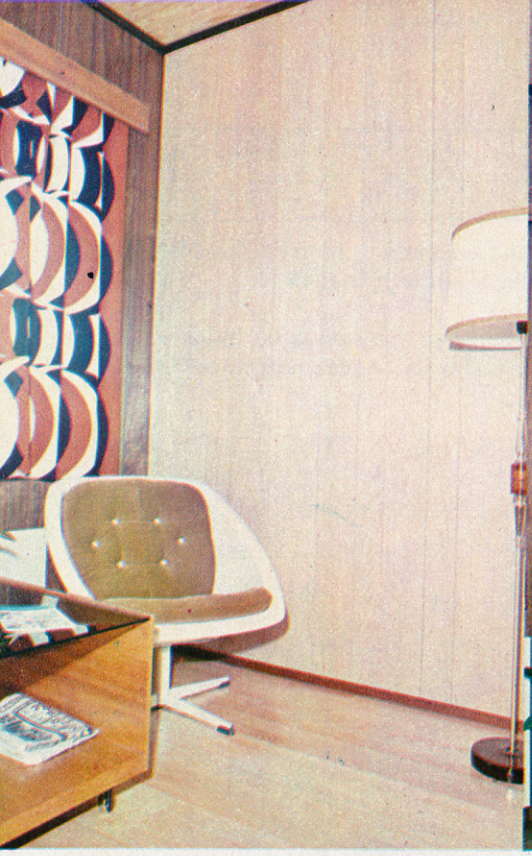

Olohuoneen ikkunaseinäpaneeli on pähkinää, lattia saarnea. Huoneen päätyseinä on kaunista sen-paneelia.

Tämä tyylikäs ja selkeä nurkkaus on saatu yhdistämällä erilaisia paneelipintoja. Huoneen kattopaneeli on Kaukas Petäjä. Seinät pähkinä ja kirsikka.

Näkymä ruokailutilasta. Kaukas-mäntypaneeli sopii kauniisti yhteen huonekalujen kanssa.

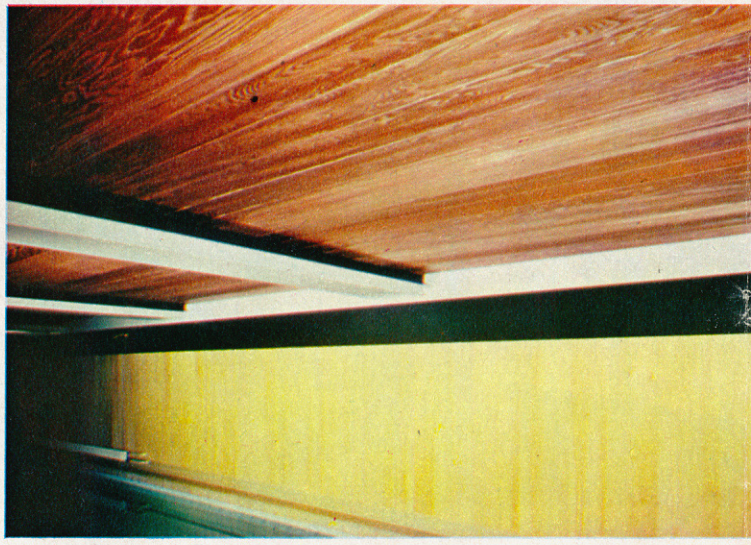

Katto-ja seinäpinnat.

Tässä esittelemme teille Mahoganyn markkinointiohjelmassa olevia paneelimateriaaleja.

Runsaassa paneelivalikoimassa on sekä sisä- että ulkokäyttöön sopivia tuotteita, joille kaikille on ominaista korkea laatu ja hieno viimeistely.

Ohuet paneelilevyt ovat sisätilojen tyylikkäitä elävöittäjiä, mistä kertovat jo nämä hienot puulajit: palisanteri, pähkinä, tiikki, kirsikka, tammi, jalava ja saarni. Kaikki hyvän näköiset paneelit eivät kuitenkaan ole aitoja, vaan eräissä näistä, tosin harvoissa malleissa, on paperipinta ja eräissä on puun pinta värisävytetty.

Paksut paneelilevyt voidaan uudisrakennuksissa kiinnittää suoraan runkotolppiin, jolloin saadaan samalla sekä seinän levytys että hieno, viimeistelty pinta. Vanhan korjauksessa paksut levyt ovat materiaalia, jolla voidaan hienosti oikoa ja peittää ajan rasittama seinän osa. Näiden paneelien puulajit ovat douglaskuusi ja punapuu.

Paneelilaudat ovat vaneri- tai lastulevypohjaisia monien käyttökohteiden materiaaleja. Kotimainen mänty on suosituin ja sitä onkin saatavissa monenlaisina vaihtoehtoina. Muita puulajeja ovat tammi, koto, oregonin-mänty, saarni, tiikki jne. Kaikille yllämainituille paneeleille on ominaista niiden kiinnittämisen helppous.

Tervetuloa tutustumaan näihin materiaaleihin lähimmän Majava-kauppiaan luokse.

Mahogany

IKI 80

Uuden ajan värisarja.

Uuden IKI-levyn värit edustavat uutta aikaa. Vasemmanpuoleisessa eteisratkaisussa hallitsee lämmin oranssinpunainen (K47) IKI-levyseinä, jota on elävöitetty pystykaistoilla, kastanjanruskealla (K89) ja platinanvaalealla (K81) IKI-levyllä.

IKI-levy on harvinaisen monikäyttöinen sisustusmateriaali. Uudet värit vielä laajentavat mahdollisuuksia. IKI-levy voi olla hallitsevana materiaalina suurissa sisustuskokonaisuuksissa tai sitä voi käyttää pienen esineen pintana.

Leikkilaatikko on korallinpunaista (K46) IKI-levyä. Majava-liikkeessä voit tutustua IKI-levyn uusiin väreihin.

Walki-sisustuslaatat.

Styropor-F solumuovista valmistettu Walki-laatta on mitä parhain sisäkattojen verhouslevy.

Walki-laatta kestää kosteutta ja vettä, siksi se sopii uima-allashuoneiden, pesuhuoneiden ja kylpyhuoneiden verhouslevyksi yhtä hyvin kuin olohuoneeseenkin. Laatan keveys sekä yksinkertainen kiinnitystapa Vakoll-133 laattaliimalla tekevät esimerkiksi katon teon Walki-laatoista helpoksi.

Pilves-laatan mitat ovat 600 × 600 mm ja paksuus 18 mm, paino 170 g. OVH. 3,85/kpl.

Kumulus-laatan mitat ovat 600 × 1 200 mm ja paksuus 18 mm, paino 340 g. OVH. 7,70/kpl. Kumulus sopii sekä kattoon että seiniin. Reunat ovat huulletut, joten asennus sujuu helposti.

Galon. Pehmeä kosteiden tilojen seinäkate.

SOFTWALL

Softwall on pehmeä muovitapetti. Se on suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Käyttökohteita ovat kylpy- ja pesuhuoneet, laboratoriot, sairaalat, uimahallit jne. Sitä voidaan käyttää myös asuin- ja liikehuoneistoissa, hotelleissa sekä kouluissa.

Materiaali ja valmistus

Softwall valmistetaan pehmitetystä ja vaahdotetusta PVC-muovista.

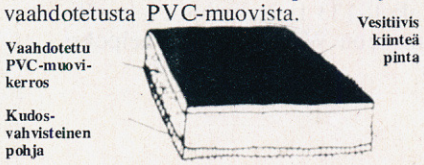

Softwall-kate on vahvistettu puuvillakankaalla, joka estää venymisen kiinnitettäessä. Katteen pinta on tiivis ja kiinteä, joten se on vesitiivis materiaali. Pehmeän solurakenteen ansiosta kate toimii myös äänieristeenä.

MITAT, PAINO, HINTA

Rullan leveys on 130 cm ja pituus n. 30 m. Softwall-katteen paksuus on n. 2 mm ja paino n. 850 g/m². OVH. mallista riippuen noin 18–22 mk/m².

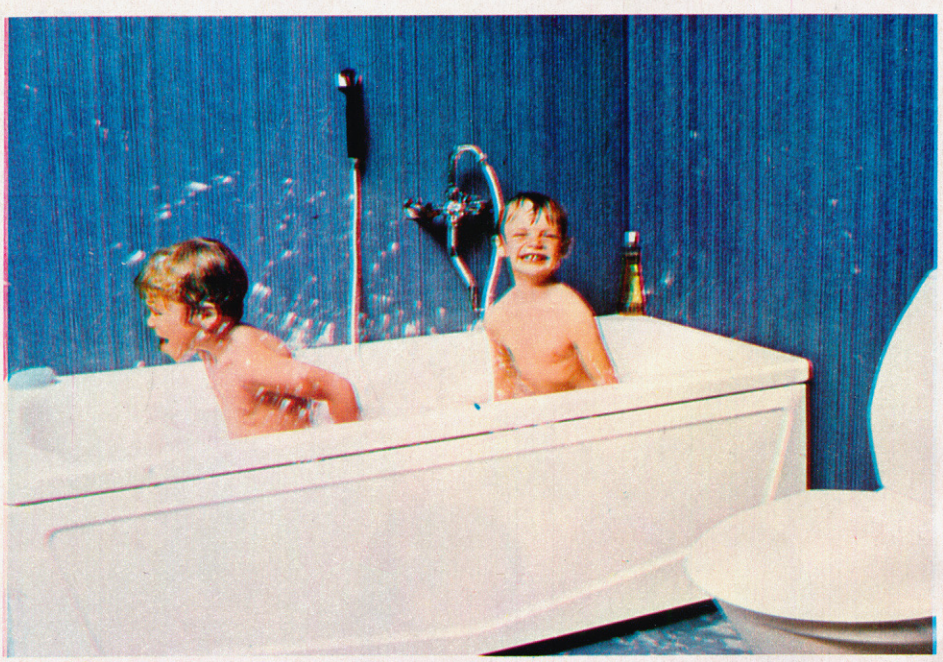

VÄRIT

Softwall-katteiden värivalikoima on runsas ja pintakuvioita on kaksi:

Galon Softwall-Stripes, jossa on 12 väriä.

Galon Softwall-Noblesse, jossa on 12 väriä. Kuvassa sininen 10–120.

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Galon Softwall kestää laimeita happoja ja alkalipitoisia aineita. Sen sijaan se ei kestä orgaanisia liuottimia.

Katteen värit kestävät muuttumattomina pitkäaikaisenkin auringonvalon vaikutuksen.

Hankauksenkestävyydelle on saatu pistokokeissa arvoksi 5 (1 vastaa huonointa ja 5 parasta luokkaa).

PUHDISTUS

Softwall pestään tavallisilla talouspesuaineilla harjaa, sientä tms. apuna käyttäen, yleensä riittää pelkkä suihkuttaminen.

Rakennuspapereita tiivistykseen ja vuoraukseen.

Pitävä tiivistys parantaa rakenteiden k-arvoa ja estää lämmitetyn ilman vuotamisen seinän ja yläpohjan lävitse. Tiivistys estää myös vesihöyryn tunkeutumisen eristyksiin vahingoittamaan rakenteita.

Rakennusosien lämpimällä puolella käytetään ilma- ja vesihöyrytiiviitä tiivistyspapereita, kylmällä puolella ilmatiiviitä, mutta vesihöyryä läpäiseviä vuorauspapereita.

Kuvassa Paperituotteen valmistamia eristyspapereita. Vasemmalta: Eristys-Alumit noin 260 g/m², muovipintainen Talo-tiivistyspaperi noin 130 g/m², Ilves-vuorauskreppi noin 175 g/m², Bitumi-vuorauspaperi noin 200 g/m², PE-Alumit-eristyspaperi noin 130 g/m², Bitumivuoraushuopa noin 320 g/m².

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY
PAPERITUOTE
VALKEAKOSKI

Tässä kuvastossa esiintyy myös tuotteita, joita ei ole kaikkien Majava-liikkeiden varastoissa. Toisaalta jokaisen Majava-liikkeen koko varastointiohjelmaa ei voida tässä kuvastossa esittää. Siksi sinun kannattaa kysyä myös muita rakennustarvikkeita Majava-liikkeestä.

Eräiden kuvastossa esiintyvien tuotteiden osalta saatat joutua varautumaan kohtuulliseen toimitusaikaan.

Pressal- reunanauha viilutukseen. Helppo kiinnittää.

Henkel-liimoja myös seinän- ja lattianpäällysteiden kiinnitykseen, puutöihin, askarteluun ym. liimauksiin.

Jalopuukuvio, leveys 24 mm, 5 metriä 9,50 mk, 75 metriä 102 mk, valkea, leveys 24 mm, 5 metriä OVH. 8,60 mk, 75 metriä 87,45 mk, maalattava, leveys 24 mm 5 metriä OVH. 8,20 mk, 75 metriä OVH. 81 mk.

Henkel

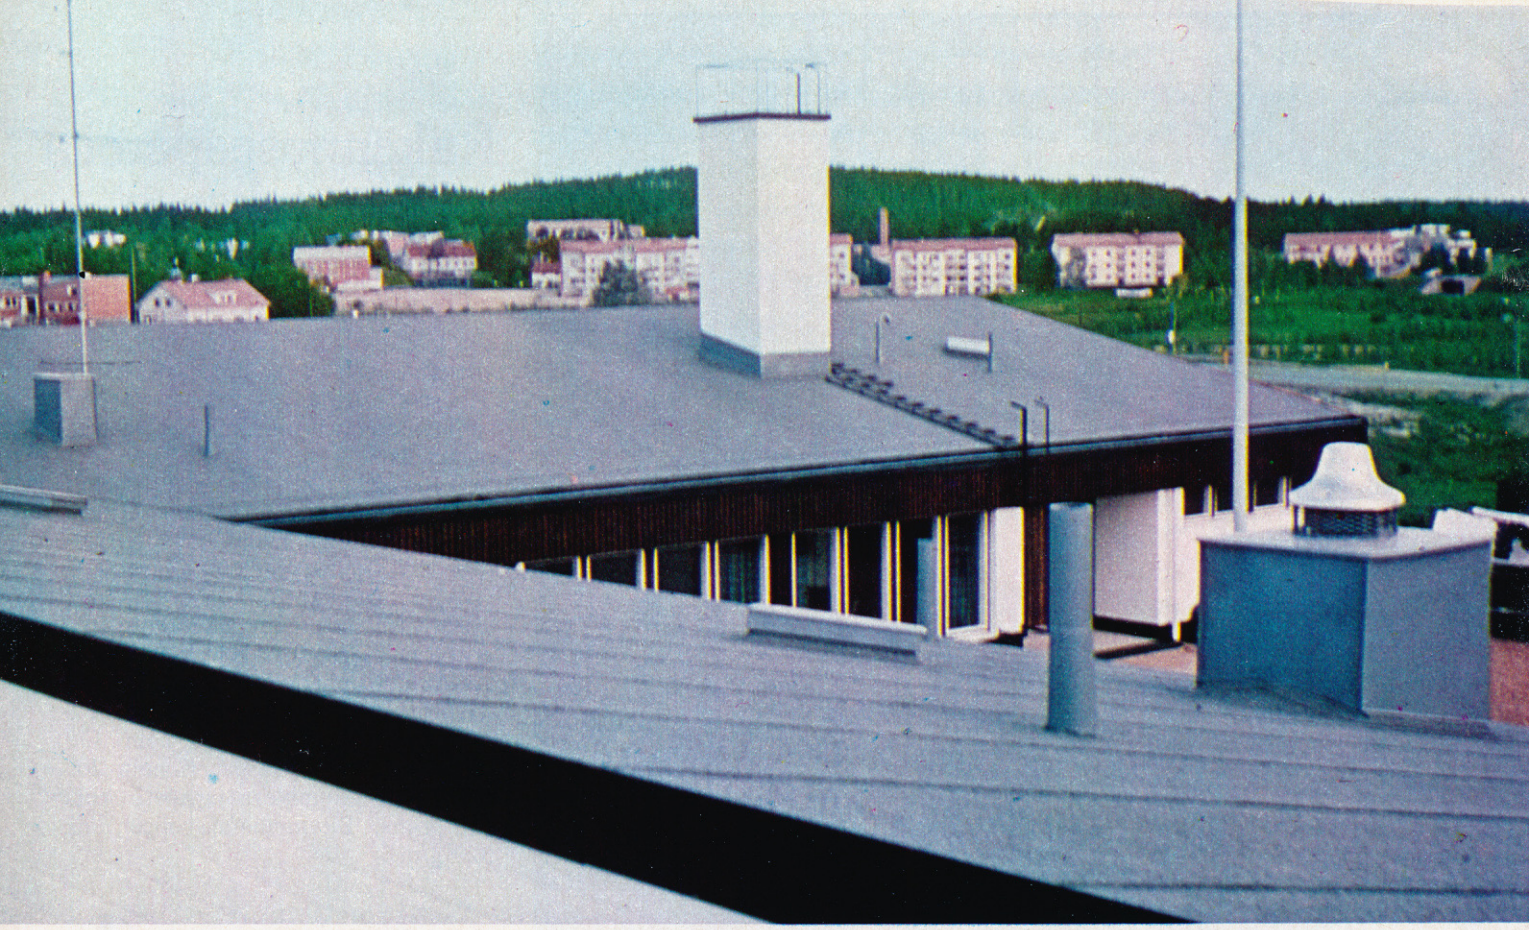

Liuskesirotepintainen katto.

Icopal-kattohuovan pinnan muodostavat kiviliuskeet. Rakenne on suomumainen ja tiivis. Siinä ei ole rakoja. Bitumikerros on suojassa auringolta ja säänvaihteluilta.

Icopal on huoleton kateaine ja se sopii kaikille kattokaltevuuksille.

Icopal-kattohuopaa on viittä luonnonläheistä väriä: kuusenvihreä, ruskeanpunainen, ruosteenpunainen, kaarnanruskea ja hiilenharmaa.

Majava-liikkeistä saat värinäytteitä ja asennusohjeita. Icopal-kattohuovalla on 10 vuoden takuu.

OVH. (hiilenharmaa) 6,10 mk/m².

Ottakaa ullakolta viihtyisät lisätilat.

Ullakosta kannattaa tehdä muutakin kuin säilytyspaikka. Vintille voi rakentaa ylimääräisen, mukavan oleskelutilan. Viehättävä ympäristö, vinot seinät ja kattoikkunasta avautuva näköala tekevät ullakon mukavaksi seurustelupaikaksi.

Velux GGL-kattoikkunan karmin ulkomitat: 55 × 70, 78 × 98/140, 114 × 118, 134 × 98/140 cm.

Lisätietoja saat Majava-liikkeestä tai osoitteesta: Icopal, Juvanmalmi, 02920 Espoo 92, puh. 90-845 731.

Itseliimautuva Icopal-katelaatta.

Icopal-katelaatta eroaa kaikista muista markkinoilla olevista. Ainoastaan siinä on molemmin puolin täysin itseliimautuvat bitumipinnat. Tämän ansiosta laatta liimautuu erinomaisesti.

Icopal-katelaatta on valmistettu erikoisbitumilla kyllästetystä raakahuovasta. Yläpinnan liuskesirotteen muodostavat suuret kiviliuskeet. Pinnan rakenne on tiiviin suomumainen. Siihen ei pysty auringon haitalliset UV-säteet eikä syövyttävä teollisuusilmasto. Sitä eivät rasita sään ja vuodenaikojen vaihtelut. Icopal-katelaatan kestävyydelle annetaan 10 vuoden takuu.

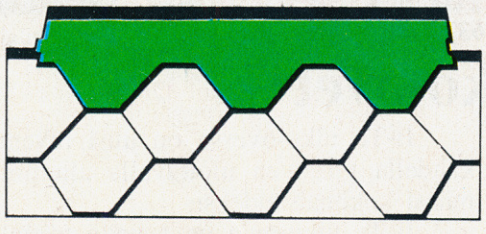

Tyyppi S toimitetaan ruosteenpunaisena, kuusenvihreänä, kaarnanruskeana ja hiilenharmaana.
Koko: 100 × 31,7 cm:n kaista, joka on jakaantunut 3:een kielekkeeseen. Jokainen katelaattarivi kattaa kattoa 13,4 cm. Toimitus 30 kappaleen pakkauksissa = 4 m² kattoa. Hinta värisävystä riippuen 80–86 mk/pkt.

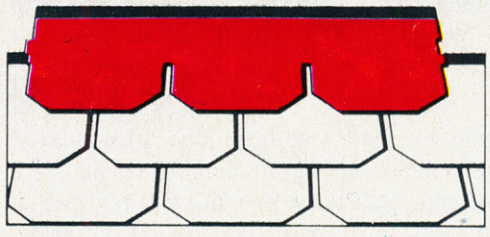

Tyyppi K toimitetaan ruosteenpunaisena, kuusenvihreänä, kaarnanruskeana hiilenharmaana ja ruskeana antiikkina.
Koko: 100 × 33,3 cm:n kaista, joka on jakaantunut 3:een kielekkeeseen. Jokainen katelaattarivi kattaa kattoa 14,3 cm. Toimitus 21 kappaleen pakkauksissa = 3 m² kattoa. Hinta värisävystä riippuen 72–79,50 mk/pkt.

653 Tiikki, OVH. 1 595,–

670 Tiikki, OVH. 1 415,–

789 Mänty,
OVH. 1 155,–

688 Tiikki,
OHV. 1 155,–

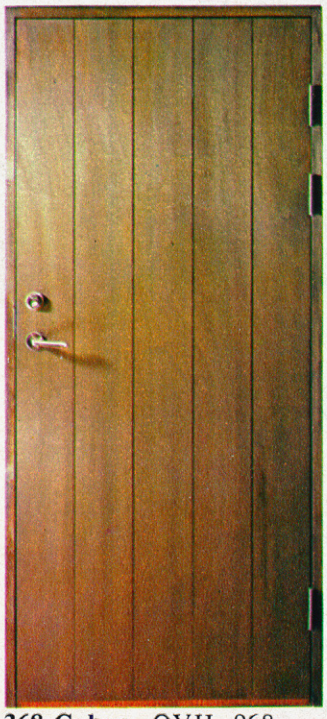

368 Gabon. OVH. 968,–

878 Gabon. OVH. 968,–

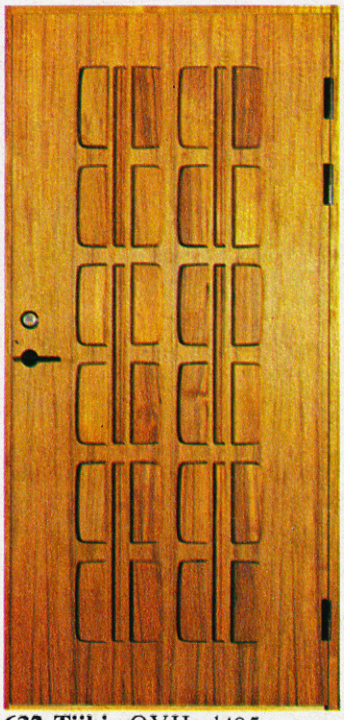

632 Tiiki, OVH. 1485,–

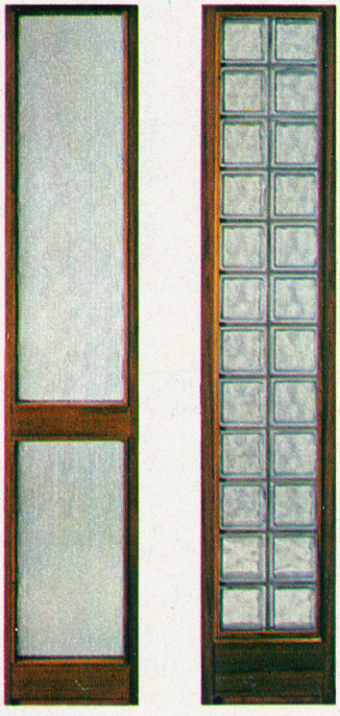

Erilaisia sivuosia

Ji-Te ulko-ovet

Ulko-ovi on ollut ilmastossamme todellinen rakentajan haaste. Syy on varsin yksiselitteinen. Kostea ulkoilma turvottaa oven ulkopinnan. Se kieroutuu ja ahdistaa syksyn tullen ja ravistuu ja käy harvaksi kesällä. Siksi ulko-ovi ei ole riittänyt yksinään suojaamaan kylmältä vaan on tarvittu aluksi kylmä eteinen ja sisäovi, myöhemmin tuulikaappi.

Ji-Te ulko-ovessa on uusi rakenne. Se on sidottu kahdella yli oven ulottuvalla alumiinilevyllä elämättömäksi kokonaisuudeksi.

Ji-Te ulko-ovia on tarjolla toistakymmentä mallia. Pintana on tiikki, gabon tai painekyllästetty mänty, joka voidaan kuultomaalein sävyttää taloon sopivaksi.

Miltä näyttävät talosi ulko-ovet?

Toja Oy tarjoaa korkealuokkaisia omakoti- ja rivitaloihin soveltuvia mänty-, tammi- ja teak-ovia.

Kaikki ovet toimitetaan valmiiksi tiivistettyinä ja heloitettuina karmeineen. Pintamateriaalivaihtoehtoja on kolme: mänty, tammi ja teak. Täyspuiset jalopuupaneelit on kiinnitetty runkoon messinkiruuvein molemmin puolin ovilevyä.

Mäntyovet kyllästetään kastelemalla lahonestoaineeseen. Jalopuuovet lakataan tai käsitellään kertaalleen teak-öljyllä.

UO 4 mänty

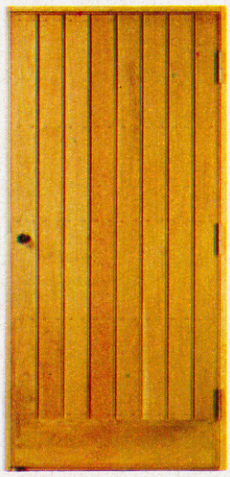

UO 4 tammi

UO 4 teak

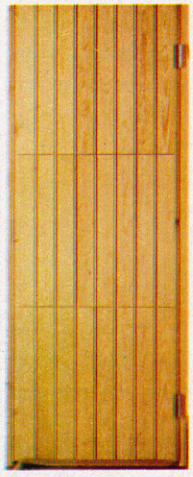

SO mänty

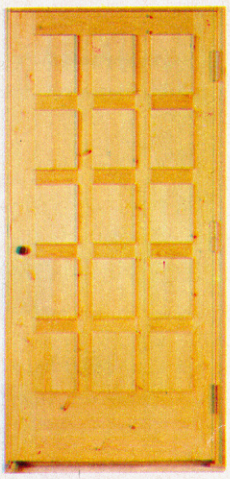

UO 5 mänty
OVH. 990 mk

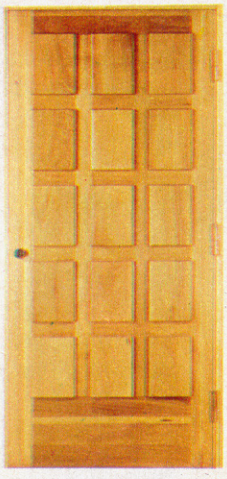

UO 5 tammi

UO 5 teak
OVH. 2 170 mk

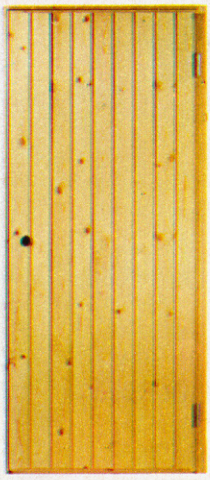

UO 1 mänty

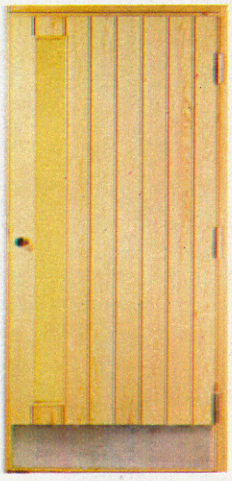

UO 2 mänty

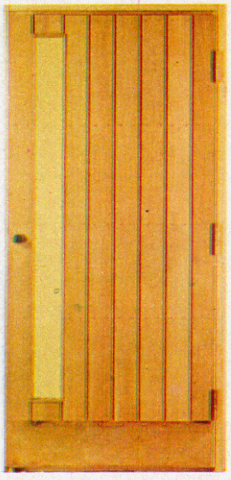

UO 2 tammi

UO 2 teak

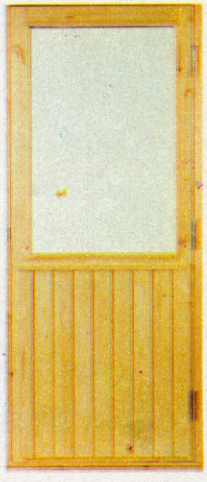

IO mänty

Kippiovilevy, 2,6×2,1 m
ovh. 840 mk

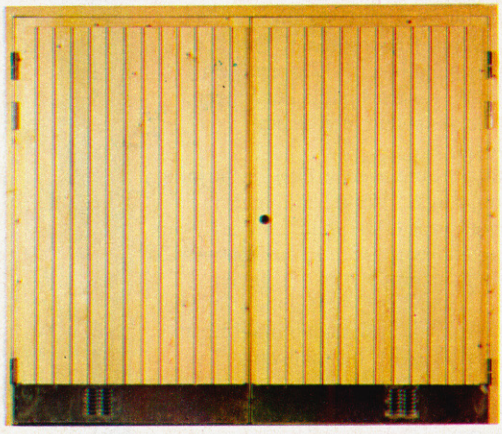

Pariovilevyt 2,5×2,1 m (mänty)
1 075 mk

Kippiovi- ja pariovituotanto tarjoaa taloudellisia oviratkaisuja autotalleihin, työkonesuojiin, varastoihin ym.

Kippioven asennus on helppoa ja yksinkertaisen laitteiston takia toimivuus on varma.

Pyytäkää erikoisesite Majava-liikkeestä. Lisätietoja saatte osoitteesta: Toja Oy, 37800 Toijala, puh. 937-21 030 tai puh. 90-647 256, Fredrikinkatu 61, 00100 Helsinki 10.

TOJA OY

Karelia on Schaumanin uusi ovisarja.

Schauman on suunnitellut uuden koivuviilulla päällystetyn Karelia -ovisarjan, jonka väreihin on helppo soinnuttaa ympäröivät lattia- ja seinäpinnat.

Karelia ovisarja myötäilee vanhaa, hienoa suomalaista sisustusperinnettä, jonka mukaan kodin jokaisella osalla tulee olla myös koristearvonsa.

Karelia-ovet ovat tasareunaisia. Symmetrisen helpoituksen vuoksi ne voidaan asentaa joko oikea- tai vasenkätisiksi.

Avautumissuunta voidaan vaihtaa vielä asennuksen jälkeenkin.

Ovet toimitetaan täydellisenä settinä, johon kuuluu ovilevy, karmi, kynnys, lukkopesä sekä saranat. OVH puuvalmiilla karmilla 42×92 mm 316 mk.

Majava-liikkeissä voit tutustua Karelia -sarjan värisävyihin: keltainen, sininen, vihreä, punainen, harmaa, ruskea, oranssi.

Schauman valikoimassa on ovia kaikkialle missä hyvää ovea tarvitaan.

Schauman sisäovien valikoimasta löytyy sekä huullettuja että tasareunaisia symmetrisiä ovia.

Schauman sisäovissa on uudentyyppiset pistosaranat. Ovi nostetaan paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä saranan puoliskot yhteen, eikä oven poisottaminen vaadi nostamista.

Karelia-ovisarjan lisäksi on tarjolla maalattuja ovia. Värit: valkoinen ja helmenharmaa. OVH. huullettuna 159 mk ja tasareunaisena 137 mk. Joukossa myös viilutettuja tammi-, koto- ja gabon-pintaisia sisäovia. OVH. gabon, huullettuna 200 mk ja tasareunaisena 152 mk.

Kaikkiin oviin on saatavana puuvalmiita, kuultosävytettyjä ja muovipintaisia karmeja. Mitat: 42×68 ja 42×92 mm.

Schauman valmistaa myös julkisten tilojen, palo- ja ääneneristysovia. Ulko-ovia on toistakymmentä mallia.

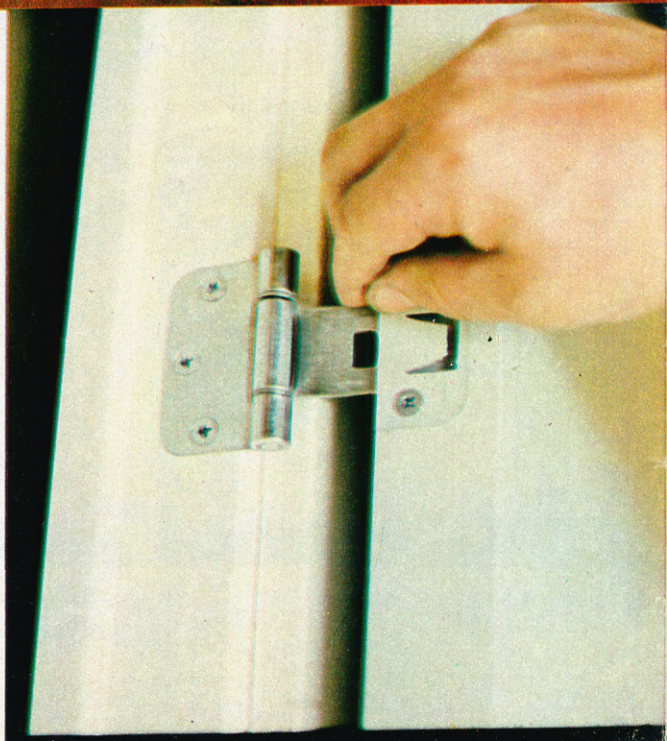

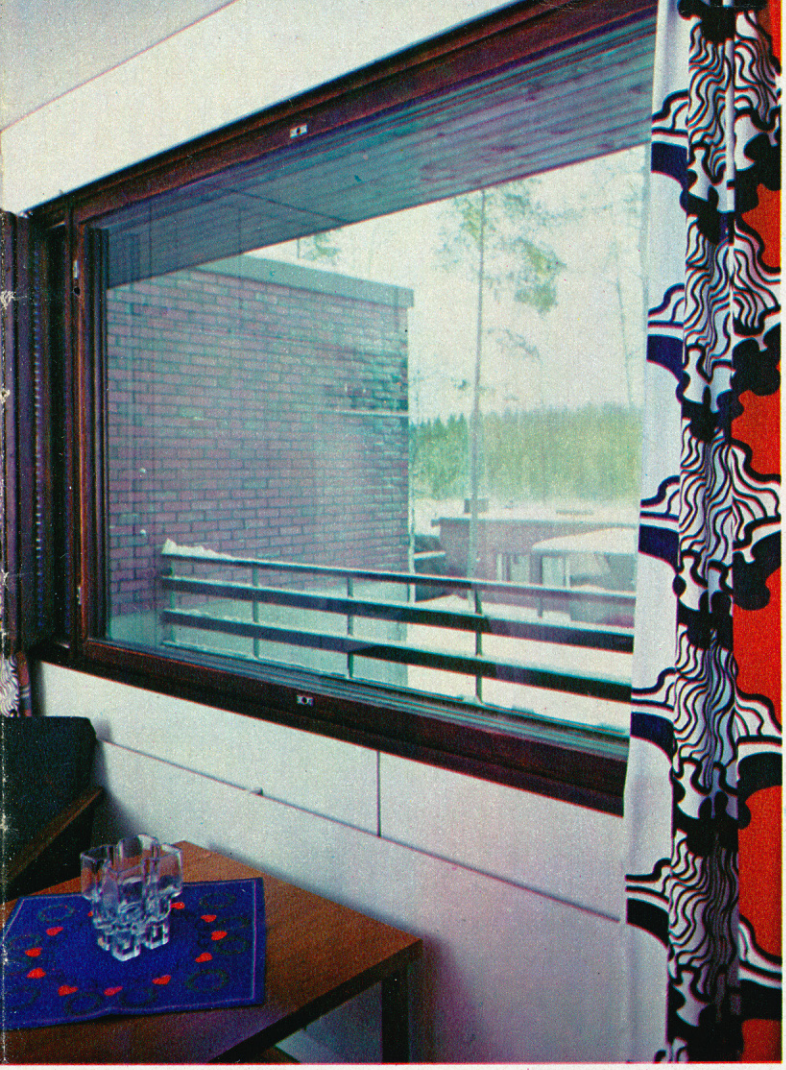

Sasmo-ikkunoita ja -ovia saat Majavalta nopeasti varastosta.

SASMO-IKKUNAT ovat kehityksen viimeinen sana

SASMO-ikkunat toimitetaan valmiiksi pintakäsiteltyinä, lasitettuina ja tiivistettyinä
SASMO-MLE-ikkunasta saat enemmän valoa
SASMO-MLE-ikkunoissa säästät 66 % pesutyötä
Välitila ei kerää kosteutta, siitä annamme takuun
SASMO-ikkunat ovat tiiviitä
SASMO-ikkuna on hinnaltaan edullinen
SASMO-ikkuna on huomispäivän ikkuna, hyvään asumiseen suunniteltu

SASMO-OVET ovat laatutuotteita

SASMO-ovien laatu- ja tyyppivalikoima on suuri
SASMO-ovet ovat valmiita tuotteita
SASMO-laakaovien pinta on tasainen, maali on erikoiskovaa, pesua ja kulutusta kestävää
SASMO-laakaovia toimitetaan valkoiseksi tai harmaaksi maalattuina, jalopuupintaisina (tammi, Gabon, Koto) ja PVC-pintaisina
SASMO-laakaovia saa huullettuina ja tasareunaisina
Paneeliovia ovat lakkalaatuinen saunaovi ja 2-laatuinen varastonovi
Ulko-ovet ovat edustavan näköisiä, lämpöeristettyjä. Ne soveltuvat suomalaiseen kotiin suomalaisina tuotteina

Sasmo-ikkunoita ja -ovia valmistaa Saastamoinen Yhtymä Oy, Sasmo Oy, PL 18, 70101 Kuopio 10. Puhelin 971-85 733.

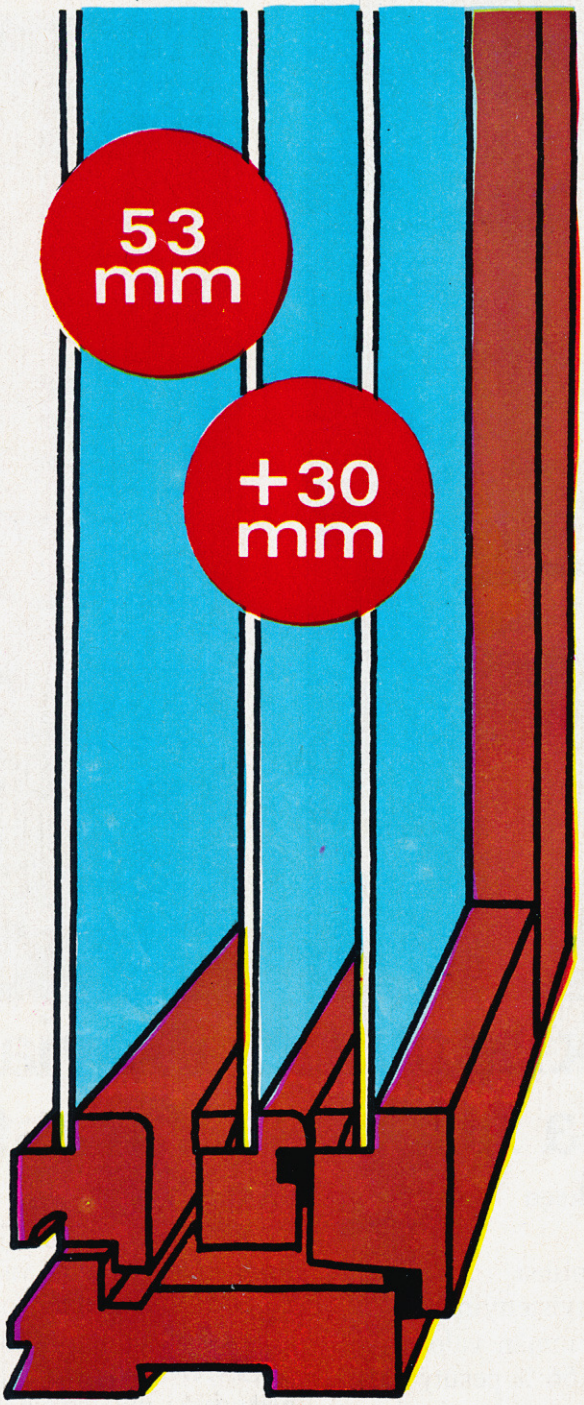

3-lasinen sisäänaukeava MSK-ikkuna.

MSK-ikkuna on 3-lasinen sisäänaukeava ikkuna, jossa jokainen lasi on omassa puitteessaan.

Riittävän syvästä karmista johtuen lasien väliin jää yhteensä 83 mm ilmatila, mikä on ratkaiseva etu. MSK-ikkunalla on hyvä lämmöneristävyys, k-arvo 1,31.

MSK-ikkunan lämpöhäviö on yli 20% pienempi kuin vastaavankokoisen umpiolasi-ikkunan. MSK-ikkuna on asennusvalmis, pintakäsitelty ja täysin heloitettu. Sen peseminen on helppoa sisäpuolelta ja sillä saadaan tehokas ja nopea tuuletus.

Majavalta saat MSK-ikkunoita, joita valmistaa Veitsiluoto Oy, Oulu Oy, Rauma-Repola Oy.

Tässäkin talossa on Glasson eristyslasielementit.

Glasson eristyslasielementtejä valmistetaan sekä 2- että 3-lasisina. Tupla on kaksilasinen ja Tupla T kolmilasinen.

Lasilevyjen välissä on kevytmetallinen välilista, joka tiivistetään vulkanoidulla butyylinauhalla laseihin. Välilistan kulmakappaleet ovat kiinnijuotetut. Välilistat ovat ulkomitoiltaan lasin äärimittoja pienemmät. Ero tasataan kaksikomponenttimassalla, joka lisää elementin mekaanista lujuutta ja tiiviyttä.

Normaali vetomenetelmällä valmistettu konelasi on korvattu float-lasilla. Float-lasin ominaispiirteenä on virheetön optiikka.

Glasson eristyslasielementeissä on sovellettu ehdottoman varmaa 2-askeltiivistystä. Siksi elementti on kaikissa olosuhteissa huurteeton ja tiivis.

Elementti on valmistajan antamilla tarkemmilla ohjeilla mahdollista yhdistää erilaisiin karmiratkaisuihin. Ohjeiden mukaan asennetuille Glasson eristyslasielementeille myönnetään 15 vuoden takuu.

Asennusohjeita ja teknisiä lisätietoja saat Majava-liikkeestä tai suoraan valmistajalta: Glasson Oy, PL. 17, 32701 Lauttakylä. Puh. 932-66 841.

Schauman koolinki.

Schauman koolinki on puolikovasta ja kovasta kuitulevystä liimaamalla valmistettu H-profiili.

Schauman koolinki on suunniteltu keveiden väliseinäelementtien ja rakennuspaikalla tehtävien väliseinien runkomateriaaliksi.

Koolingin vakiomitat: leveys aina 45 mm, korkeus 45,70 tai 95 mm. Koolingin vakiopituudet ovat 244–274 cm.

Rakenteensa ansiosta koolinki on erittäin mittatarkka. Se säilyttää hyvin muotonsa eikä väänny tai kieroonnu kuten puutavara.

Schauman koolingista ja Schauman lastulevystä syntyy kätevästi ja taloudellisesti kevyttä väliseinää.

Lisätietoja ja kiinnitysohjeita saat Majavalta.

Iki-jakoseinät.

IKI-jakoseinät tarjoavat ratkaisuja moneen tarkoitukseen. Julkisissa tiloissa, kuten kouluissa, sairaaloissa, urheilu- ja uimahalleissa sekä hotelleissa, teollisuuslaitoksissa ja ravintoloissa tarvitaan wc-, suihku- ja pukeutumistiloja.

Valmiin ratkaisun tarjoavat IKI-jakoseinät, joista koottavien tilojen runkona käytettävät metalliosat ovat eloksoitua alumiinia.

IKI-levy on värikäs ja kestävä pintamateriaali. Vakioväreinä vaaleanharmaa, keltainen, vihreä ja punainen. Tilauksesta toimitetaan muunkin värisillä IKI-levyillä pinnoitettuja jakoseiniä.

Lisätietoja saat Majavalta.

Vallan uusi, kumouksellinen tapa rakentaa edullisesti ja yksilöllisesti. Teriwood-pienelementeistä yhteistyössä Majavan kanssa.

Tässä esitellään uusi rakennustapa, jossa yhdistyvät yksilöllinen suunnittelu ja sarjatuotannon edullinen hinta.

TERIWOOD

Pientaloelementit on yleensä myyty talopaketteina. Tämä on usein jäykkä ja hankala järjestely rakentajalle.

Elementti on rakennustarvike siinä kuin muutkin rakennusaineet ja tarvikkeet.

Teriwood ja Majava -liikkeet ovat kehittäneet järjestelmän, jonka avulla rakentaja voi valita ja ostaa ulkoseinät elementteinä yhtä joustavasti kuin muutkin tarvikkeet taloonsa.

Tämä järjestelmä edustaa tulevaisuuden rakentamistapaa tämän päivän Suomessa.

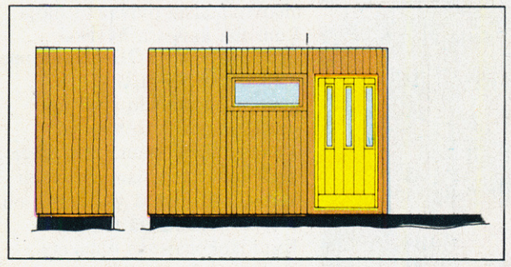

Ulkoseinäelementit voidaan verhoilla pysty- tai vaakapaneelilla, tiilellä, mineriitillä, Karaatti-levyllä, pellillä tai muulla materiaalilla.

KUMMAN HALUAT? PERUSTYYPIN VAI YKSILÖLLISESTI SUUNNITELLUN TALON?

Molemmilla on omat hyvät puolensa ja vankat kannattajansa. Teriwood-Majava elementtijärjestelmä tarjoaa sinulle molemmat mahdollisuudet.

Edullinen hinta on molemmille yhteistä.

Kustannuksia alentavat pitkät valmistussarjat, jotka voidaan valmistaa edullisemmin kuin erilliset rakennusosat.

Elementit pystytetään rakennuspaikalla samaan tapaan kuin talopakettien elementit. Mutta muutoksille on varattu miltei rajattomasti mahdollisuuksia. Niistä voit keskustella Majava-liikkeen kanssa.

Jos haluat yksilöllisesti, omien toivomustesi ja tarpeittesi mukaan suunnitellun talon, täytä Majava-liikkeen asiantuntijan kanssa suunnittelulomake. Sen perusteella kokenut pientaloarkkitehti suunnittelee sinulle talon.

Kun toimit yhteistyössä Majava-liikkeen kanssa suunnittelu maksaa vain 10 markkaa rakennusalan neliömetriltä.

Yksilöllisesti tehdyn talon suunnittelusta ja piirustuksista joudut maksamaan, mutta yksilöllisenkään talon hinta ei nouse lähellekään tavanomaisin menetelmin, arkkitehdin piirustuksien mukaan tehdyn talon hintaa, vaikka rakenteiden laadusta ei ole tingitty.

Palveluun kuuluu myös konsultointia, suunnitteluapua ja rakennussuunnittelupalvelua.

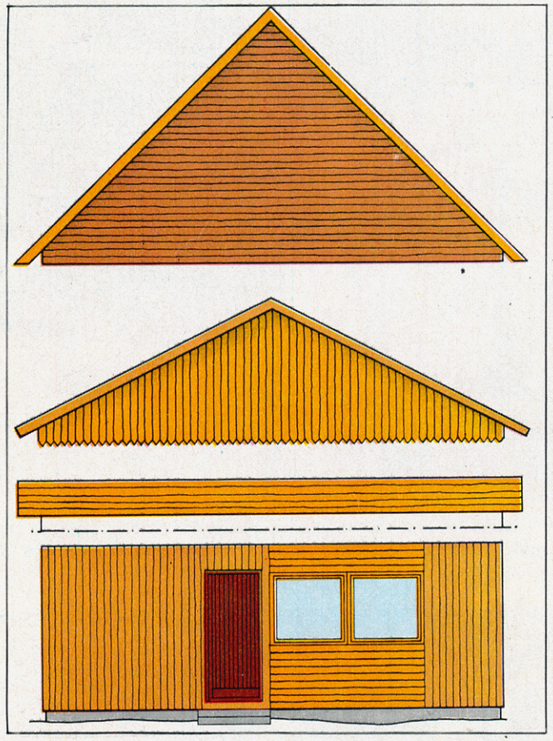

Valinnaisia kattokaltevuuksia on useita. Yksikerroksisiin taloihin tasakatto tai 15° tai 27° kaltevuus. Puolitoistakerroksisiin taloihin 38° tai 45° kaltevuus.

Vesikatoksi voit valita Majava-liikkeestä haluamasi materiaalin, joka soveltuu talosi tyyliin. Esimerkiksi bitumiaaltolevyn, kattohuovan, pellin tai tiilen.

PÄÄTÄT ITSE MITÄ HALUAT.

Jos ostat tavallisen talopaketin, saat tyytyä niihin materiaaleihin mitä muut ovat päättäneet. Osa on ehkä makuusi, osa taas ei.

Kun ostat Teriwood-Majava-talon, saat itse määrätä kaikista yksityiskohdista. Majava-liikkeen asiantuntijan kanssa käytte yhdessä läpi kaikki talon osat. Saat valmiit laskelmat, kustannusarviot ja tarjoukset kaikista: keittiön sisustuksesta, seinäverhoilusta, lattiamateriaaleista, sisäovista jne.

Ensolux-keittiö moderni ja moni-ilmeinen

ENSOLUX-kalusteissa on nyt moderni uusi ilme. Valittavana on tummaa panelointia ja värikkäitä peiliovia. On maalattuja, viilutettuja ja muovipintaisia ovivaihtoehtoja. Runkona kaikissa hyväksi tunnustettu ENSOLUX-rakenne, Kaikkiin ENSOLUX-keittiönkalusteisiin sisältyy pitkäaikainen kokemus ja ajanmukainen suunnittelu yhdessä kotitalousalan asiantuntijoiden kanssa. Erillisistä yksiköistä on helppo suunnitella toimiva keittiökokonaisuus omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasuntoon.

ENSOLUX-EX keittiön molemmin puolin mäntyviilutetut ovipeilit on uritettu siten, että oviin muodostuu vaakauritus. Kehykset oksatonta mäntyä. Tummanruskea petsaus ja lakkaus antavat tyylikkään loppusilauksen.

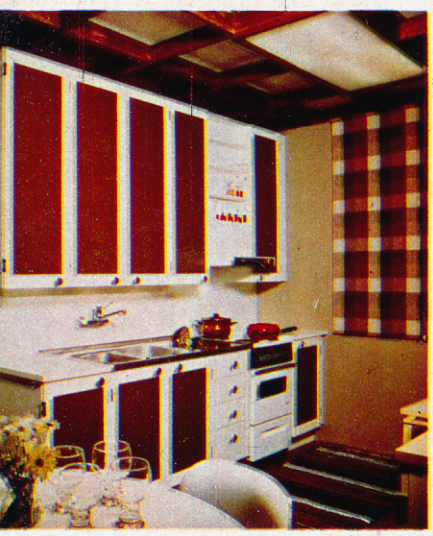

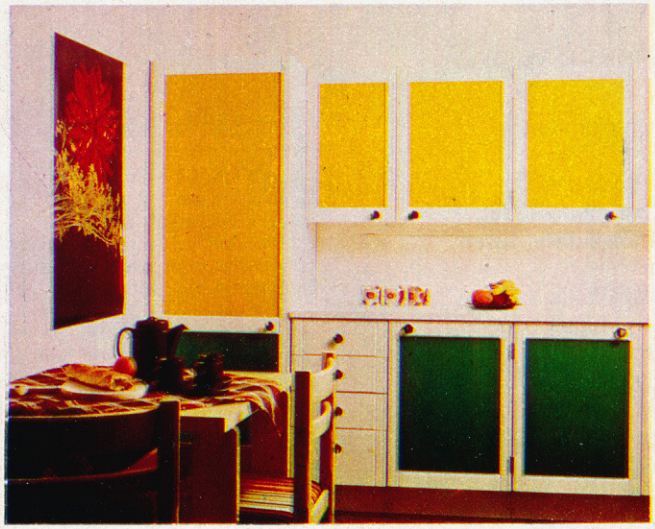

ENSOLUX-PX kalusteiden ovipeilit ovat hetkessä käännettävissä toisen värisiksi. Ovipeilien värivaihtoehdot ovat ruskea-valkoinen tai vihreä-keltainen sekä molemminpuolin mäntylaminaatti.

ENSOLUX-keittiönkalusteiden vakiomalleja on saatavana sekä maalatuin, PVC-muovipinnoitetuin että tammiviilutetuin ovin.

Serla ikihyvä-keittiö.

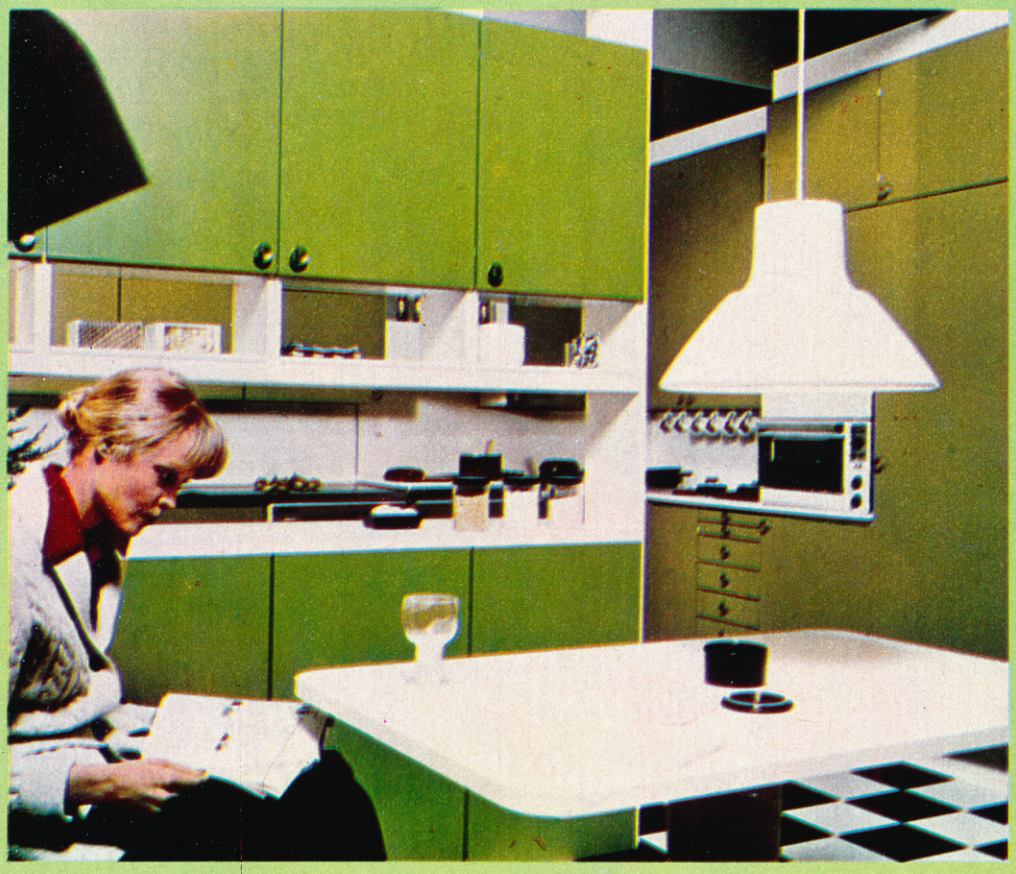

Serla Ikihyvä-keittiökalusteet on suomalaisiin koteihin suunniteltu. Serla-keittiön ovien pintana on helppohoitoinen ja kestävä IKI-levy. Ovien vakiovärit: värepintaisina valkoinen, vihreä, punainen, keltainen ja ruskea. Puusyypintaisina IKI-TAMMI, IKILEHTIKUUSI ja IKIPÄHKINÄPUU.

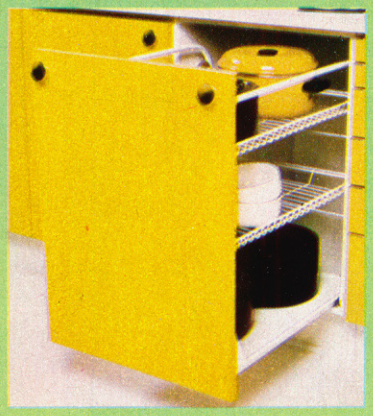

Hyvin suunnitellussa keittiössä on erilaisille välineille ja tarvikkeille omat säilytystilansa. Esimerkiksi sankokaappi, korikaappi, pyyhekaappi, patakaappi, silityslaatikosto jne.

Kalmar-keittiö sille, joka vaatii parasta laatua.

Talonpoikaiskeittiö on kirkkaaksi lakattua mäntyä. Ovet valikoitua tiheäsyistä norlanninhonkaa. Kauniin julkisivun takana 100-prosenttisen käytännölliset säilytystilat.

Kalmar-kalusteiden valikoimassa on reippain värein lakattuja keittiöitä, jotka on helppo soinnuttaa lattian, laattojen ja talouskoneiden kanssa.

PVC-pintaisissa kalusteissa taas muovin helppohoitoisuus yhtyy puun elävään kauneuteen. Valittavana on neljä vaihtoehtoa: pähkinä, tammi, mänty ja jakaranda. Näistä on aidolla puuviiluilla päällystettynä saatavissa myös mäntyä ja tammea sekä lisäksi tiikkiä ja saarnia.

Exklusive on uutuus vaativille. Ovet mäntyä, kuullotettuna tummanruskeaksi niin, että puunsyyt tulevat oikeuksiinsa.

Kalmar-keittiöistä suositumpia ovat talonpoikaismallit, lakattuna tai ruskeaksi kuullotettuna.

Majava-liikkeistä saat Kalmar-kalusteiden 80-sivuisen ideakirjan. Tervetuloa noutamaan.

Tiwi Monikäyttö. Uusi kalustesarja, joka siirtyy ja sopii.

Tiwi Monikäyttö -järjestelmän valmiista elementeistä pystytät helposti kaapin. Tai kokonaisen kaappirivin, jota voit jatkaa aina tarpeen mukaan.

Tiwi Monikäyttö -kalustesarjaan kuuluu mahtava määrä kaappeja ja hyllystöjä, joita voi helposti jatkaa sivuille ja ylöspäin. Siksi ne sopivat kaikkiin asuntoihin.

Majavalta saat järjestelmän kaikki osat valmiiksi sahattuina, lovettuina, rei'itettyinä ja reunalistoitettuina. Saat myös konsolit, kulmaraudat, saranat ja ruuvit. Ja tietysti tarkat kokoamisohjeet.

Voit valita neljästä tyylikkäästä ovien pinnoitekuviosta: tammi, lehtikuusi, punainen ja vihreä saarni.

Kalusteiden sivut, ala- ja yläpohjat sekä hyllyt ovat valkoista Tiwi Mel -levyä.

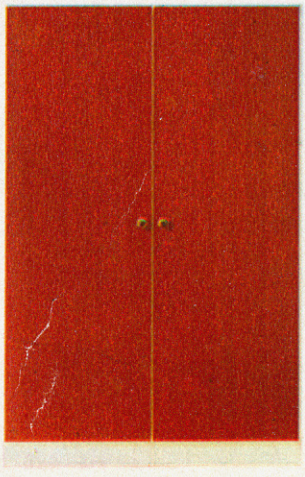

Kodin säilytystilat järjestykseen.

Sovella on suomalainen säilytystilajärjestelmä, josta voit itse suunnitella ja asentaa juuri sellaiset säilytystilat kuin kotonasi tarvitaan.

Sovella-tilat muuttuvat ja joustavat tarpeitten mukaan.

Sovella-järjestelmän peruselementit ovat tukeva, polttomaalatusta teräksestä valmistettu säätölista ja erilaiset kannattimet, jotka kiinnittyvät halutulle korkeudelle. Säätölista kiinnitetään seinään, pannaan kannattimet paikoilleen, lasketaan hyllylevyt kannattimien varaan ja valmista on. Kun haluat muuttaa järjestystä, se käy helposti.

Kannattaa tutustua Sovellaan Majava-liikkeessä.

apsille kertyy uskomaton määrä tavaroita; leluja, kirjoja, vyjä . . . Yksi ja sama Sovella-hyllystö kasvaa vuosien varrella kku leluhyllystä opiskelijan tavaramakasiiniksi. Järjestys säilyy oko ajan.

Sovella-säätölistoja ja kannattimia on saatavana valkoisena, oranssina, harmaana ja mustana.

Vaatehuoneessa on harvoin edes riittävästi tilaa. Sovella antaa mahdollisuuden käyttää tila tehokkaammin. Tällaisesta vaatehuoneesta löytää jokainen etsimänsä.

Vapaasti muunneltavat peilijärjestelmät

MONIKKO
peruspeili 30×30 cm
vahvuus 4 mm
pakkauksessa 4 peiliä
sekä muoviset kiinnityspalat
nauloineen.
no 444

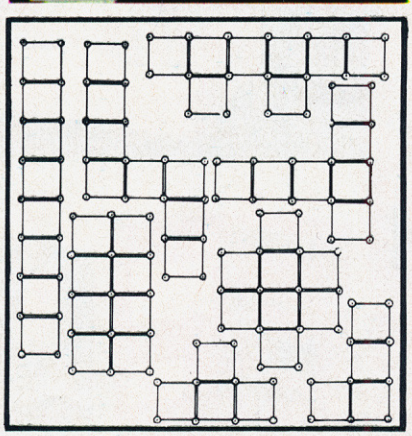

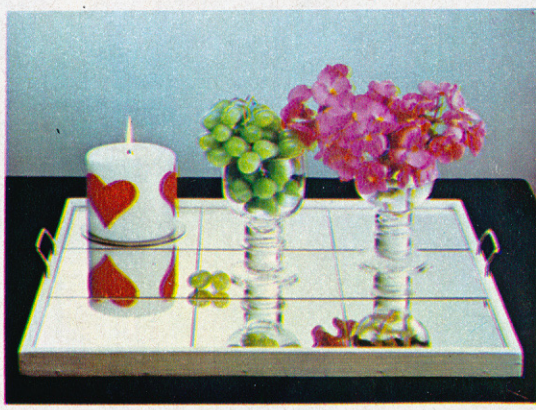

KAAKELIPEILIT
Neliö
15×15 cm
pakkaus: 10 kpl pahvikotelossa
kiinnitysteippeineen
KENNO
särmä 5,8 cm
pakkaus: 10 kpl pahvikotelossa
kiinnitysteippeineen

FINNMIRROR
MÄKISEN KUVASTIN OY
38200 Vammala puh. 932-2623

6223

6220

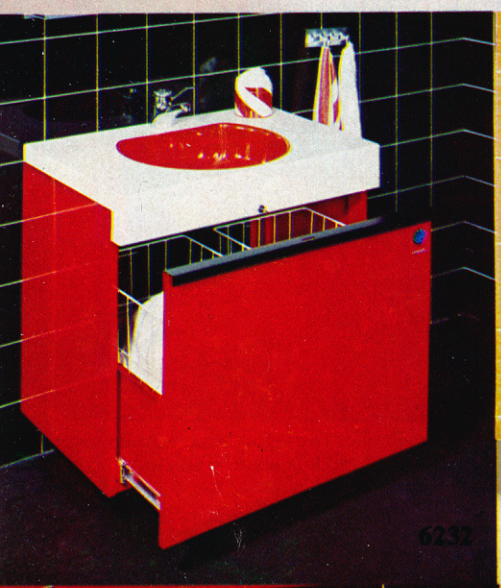

6232

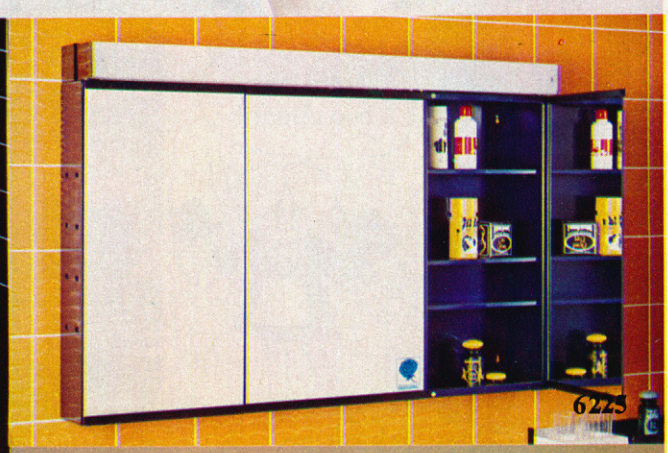

6225

6221/R

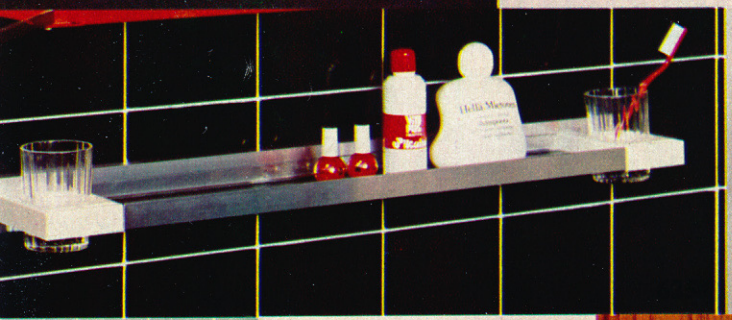

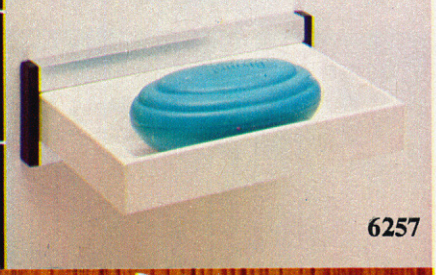

6257

6255

6253

6256

6254

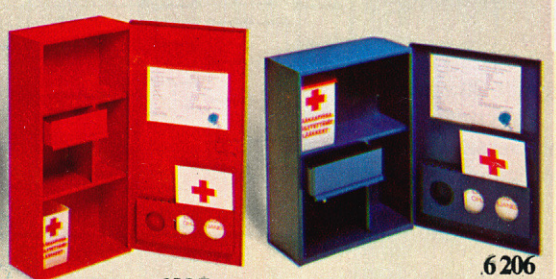

6207

6206

Sininen Ruusu merkitsee hyvännäköistä järjestystä kylpyhuoneeseesi

Liukuovinen peilikaappi 6223. Korkeus 500 mm, leveys 750 mm, syvyys 150 mm. Selkeälinjainen, tilava koko perheen peilikaappi. OVH. 152,–

Kaksiovinen kaksoispeilikaappi 6220. Korkeus 500 mm, leveys 750 mm, syvyys 150 mm. Kaapissa on käytännölliset, kaksipuoliset peiliovet. OVH. 270,–

Kolmeovinen kaksoispeilikaappi 6225. Korkeus 600 mm, leveys 975 mm, syvyys 130 mm. Peilikaappi on varustettu käytännöllisellä valaisimella, 1 × 30 W, roiskesuojattu. OVH. 459,–

Allaskaappi 6232. Korkeus 683 mm, leveys 750 mm, syvyys 505 mm. Tilava ja lukittava allaskaappi. Toimitetaan pöytätasoon upotetulla altaalla varustettuna. OVH. 995,–

Kylpyhuonekalusteet on valmistettu polttomaalatusta teräslevystä, raikkaita värejä on sininen, punainen ja valkoinen.

Ruususet saniteettisarja

Valaisin 6221/R. Korkeus 65 mm, leveys 750 mm, syvyys 185 mm. Loisteputkivalaisin 2×20 W, roiskesuojattu. OVH. 204,–

6258/H Yhdistelmähylly. Hyllytaso savunharmaata akryylimuovia. Leveys 750 mm. Taustaprofiili ja etulista eloksoitua alumiinia. Myös saatavana ilman hammasmukitelineitä. OVH. 130,–

6257 Saippuateline, leveys 160 mm. OVH. 26,–

6255 WC-paperiteline, leveys 160 mm. OVH. 41,–

6253 Pyyhenaulakko, 6, 4, tai 2 koukkua. Leveydet: 240 mm, 160 mm, 80 mm. Materiaali: eloksoitua alumiinia. OVH. 23,–, 34,–, 45,–.

6256 Hammasmukiteline kahdelle mukille ja hammasharjalle, leveys 160 mm. OVH. 33,–

6254 Käännettävä pyyheteline, eloksoitua alumiinia. Kisko 80 mm, varret 430 mm. OVH. 44,–

Sohlbergin lääkekaapit.

Lääkkeiden ainoa oikea säilytyspaikka on lukollinen lääkekaappi. Sohlbergin lääkekaapit on suunnitellut Suomen Punainen Risti yhdessä Terveyskasvatuksen Keskus ry:n lääketyöryhmän kanssa.

Lääkekaappi 6207. Korkeus 600 mm, leveys 300 mm, syvyys 135 mm. Värit: punainen, sininen, valkoinen. OVH. 101,–

Lääkekaappi 6206. Korkeus 410 mm, leveys 300 mm, syvyys 135 mm. Värit: punainen, sininen, valkoinen. OVH. 79,50.

Oy G. W. SOHLBERG Ab, Kodinkalusteet, Työnjohtajankatu 1, 00810 Helsinki 81, puh. 90-780 400.

Puutavaraopas.

Puu on tärkein ja eniten käytetty rakennusmateriaali Suomessa.

Majava-liikkeet haluavat auttaa sinua oikean puutavaran valinnassa.

Tällä sivulla esittelemme tavallisimmat saha- ja höylätavaran profiilit ja niiden nimet. Niin että osaisit tilata oikeat tavarat oikeilla nimillä.

Nimikkeistöä

Sahatavara: yleisnimitys vähintään kahdelta sivulta pituussuuntaan sahatulle ja höylätylle puulle.

Lista: sekä paksuus että leveys alle 75 mm, höyläpinta.

Rima: sekä paksuus että leveys alle 75 mm, sahapinta.

Lauta: paksuus enintään 38 mm, leveys vähintään 75 mm.

Soiro: paksuus yli 38 mm ja enintään 75 mm, leveys 75–175 mm.

Lankku: paksuus yli 38 mm mutta alle 100 mm, leveys yli 175 mm.

Parru: sekä paksuus että leveys vähintään 100 mm.

Sileähöylätty: kaikki sivut höylätty.

Muotohöylätty: höylätty suorakaiteesta poikkeavaan muotoon.

Pontattu: kappaleen toinen syrjä höyläämällä uurrettu ja toinen ruoditettu.

Sileäpontti: pontattu kappale, jonka molemmat lappeet höylätty.

Mitallistettu; kappale saatettu mittatarkaksi karkeahöyläämällä kumpikin syrjä ja heikompi lape (tästä poikkeavasta käytännöstä sovittava erikseen).

Raakapontti: pontattu kappale, jonka parempi lape sahapintainen ja heikompi lape karkeahöylätty.



Raakapontti



Avopontti, vino



Peitelista



Sileäpontti

Vinovuori

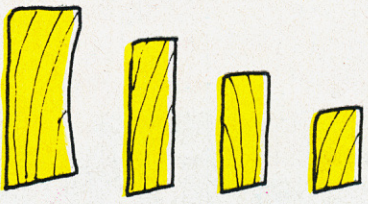

Jalkalista



Lattialauta

Puolipontti

Vaasipontti



Puolipontti, vino

Lasilista

Avopontti

Hirsipaneeli

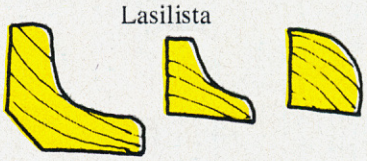

Kulmalista

Peittävä leveys ja neliömenekki.

Teoreettiset arvot juoksumetreinä/neliömetri

Sahattu		Höylätty		Pontattu	
leveys mm	menekki jm	leveys mm	menekki jm	peittävä leveys mm	menekki jm
50	20,0	45	22,2	35–38	26,3–28,6
63	15,9	58	17,2	48–51	19,6–20,8
75	13,3	70	14,3	60–63	15,9–16,7
100	10,0	95	10,5	85–88	11,4–11,8
115	8,7	110	9,1	100–103	9,7–10,0
125	8,0	120	8,3	110–113	8,9– 9,1
150	6,7	145	6,9	135–138	7,3– 7,4
175	5,7	170	5,9	160–163	6,1– 6,3
200	5,0	195	5,1	185–188	5,3– 5,4
225	4,4	220	4,6	210–213	4,7– 4,8

Kestopuussa on kylläste puristettu sydänpuuhun saakka. Koko lahoaltis puuaines on suojattu. Kestopuu säilyttää lahoatorjuvat ominaisuutensa huuhtovissa olosuhteissa, kulutuksen alaisissa rakenteissa ja puun ''elämisestä'' johtuvassa halkeilussa.

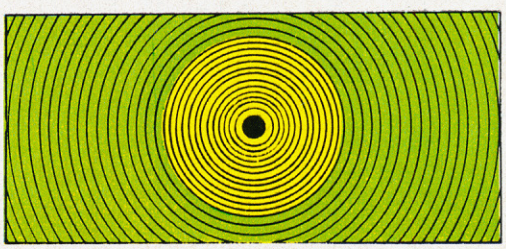

Lamella parketti on aito tyylikäs puulattia

Suomalainen Lamella parketti asennetaan parkettilaudoista, jotka ovat täysin valmiita pintalakkausta myöten. Asennustyön voit suorittaa vaikka itse vanhan lattian päälle. Valmista lattiaa syntyy 4–6 m² tunnissa.

Lamella parketti on kestolakattu. Se merkitsee kahta asiaa: 1. Lamella kestää myös keittiössä ja lastenhuoneessa ja 2. Lamella lattia on erittäin helppo pitää puhtaana.

Hinnaltaan Lamella on edullinen, keskihinta on noin 60 mk/m². Valittavat puulajit: tammi, savutammi sekä oksakuviolliset mänty ja koivu.

Lamella

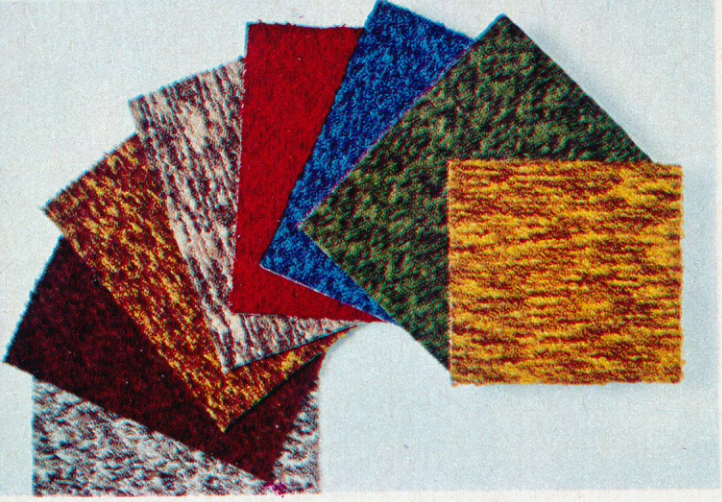

Milos-kokomatto on kaunis ja kestää kodissa.

Pehmeä silmukkanukka 100 % nailonia.

Pohja synteettistä vohvelikumia, joka on helppo asentaa ilman liimausta alle 20 m² tiloihin.

8 meleerattua väriä: beige, ruskea, konjakki, vaaleanruskea, punainen, sininen, vihreä, keltainen.

OVH 39,00/m

Maahantuoja **HALTTUNEN & CO**

Sinikellontie 34, 01300 Vantaa 30. Puh. 90-821 799

PegulanPegulanPegulanPegulanPegulanPegulanPegulanPegulanPegulanPegulan PegulanPegulanPegulanPegulanPegulanPegulanPegul

Pegulan lattiamatot

ULTRA neulenukkamatto soveltuu käytettäväksi kaikissa kovan kulutuksen tiloissa; pyörätuolin kestävänä myös kaikissa toimistotiloissa ja kotikäytössä portaissa, eteisessä, olohuoneessa jopa keittiössä.

Kokonaispaino: n. 2 200 gr./m²
Kuiturakenne: 100 % polyamidi, täysin synteettinen
Värjäystapa: Space dyed
Nukan korkeus: n. 4,0 mm
Nukkakerroksen paino: n. 450 gr./m²
Nukkatiheys/m²: n. 155.000
Tukikudos: Synteettinen
Alustan laatu: Puristettu PVC-lateksi – pyörätuolin kestävä
Suositushinta: 48,–/m²

ORNAMENTA. Lasikuituvahvisteinen, kohokuvioitu muovimatto, joka sopii kaikkiin kodin huoneisiin, myös kosteisiin tiloihin (WC, kylpyhuone jne). Ornamentan tiivis ja joustava PVC-vaahtomuovi kestää hyvin kosteutta.

Rakenne: n. 0,2 mm kirkas PVC-kalvo
n. 1,3 mm PVC-vaahtomuovinen välikerros
n. 0,5 mm PVC-pohjakerros
Paksuus: n. 2.0 mm
Kokonaispaino: 1 600 gr./m²
Rullan leveys 200 cm
Rullan pituus: 25–35 m
Suositushinta: 34,–/m²

Kestävää kauneutta ja käytännöllistä mukavuutta kesäpihaan.

Serla kestopuurakenteet pihaan, puutarhaan ja rantaan. Piha- ja lattiaritilöitä, seinä- ja aitasäleiköitä, matalia ja korkeita aitoja, puutarhakalusteita, pyöreitä pölkkyjä eri mittaisina, laitureita ym. Serla kestopuu kestää jopa neljä kertaa kyllästämätöntä puuta kauemmin.

Serlalla on neljä erilaista painekyllästetystä puusta tehtyä matalaa aitaa. Yksinkertainen perustyyppi (korkeus 80 cm), lujarakenteinen aita (korkeus 80 cm), pystylaudoitettu (korkeus 110 cm) ja vinolaudoitettu (110 cm). Korkeita aitoja (190 cm) on kolme erilaista ratkaisua.

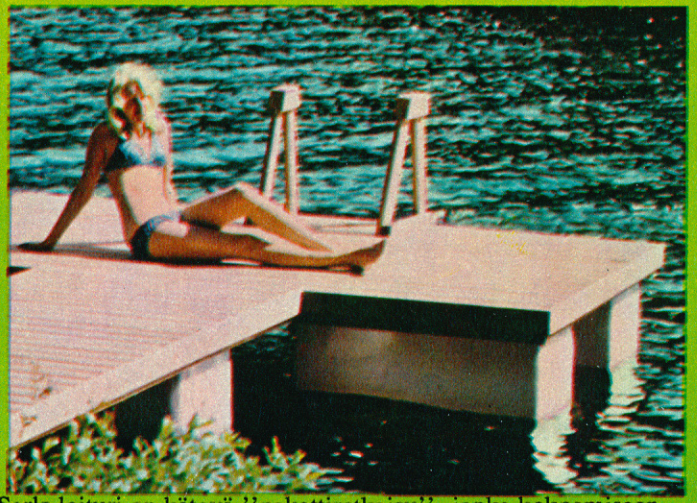

Serla laituri on kätevä ''pakettiratkaisu'', jonka kokoamiseen tarvitaan vain vasara, jakoavain ja nauloja. Laituri koostuu päätyosasta (185×310 cm) ja siltaosasta (360×110 cm). Kaikki puuosat ovat painekyllästetyt. Tarvittaessa siltaosia voidaan käyttää useampia peräkkäin.

Maalarin työvälineet.

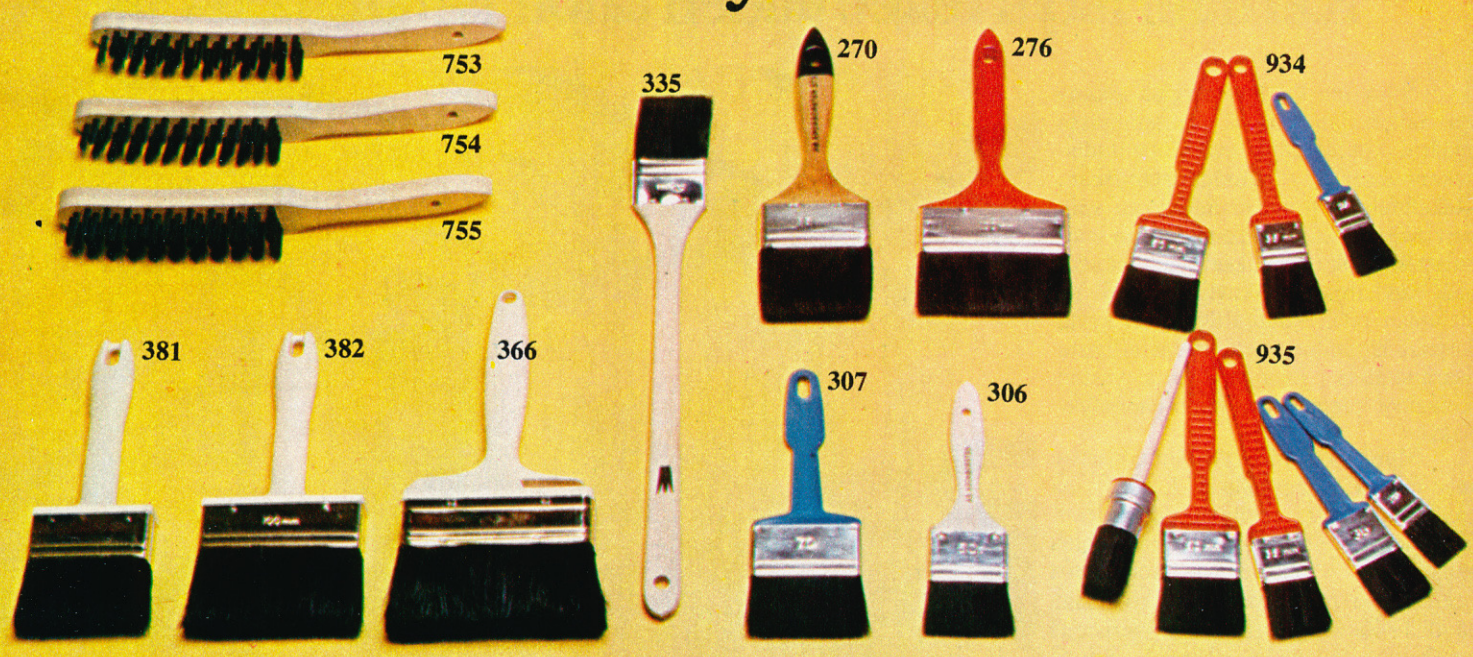

Teräsharjat
N:o 753 Kolmirivinen
N:o 754 Nelirivinen
N:o 755 Viisirivinen

Lateksisiveltimet
N:o 381, 75 × 20 mm
N:o 382, 100 × 20 mm
N:o 366/120, 120 × 35 mm

Patterisivellin / harjas, 10 mm
N:o 335, 25, 35, 50, 70 mm

Lakkasiveltimet / erittäin pitkä, musta harjas
N:o 270, 25, 37, 50, 62, 75 mm

Lakkasiveltimet / harjas / tynex
N:o 276, 25, 35, 50, 70, 100 mm

Tasoittimet / harjas / muovivarsi
N:o 307, 15, 25, 35, 50, 70 mm

Tasoittimet / harjas / puuvarsi
N:o 306, 15, 25, 35, 50, 70, 100 mm

Sivellinsarja, 3 kpl yhteenteipattuna
N:o 934, 25, 35, 50 mm

Sivellinsarja, 5 kpl muovipussissa
N:o 935

Kauko-Import Oy:llä on täydellinen valikoima teloja, pensseleitä ja muita maalaustarvikkeita. Kaikkia kokoja, kaikille menetelmille.

Pahuksen hyvä puunsuoja.

Ihminen on keksinyt monia tapoja suojata puuta. On tervattu, punamullattu, maalattu ja valtattu. Kehitys menee eteenpäin. Markkinoille on tullut uusia ja parempia tuotteita.

Intaktol Puunsuoja on kaikissa VTT:n Puunsuojauslaboratorion tutkimuksissa ja kenttäkokeissa todettu erinomaiseksi aseeksi puun vihollisia vastaan.

Tästä on vankkaa tositietoa.

Intaktol Puunsuoja on Suomessa valmistettu. Se on myös ainoa, joka on VTT:n Puunsuojauslaboratorion jatkuvan laadunvalvonnan alainen.

Lisätietoja ja värinäytteitä saat Majava-liikkeestä.

OVH. (väritön kylläste) 10 litran astia 80 mk.

Puunsuojaus sydämen-asiaksi.

BYRING CHEMICALS,
Laivasillankatu 14 A,
00140 Helsinki 14,
Puhelin 90-10 830.

Karhueristys tekee uuden talon lämpimäksi ja

Nykyisen kalliin energian aikana on rakentajan entistä suuremmassa määrin kiinnitettävä huomiota uudisrakennuksensa lämmöneristämiseen. Rakennuksen hinta ei muodostu vain sen rakennuskustannuksista, vaan vuotuiset käyttökustannukset tuntuvat asujan kukkarossa jatkuvasti. Kun ne halutaan pitää kohtuullisina on syytä käyttää lämmöneristyksinä lasivillaista Karhuntaljaa, joka on varta vasten kehitetty pientalojen lämmöneristykseksi.

Mutta ei vain hyvä lämmöneriste tee taloasi lämpimäksi. Eristeet on myös oikein asennettava paikoilleen. Lämmöneristeitä ei saa sulloa ja ahtaa paikoilleen, vaan ne on huolellisesti asennettava niin, että eriste kokonaan täyttää sille varatun tilan. Karhueristeitä on helppo leikata ja käsitellä. Niinpä aina asennettaessa on eriste mitattava sopivan kokoiseksi ja sitten huolellisesti asennettava paikoilleen. On pyrittävä välttämään asennuksessa eristeeseen jääviä aukkoja ja onkaloita, jotka helposti johtavat lämpimän ilman harakoille. Muista! Reikä eristeessä on reikä kukkarossasi.

Riittävä, tehokas lämmöneristys ja huolellinen työ sen asennuksessa tekevät talostasi lämpimän, jonka tunnet viihtyvyytenä ja jonka taloudellisuuden huomaat lämmityskustannusten pienuutena.

vanhakin lämpenee Karhueristeillä

Jos talossasi on vanhentunut ja riittämätön lämmöneriste, voit parantaa sitä lisäämällä seiniin ja kattoon tehokkaat Karhueristeet. Samoin voit eristää käyttämättömät kylmät ullakko ja kellaritilat ja näin saada lisää viihtyisää asuintilaa. Karhueristeitä on helppo käsitellä. Ne on pakattu keveisiin muovipakkauksiin, jotka voit helposti kantaa ahtaisiinkiin tiloihin, karhueristeet ovat keveitä, kahden rullan pakkaus Karhuntaljaa painaa alle 10 kg. Keittiöveitsien ja suoran laudan avulla saat leikattua helposti tarvitsemasi kokoisen palasen eristettä. Ne sopivat puurakennusten lämmöneristeiksi niin uusiin kuin vanhoihinkin rakennuksiin.

Kun haluat lisää tietoa lämmöneristämisestä käy Majava-liikkeessä tai palauta kuvaston lopussa oleva vastauskuponki.

Muistakaa: Lämpimässä on Karhueristys. OVH. esim. 12,5 cm × 57,5 cm 8,90 mk/m².

Etelaesplanadi 14, 00130 Helsinki 13, puh. 90-11001
Mustalahdenk. 20, 33210 Tampere 21, puh. 931-36434
Hallituskatu 13 E, 90100 Oulu 10, puh. 981-13035
Keihäskatu 20 as. 3, 70620 Kuopio 62, puh. 971-21168
48600 Karhula, puh 952-67222
AHLSTRÖM
MINERAALIVILLATEHTAAT

⑤ **SAXIT vaivattomaan laatoitukseen**

Henkel valmistaa rakentajille ja kodin sisustajille korkealaatuisia saumausaineita ja liimoja seinän- ja lattiapäällysteiden kiinnitykseen, puutöihin, askarteluun ym. liimauksiin.

Laattaliima	ovh
800 g	14,50
Saumausmassa	ovh
1 kg	8,40

① **Bostik Tiivistemassa 1560** kiven, tiilen, lasin, raudan ja muiden metallien saumaukseen.

② **Bostik 25 Levyliima** laminaatti- ja rakennuslevyjen, puu- ja metallilevyjen, pellin ja kaakelin liimaukseen.

Bostik Vinyylitapettiliima (vesidispersio). Sopiva myös tekstiilitaustaisiin muovitapetteihin kosteissakin tiloissa.

Bostik 34 (vesidispersio) mm. muovisiin lattia- ja seinäpäällysteisiin.

Bostik Laattaliima (vesidispersio) kaakeli-, mosaiikki ja keraamisille laatoille.

Bostik 1344 Kevytmuoviliima styrox, lasi- ja mineraalivilla- ym.. eristyslevyihin myös kosteissa tiloissa.

Bostik 31 Kontaktiliima (vesidispersio) laminaattilevyihin, korkkiin, puuhun, muoviin, vaahtomuoviin, kumiin ja nahkaan.

Bostik 63 Mattoliima muovi-, huopa-, neulehuopa-, linoleumi- ja kokolattiamattoihin.

③ **Vakoll Silikonimassa** pesualtaiden ja tiskipöytien saumojen eristämiseksi esimerkiksi kaakelipinnoista.

④ **Vakoll Mattoliimat**

Vakoll PML, PVAc-dispersioliima huopa- ja korkkipohjaisten sekä tekstiililattiapäällysteiden ja linoleumin liimaukseen.

Vakoll MML, akrylaattidispersioliima PVC-mattojen ja laattojen sekä PVC-seinäpäällysteiden liimaukseen.

Vakoll Tarra, akrylaattidispersioliima lähes kaikentyyppisten päällysteiden liimaukseen tarra- tai märkäliimausmenetelmällä. Esim. lattialaatat.

Vakoll Hartsiliima, tekstiili-, korkki-, neulehuopa- ym. pehmeäpohjaisten lattiapäällysteiden kiinnitykseen.

Evo-Stik 613 kontaktiliima, sopii mitä erilaisimpien päällysteiden liimaukseen. Mm. PVC-matot, -laatat ja -listat, vinyyliasbestilaatat, kumimatot ja metallit.

Vakoll MTL Muovitapettiliima, PVAc-kopolymeeridispersioliima vaahto-PVC-päällysteiden liimaukseen kuten Somvyl, Galon Softwall, Balamur, Finella yms.

Vakoll 820 ja 820 MT, erikoisdispersioliimoja paperi-, kangas- ja harsopohjaisten PVC-päällysteiden kiinnittämiseen kuiviin huonetiloihin.

Vakoll 133 Lattialiima keraamisiin laatoituksiin, puu-, betoni-, lastulevy, kipsonit- sekä puolikovien kuitulevyjen liimaukseen.

Evo-Stik 633 Asennusliima, erilaisten paneelien ja IKI-levyn asennukseen suoraan betoni- tai puupinnoille. Vedenkestävä liimasauma.

Koko helahoito Primosta.

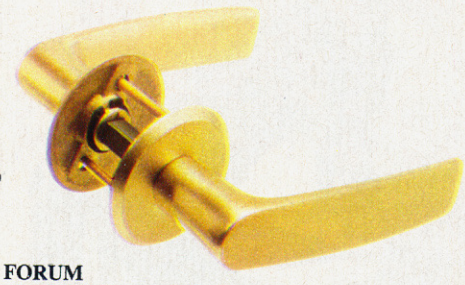

FORUM
4/007 LK Ovenpainike
Käyttö: sisä- ja ulko-ovet.
Aine: messinki ja samakki.
Pinta: ms/p, ms/Cr, sa/CR.
Kilvet ovat valetut ja laakeroidut kiinteästi painikkeisiin. Toimitetaan Lk-ruuveineen 40 mm oville. Tästä poikkeava oven vahvuus mainittava tilattaessa.

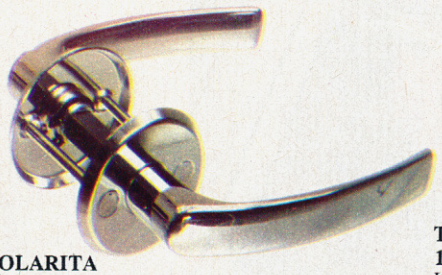

POLARITA
16/006 LK Ovenpainike
Aine: messinki tai samakki.
Pinta: ms/p, ms/Cr, sa/Cr.
Kilvet ovat laakeroidut kiinteästi painikkeisiin
Toimitetaan LK-ruuvein 40 mm oville.
Tästä poikkeava oven vahvuus mainittava tilattaessa.

TYYLIPAINIKE
1028 LK
Käyttö: sisä- ja ulko-ovet.
Aine: messinki.
Pinta: ms/p.
Toimitetaan LK-ruuveineen 40 mm oville.
Tästä poikkeava oven vahvuus mainittava tilattaessa.





SOLIFER-KUULASARANAT

350 Nostosarana
Käyttö: huultamattomat ovet ja ikkunat.
Aine: messinki tai alumiini.
Pinta: ms/p, ms/Cr, al, al/p.
Toimitetaan pintakäsitellyin teräsruuvein 4,5×2,5.

350 S sokkasarana
(tiedot kuten 350)

351 Nostosarana
Käyttö: huulletut ovet ja ikkunat.
Aine: messinki tai alumiini.
Pinta: ms/p, ms/Cr, al, al/p.
Toimitetaan pintakäsitellyin teräsruuvein 4,5×2,5.

450 Liukuoven kisko
Käyttö: enintään 70 kg painavat ovet.
Aine: alumiini, pinta: al. Varastopituudet 4,5 ja 6 m.

4530 Pyörästöpakkaus kattokiinnitystä varten
Aine: st/Zn, polyasetaali.
Sisältö: pyörästö, (453) 2 kpl, alaohjain, (404) 1 kpl, kiskopysäytin, (456) 2 kpl, seinäpysäytin, (408) 1 kpl, kiinnitysruuvit ja asennusohjeet.

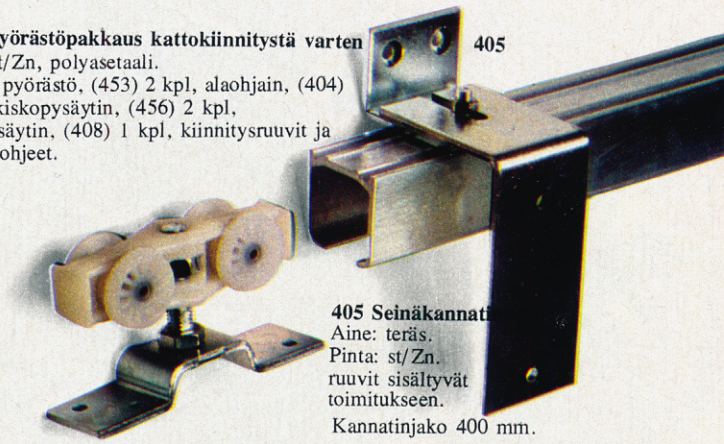

405 Seinäkannati
Aine: teräs.
Pinta: st/Zn.
ruuvit sisältyvät toimitukseen.
Kannatinjako 400 mm.

407 Peitelaudan kannatin, ruuvit sisältyvät toimitukseen., kannatinjako 800 mm.

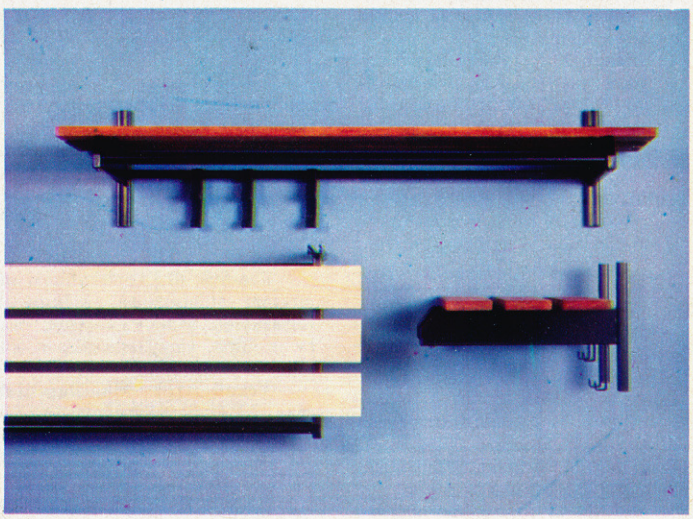

930 Vaatenaulakko
Aine: teräs, puuosat mäntyä, tiikkiä tai tammea.
Pinta: teräsosat polttomaalattu mustiksi, puuosat lakattu tai öljytty.
Pituudet 500–1 600 mm 100 mm välein.
Lisäkannattimet naulakoissa alkaen pituudesta 1 300 mm.
Pakkaukseen sisältyvät ruuvit ja koukut.
Keskimäärin 5 koukkua metrillä.

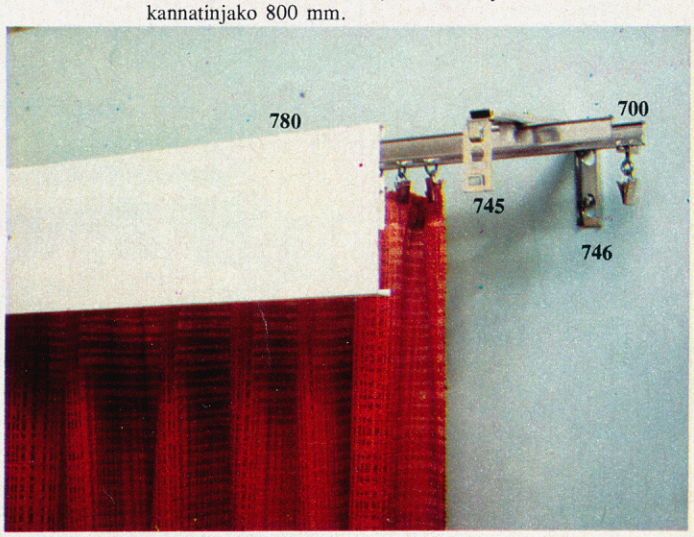

Uutuus: VERHI peitelevyjärjestelmä
Järjestelmä koostuu 1–2 verhotangosta, katto- tai seinäkannattimista. **700 Verhotanko** Aine: teräs. Pinta: st, st/feran. **780 VERHI-peitelevy** Aine: pvc-muovi. Pinta: valkoinen. **745 VERHI-kattokannatin** Aine: teräs. Pinta: st/Zn. **746 VERHI-seinäkannatin** Aine: teräs. Pinta: st/Zn.

Primon tuotevalikoima käsittää pääosan rakentamisessa tarvittavista heloista. Muista kuin tässä esitteessä esiintyvistä tuotteista antavat Majava-liikkeet lisätietoja.
Primo Oy, 00701 Helsinki 70, puh. 90-354 311.

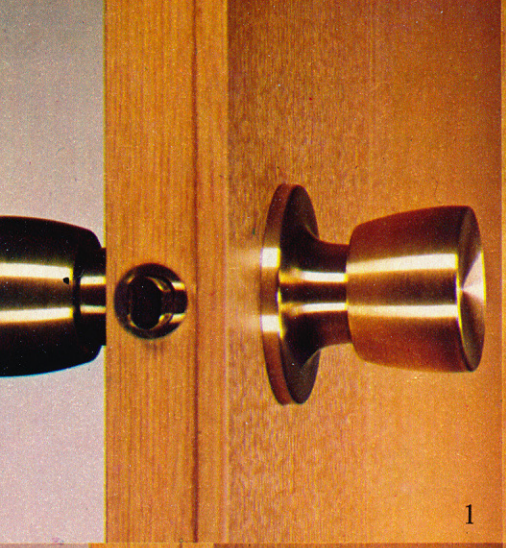

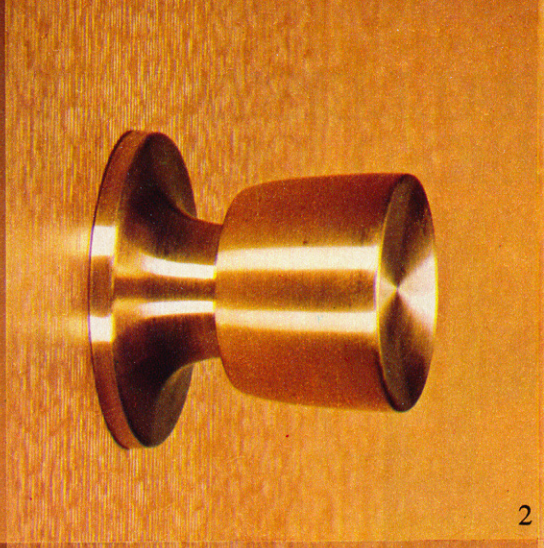

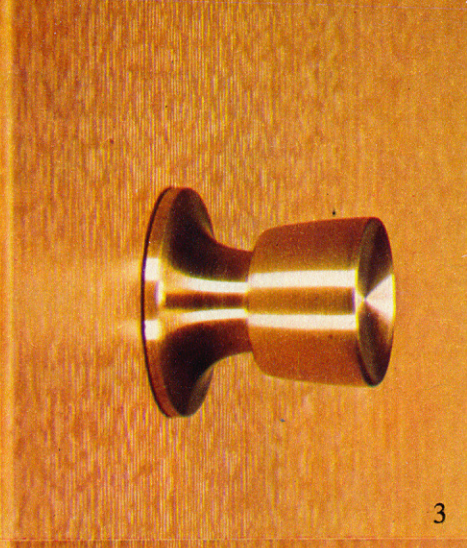

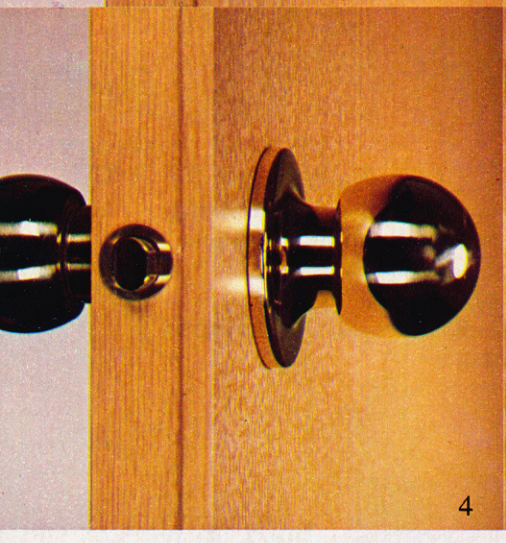

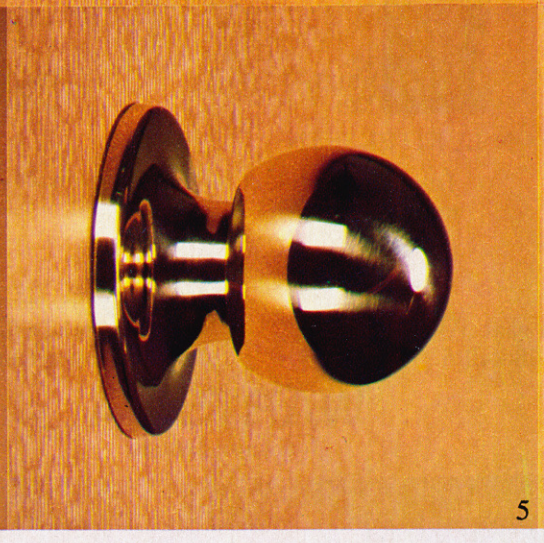

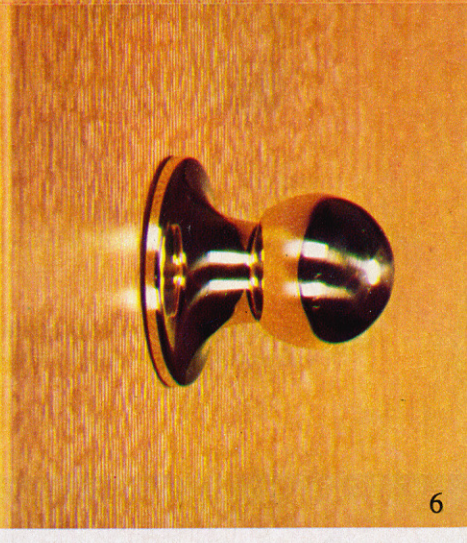

Lamet nuppipainikkeet ja -vetimet

Lamet nuppipainike- ja vedinsarjalla on pyritty yhdenmukaisen muodon toistumiseen ovissa, kalusteissa jne. Messinkiosat ovat kiillotettuja, nauhahiottuja sorvauksen jälkeä muistuttavaksi tai kromattuja. Arkkitehtipronssiset ovat samanlaisia, paitsi ei kromattuja. Erikoistilauksesta Schaumanilta on saatavana ovia (kaikki mallit) Lamet Oy:n painikeporauksella varustettuna. Ovia valittaessa tämä on syytä huomioida Majava-liikkeessä.

1. MSS/Väliovenpainike
Laipat ja nupit messinkiä. Varustettu työntösalvalla.
Nuppi ø 50 mm, laippa ø 68 mm.

MSS/WC-ovenpainike
Laipat ja nupit messinkiä. Varustettu sisäpuolelta lukittavalla painonapilla. Avautuu sisäpuolelta painiketta kiertämällä. Voidaan avata myös ulkopuolelta työntämällä neula tms. nupissa olevasta reiästä. Nuppi ø 50 mm, laippa ø 68 mm.

2. MK/Komeronvedin
Laippa ja nuppi messinkiä.
Nuppi ø 40 mm, laippa ø 55 mm.

3. MP/Kalustevedin
Laippa ja nuppi messinkiä. Sopii myös naulakon koukuksi.
Nuppi ø 28 mm, laippa ø 38 mm.

4. RSS/Väliovenpainike
Laipat ja nupit messinkiä tai arkkitehtipronssia. Varustettu työntösalvalla.
Nuppi ø 50 mm, laippa ø 68 mm.

RSS/WC/-ovenpainike.
Laipat ja nupit messinkiä tai arkkitehtipronssia. Varustettu sisäpuolelta lukittavalla painonapilla. Avautuu sisäpuolelta painiketta kiertämällä. Voidaan avata myös ulkopuolelta työntämällä neula tms. nupissa olevasta reiästä.
Nuppi ø 50 mm, laippa ø 68 mm.

5. RK/Komeronvedin
Laippa ja nuppi messinkiä tai arkkitehtipronssia.
Nuppi ø 40 mm, laippa ø 55 mm.

6. RP/Kalustevedin
Laippa ja nuppi messinkiä tai arkkitehtipronssia. Sopii myös naulakon koukuksi.
Nuppi ø 26 mm, laippa ø 38 mm.

Lisätietoja saat myös suoraan valmistajala: Lamet Oy, Pöytäalhonkuja 3, 04400 Järvenpää. Puh. 90-286 034.

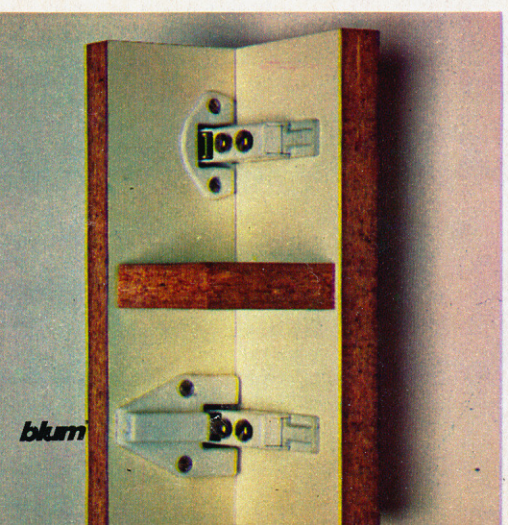

Kätevä ja kestävä kalusteiden salpasarana

Kuvan salpasarana on säädettävissä kolmeen suuntaan. Vahva salpa lukitsee oven ilman lukkoa. Paikoilleen asennettuna se on täysin piilossa. Hahle Ky:n valikoima käsittää yli 10.000 nimikettä: saranoita, vetimiä, nuppeja, salpoja, kiskoja, kasausheloja ja -ruuveja huonekalujen valmistajille, rakentajille ja kodinkunnostajille. Majava-liikkeestä saat tarkemmat lisätiedot ja ohjeet.

ABLOY-MALLEISTA LÖYTYY AINA SOPIVA LUKKO JOKA LUKITUKSEEN

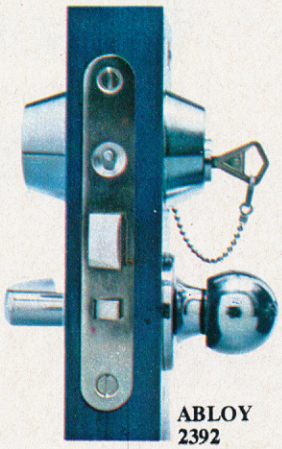

ABLOY 2392

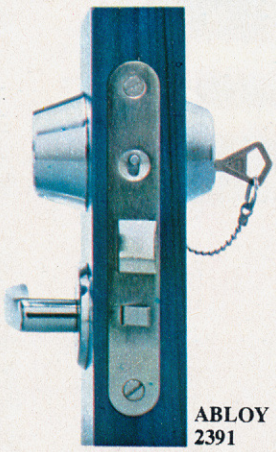

ABLOY 2391

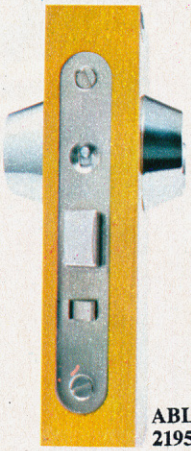

ABLOY 2195

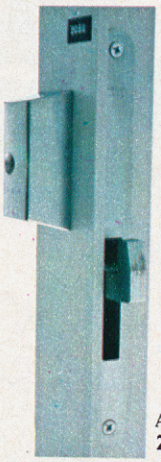

ABLOY 2056

ASUNNON LUKITUKSEEN

LIIKEHUONEISTON LISÄLUKKO

Lukot täyttävät Vahinkovakuutusyhdistyksen vaatimukset asuntojen lukituksesta.

Takalukossa lukon teljen pituus on 20 mm.

Lukko täyttää Vahinkovakuutusyhdistyksen vaatimukset liikehuoneistojen lisälukituksesta.

Lisätietoja Abloy-tuotteista saat Wärtsilän valtuuttamilta lukkohuoltoliikkeiltä.

Käytä hyväksesi Abloy-lukon rajattomia sarjoitusmahdollisuuksia, myös voit sarjoittaa jo käytössä olevat lukot.

WÄRTSILÄ

Joensuun tehdas

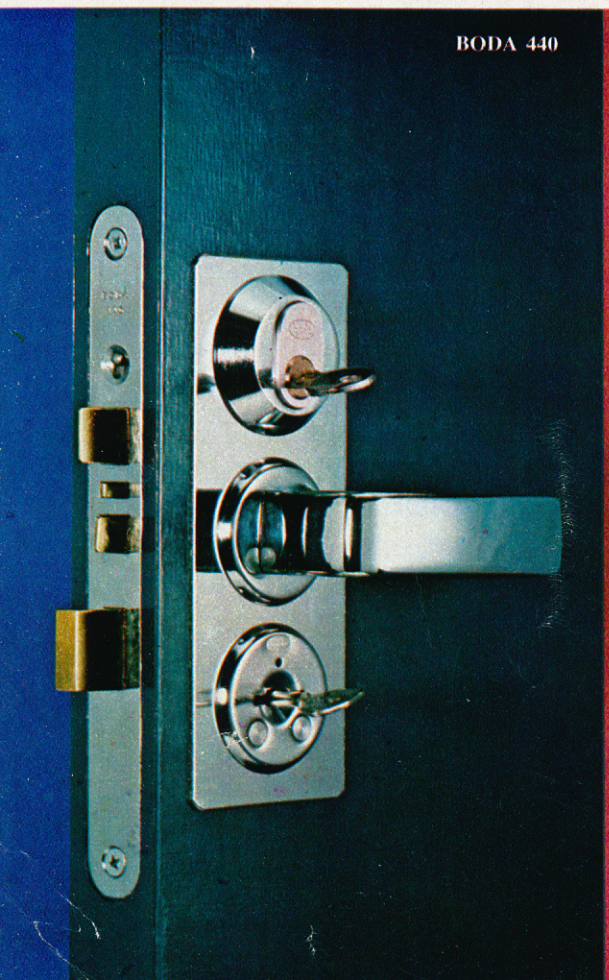

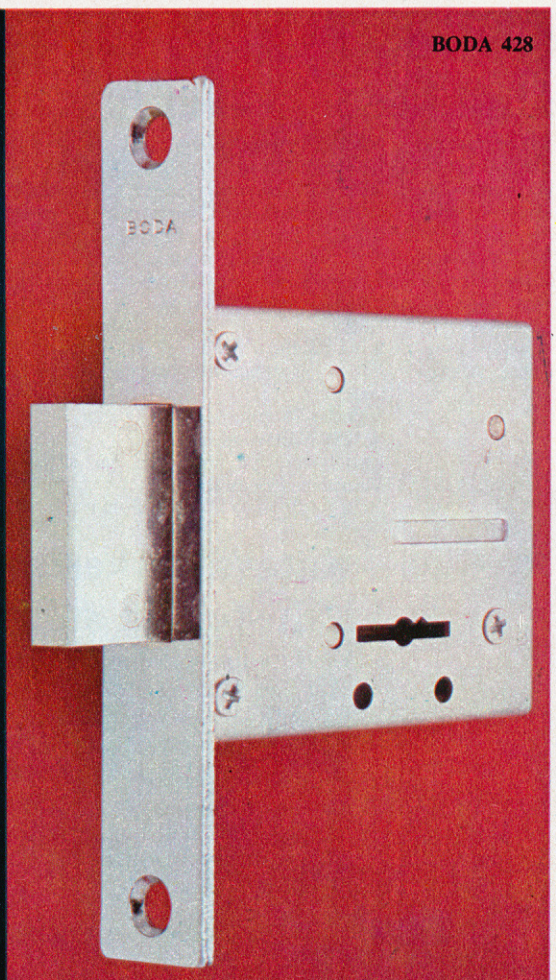

Boda on tehokas suoja murtoja vastaan.

Boda varmuuslukko 428 on ainoa kaikissa Pohjoismaissa hyväksytty varmuuslukko. Se soveltuu kotien, kesämökkien, varastojen, konttoreiden, tehtaiden, koulujen, virastojen ja monien muiden kohteiden oviin entisen lukon lisäksi. Varmuuslukon käyttöä suosittelevat poliisit ja vakuutusyhtiöt.

Boda varmuuslukko on vahvarakenteinen. Siinä on vankka telki (21 mm) ja murtovarma vastarauta. Lukkopakkauksessa on kolme avainta. Tilattaessa mainittava oven paksuus. Suositushinta 98,–

Boda kaksoislukko 441: kaksi kultamitallia Brysselin keksijämessuilla. Kaksoislukkoa ja varmuusvastarautaa suositellaan käytettäväksi siellä missä vakuutusehdot vaativat suurta varmuutta. Boda kaksoislukko yhdistää kaksi lukkotoimintaa: 8-haitta- sekä sylinterilukituksen samassa lukkorungossa.

Lukkoon on saatavissa peitekilpi, jota voidaan käyttää mm. peittämään aikaisempia reikiä ovessa. Lukkopakkauksessa on kolme sylinterilukon avainta sekä kolme haitta-avainta. Tilattaessa mainittava oven paksuus.

Varmuusvastarautoja on sekä huultamattomiin että huullettuihin oviin. Suositushinta 176,–

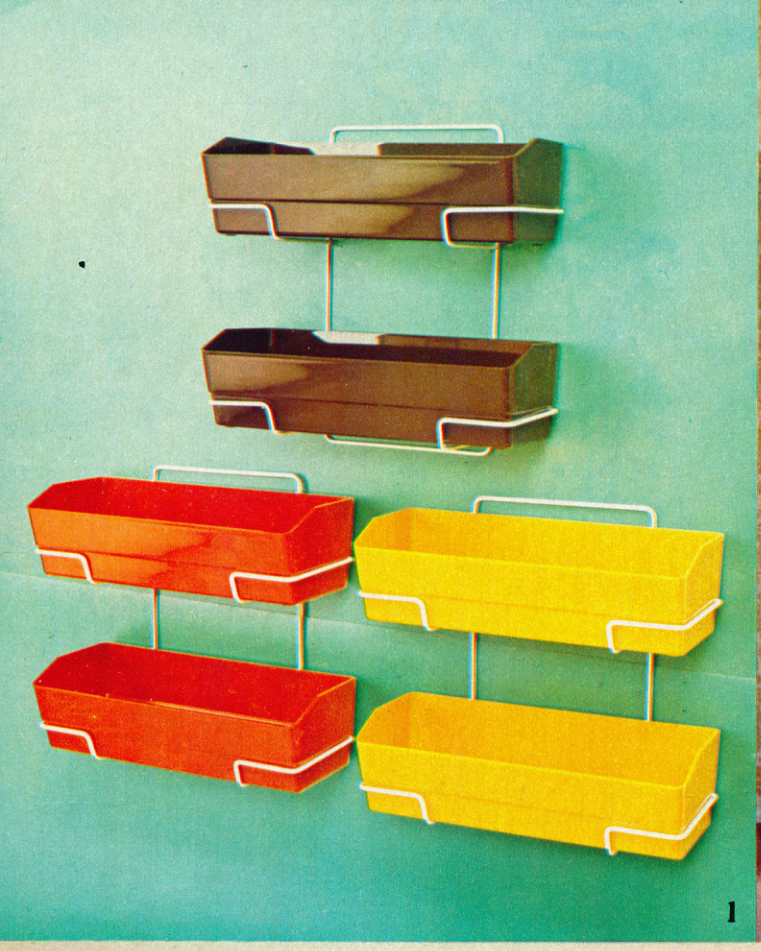

1

2

3

Kätevää ja käytännöllistä kaikkiin koteihin

1. Uutuus Sarja-Tiia
Käytännöllinen ja värikäs korisarja esimerkiksi kylpyhuoneen pikkutavaroille. Erinomainen myös vauvanhoitovälineille. OVH. 24,00 mk/kpl.

2 Kaappikorit
LM 284 435×100×520 mm. OVH. 23,00 mk.
LM 285 535×100×520 mm. OVH. 25,00 mk.
LM 284/20 435×200×520 mm. OVH. 29,00 mk.
LM 285/20 535×200×520 mm. OVH. 30,50 mk.

Likavaatekori
LM 292 435×450×520 mm. OVH. 53,00 mk.
LM 293 535×450×520 mm. OVH. 56,50 mk.
LM 294 435×450×535 mm. OVH. 54,00 mk.
Väri: valkoinen, pinnoite polyeteeni.
Koreja on saatavana myös 50 ja 60 cm vakiokaappeihin. LM 215 uralista, pituus 45 cm, koivua. OVH. 2,90 mk.

3. Kestojakkara LM 180
Runko 16 mm muovisoitua teräsputkea. Istuin ja askelmat puristemuovipäällystettyä levyä. Korkeus 61 cm. OVH. 71,90 mk.
Lisätietoja saat myös osoitteesta: Lanka ja Muovi Ky, 28580 Pori 58, puh. 939-46 455.

LANKA JA MUOVI KY LM PORI PUHELIN 939-46 455

Oikeilla nauloilla naulaus onnistuu.

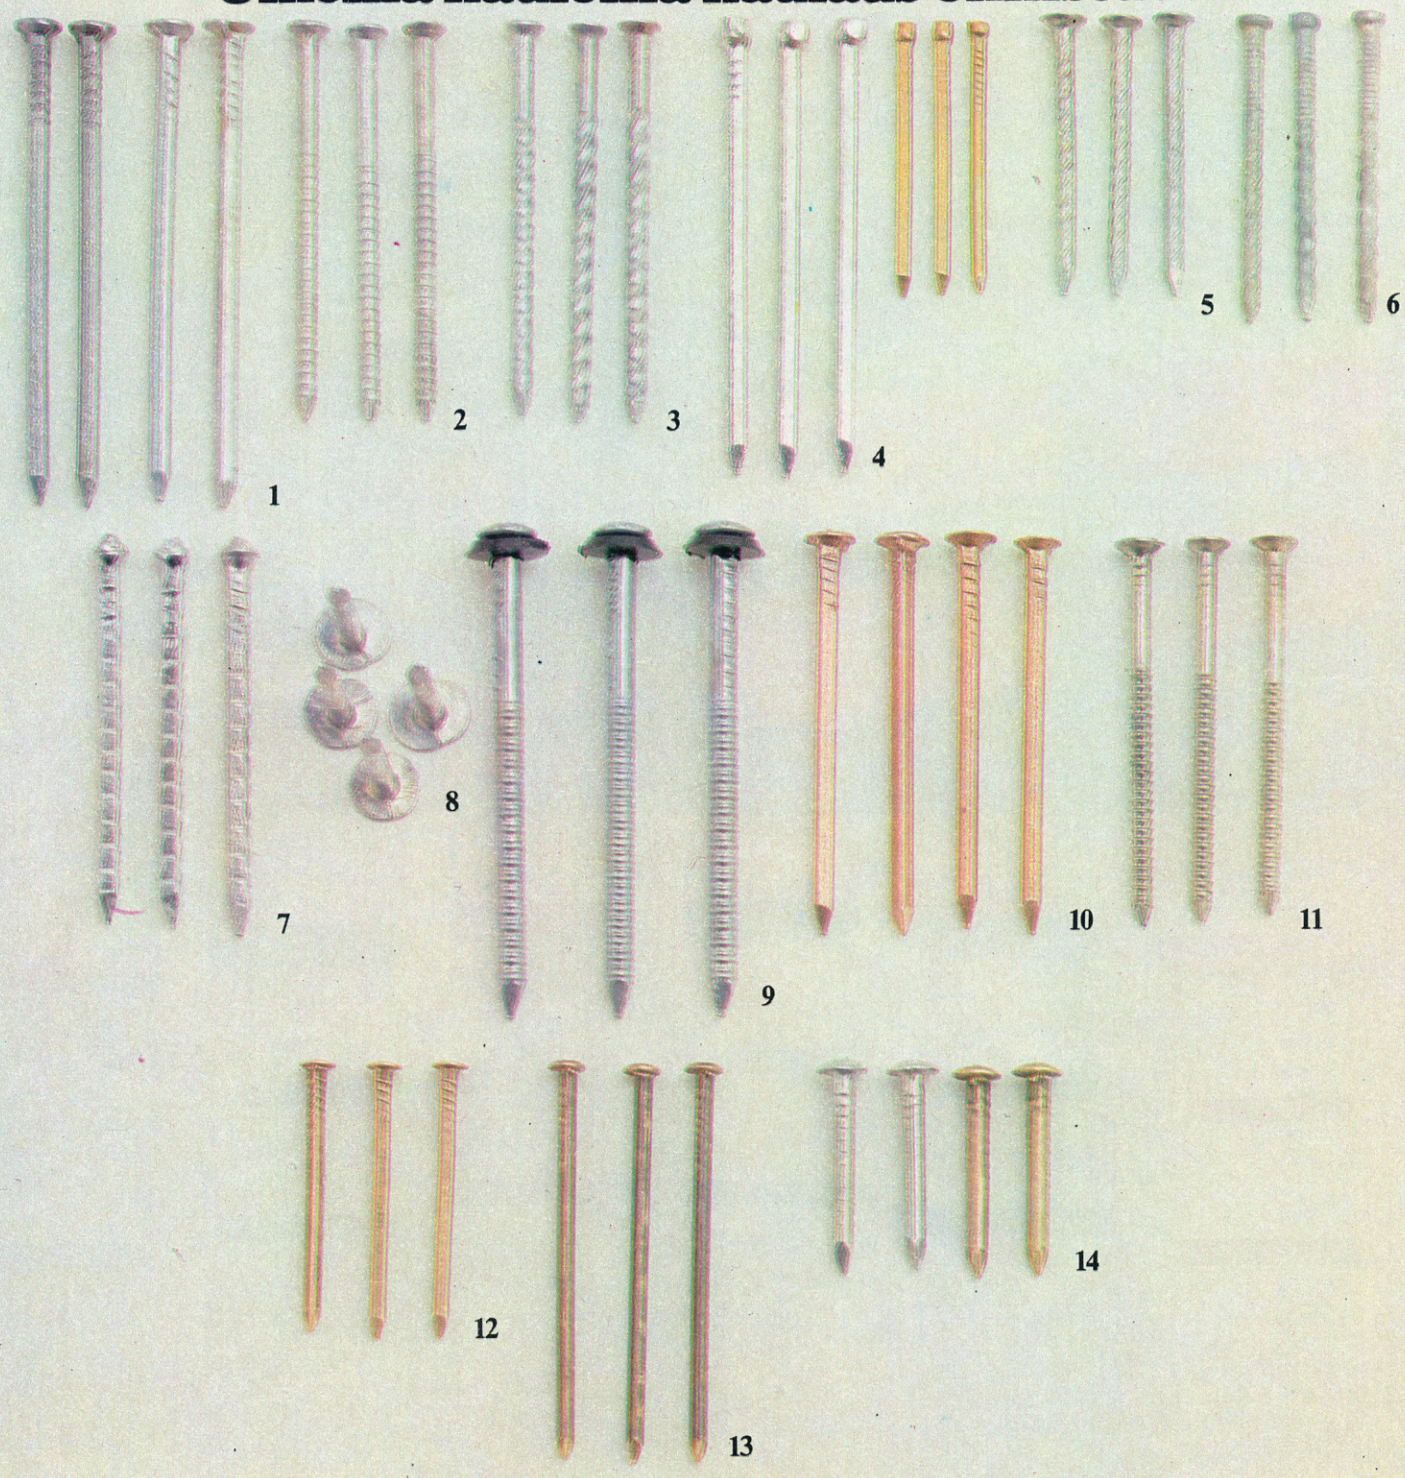

1. Lankanaula
Kirkkaita tai galvanoituja nauloja puutavaran ja rakennuslevyjen kiinnitykseen.

2. Kampanaula
Uppo- tai tasakantaisia nauloja käytettäväksi suurille rasituksille alttiissa kohteissa. Erinomainen pitokyky. Myös matalalla kupukannalla varustettuja tyyppejä.

3. Kierrenaula
Tasa- tai kupukantaisia nauloja normaalia rasittavampiin kiinnityskohtiin. Erinomainen pitokyky.

4. Dyckert-lankanaula
Rakennuslevyjen kiinnityksiin sekä kohteisiin, joissa kannan tulee upota puun pintaa rikkomatta.

5. Kipsoniittinaula
Erikoisnaula kipsoniittilevyjen kiinnitykseen.

6. Kuitulevynaula
Huokoisten ja puolikòvien kuitulevyjen kiinnitykseen.

7. Lastulevynaula
Rihlattuja ja kierteisiä, erittäin lujasti pitäviä nauloja. Vaihtoehtoisia kantamalleja.

8. Huopanaula
Pahvien ja kattohuovan kiinnitykseen.

9. Aaltolevynaula
Kumitiivisteellä varustettu naula aaltokattolevyjen kiinnitykseen.

10. Kuparinen koristenaula
Koriste- tai tasakantanaula. Kutsutaan myös venenaulaksi.

11. Sinkitty kampanaula
Erinomainen pitokyky.

12. Tasakantainen messinkinaula

13. Messinkinaula.
Pyöreä pallokanta.

14. Heloitusnaula
Pyöreä pallokanta.

Yleisin virhe naulauksessa on liian suurten naulojen käyttäminen. Jos naulat joutuvat kosteudelle alttiisiin paikkoihin, tulisi käyttää kuumasinkittyjä tai tapauksesta riippuen kupari-, messinki-, alumiini- tai haponkestäviä nauloja. Metallilevyjä kiinnitettäessä on aina käytettävä levyn kanssa samaa materiaalia olevia nauloja.

Stanley-työkalut ovat ammattimiesten välineitä, huolellisesti valmistettuja, tarkkoja työkaluja, joihin luotetaan.

Vesivaa'at

1. N:o 42-506, putkiprofiilirunko alumiinista, 360°-libellit. Tyylikäs muotoilu. Ruskeaksi maalattu. Helposti irroitettavat umpilibellikotelot. Pituus 600/1 200 mm.

2. N:o 524 B, ihanteellinen harrastelijan vesivaaka. Kaksi ''360''-libelliä, alumiinia. Pituus 600 mm.

3. N:o 233 L, alumiinivesivaaka ''100 Plus''. Kolme säädettävää libelliä, kaikki tyyppiä ''360''. Pituus 600/710 mm.

4. N:o 42-018, erittäin edullinen harrastelijan vesivaaka, alumiinia. Pituus 455 mm.

Penkkihöylät

5. N:o 6C, hienoa, harmaata valurautaa. Mustaksi lakattu pinta. Sivu- ja syvyyssäätimet. Terä kromi-nikkeliterästä. Pohja uritettu.

6. N:o 4, pituus 250 mm, leikkuulev. 50 mm.

7. Vaihtoterähöylä n:o RB 10F. Kolme erilaista, helposti vaihdettavaa teräpalaa karkeaan höyläykseen, puhdistushöyläykseen ja huultamiseen, sekä muovilaminaattien, lastulevyjen jne. höyläykseen. Sivuohjain huultamista varten.

Vintilät

8. N:o 144 N, aligaattori-leuat. 12 pykälän räikkälaite. Kiillotettu, niklattu. Kiertohalkaisija mm/tuumaa: 250/10''.

9. N:o 73, avomallinen 12-pykälän räikkälaite. Varustettu yleisleuoilla ja itsekeskitettävällä istukalla. Kuulalaakeroitu pää. Ensiluokkainen pintojen nikkelöinti. Pää kovapuuta ja kädensija muovia. Kiertohalkaisija 250 mm/10''.

Pumpputaltta

10. N:o 130B. ''Yankkee''-taltta, johon kuuluu kolme terää. Punainen kovapuukahva. Ulosvedetty pituus 510 mm.

Surform työkalut

11. Höyläviila n:o 21-122C. Täydellinen, yhdellä n:o 21-505 terällä. Kaksikäyttöinen työkalu, jota voidaan käyttää höylänä kahvan ollessa yläasennossa ja ala-asennossa viilana. Pituus 310 mm.

12. Vetohöylä n:o 21-105C. Kahva saadaan kahteen eri asentoon. Asennon muuttaminen helppoa. Karkeaan höyläykseen tai hienohiomiseen. Pituus 140 mm.

13. Viila n:o 21-101C. Täydellinen, yhdellä n:o 505 terällä. Luja kädensija punaista muovia. Pituus 440 mm.

Vasarat

14. N:o 52-216, lasikuituvarsi, muuten kuin ''Steelmaster''-sarja.

15. N:o ST 1 1/2, ''Steelmaster'' taottu pää, parhainta seosterästä. Korkeakiillotettu pinta. Varsi erikoisterästä, neopreenikumikahva.

16. N:o 201X, pään muoto ja teräs kutakuinkin sama kuin ST-sarjassa, mutta varsi korkealaatuista hickorya. ''Evertite''-kiinnitys.

Kuulapäävasara

17. N:o 5313, saarnipuu-varsi, pää korkealaatuista seosterästä, taottu. ''Evertite''-kiinnitys.

Pikaterä puree paremmin

18. Selkäsaha n:o 308. Iskunkestävä muovikädensija. Selkä irroitettava. Koot: 12'' 300 mm, 14'' 350 mm, 16'' 400 mm ja 20'' 450 mm.

19. Käsisaha n:o 291. Iskunkestävä, irroitettava ja suorakulmainen muovikädensija. Koot: 16'' 410 mm, 20'' 510 mm, 22'' 550 mm, 24'' 610 mm

20. Käsisaha n:o 277. Iskunkestävä muovikädensija. Koot: 22'' 550 mm, 24'' 610 mm

21. Pistosaha n:o 321. Vanerikädensija. Koot: 12'' 300 mm, 14'' 350 mm. (N:o 320 muovikädensija. Koot: 12'' 300 mm, 14'' 350 mm).

Lisätietoja saat myös osoitteesta: Pikaterä, 4700 Kausala, puh. 951-61 244.

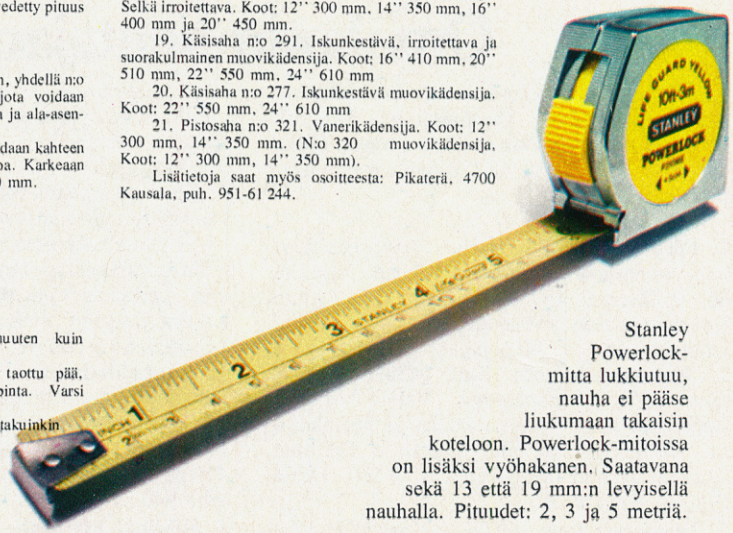

Stanley Powerlock-mitta lukkiutuu, nauha ei pääse liukumaan takaisin koteloon. Powerlock-mitoissa on lisäksi vyöhakanen. Saatavana sekä 13 että 19 mm:n levyisellä nauhalla. Pituudet: 2, 3 ja 5 metriä.

SKIL

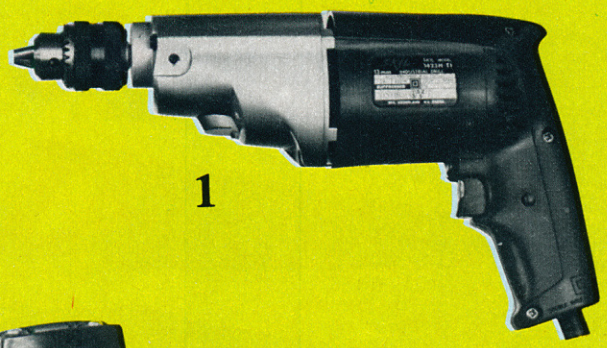

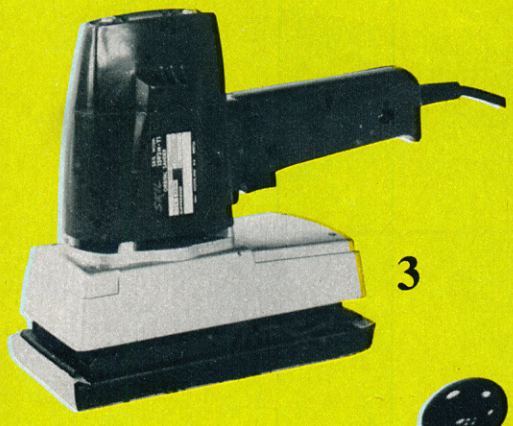

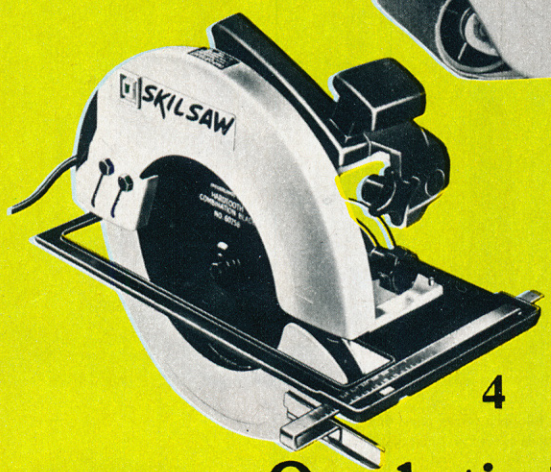

Omakotirakentajan työvälineitä.

Skil-työkalut tekevät omakotirakentajastakin ammattimiehen. Monipuolisesta Skil-valikoimasta löydät sinäkin itsellesi sopivan työkalun, josta on hyötyä vielä kauan rakentamisen jälkeenkin.

1. Porakone 1423H. Kovaan teolliseen käyttöön suunniteltu voimakas porakone. Porausteho teräkseen, 13 mm. Istukka, 13 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 0–750 r/min. Ottoteho, 450 W. Nettopaino 1,2 kg.

2. Kulmahiomakone Skil 1450H. Vankka rakenne, hyvä tasapainotus. Vahva kierukkavaihteisto, kestovoidellut kuula- ja neulalaakerit. Asiallinen muotoilu. Laikan ø 115 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 9 500 k/min. Liitäntäteho 400 W.

3. Tasohiomakone 1592H. Kevyempään käyttöön tarkoitettu harrastelijoiden suosima malli. Erittäin kätevä tasohiomakone veneiden lakka- ja maalipintojen hiomiseen ym. vastaaviin töihin. Hiomapinta-ala 92×230 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 11 000 r/min. Ottoteho 300 W.

4. Järeä pyörösaha Skil 1524H. Järeän käytön kestävä turvallinen pyörösaha. Luotettava neula- ja kuulalaakerointi. Liukukytkin moottorin, terän ja vaihteiston suojelemiseksi. Terän ø 210 mm. Leikkuusyvyys 90° 73 mm, 45° 52 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 5 400 k/min. Liitäntäteho 1 390 W.

5. Nauhahiomakone Skil 400mH. Kone on vahva ja tiivisrakenteinen. Sillä voi työskennellä missä asennossa tahansa, myös ylösalaisin. Kone kerää työstöpölyn säiliöön. Nauhanopeus 410 m/min. Nauhakoko 102×552 mm. Liitäntäteho 940 W.

6. Sähäkkä ketjusaha Skil 1602H. Käynnistyy varmasti, koska toimii sähköllä. Ei tärinää, melua eikä pakokaasuja. Kätevä hankalissakin oloissa, esim. rakennuksilla. Todellinen kirvesmiehen työkalu. Leikkuusyvyys 12'' (300 mm). Kuormittamaton ketjunopeus 762 m/min. Liitäntäteho 1 200 W. Paino 3,7 kg.

7. Kaksoiseristetty iskupora 706H. Vankkarakenteinen ja kevyt. Erittäin kätevä kaikenlaiseen asennustyöhön – sähkömiehille, putkimiehille ym. Teho iskuporaukseen: kovamet.tavall. kärki 4–19 mm, kovamet. suora kärki 11–17 mm. Teräspora 4–8 mm. Iskua/min. 3 500. Kierr./min. 800. Kokonaispituus 373 mm.

Lisätietoja maahantuojalta:

TELKO

Aleksanterinkatu 13, 00100 Helsinki 10. Puhelin 658 011.

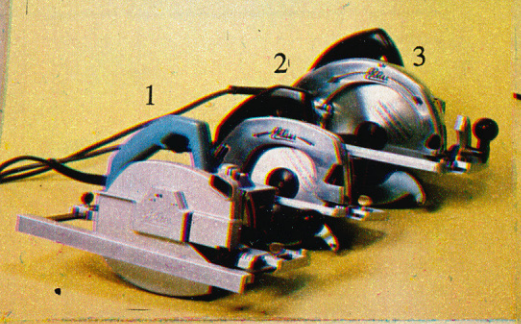

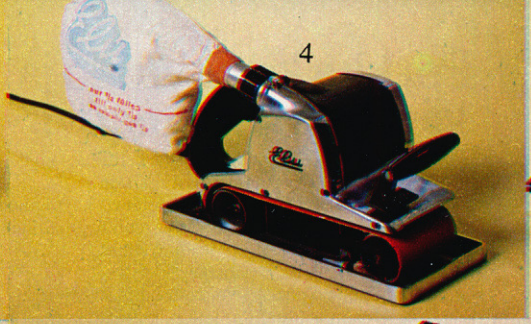

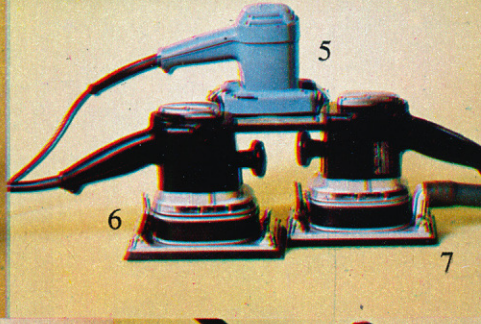

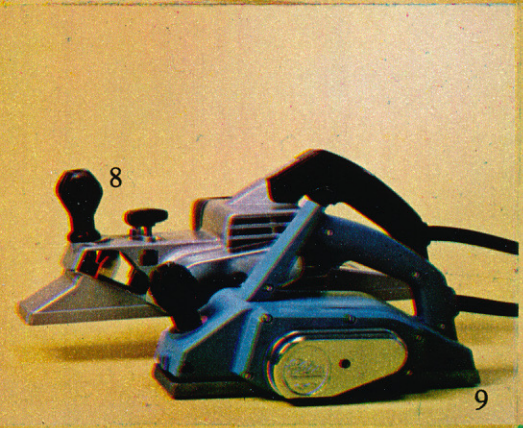

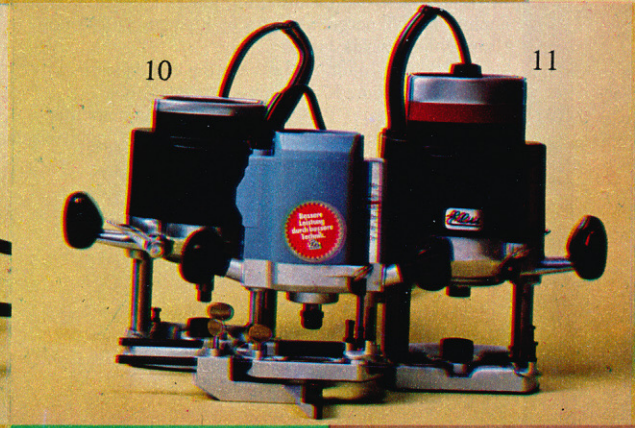

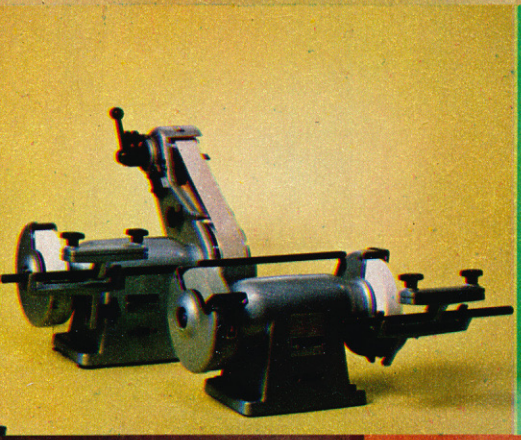

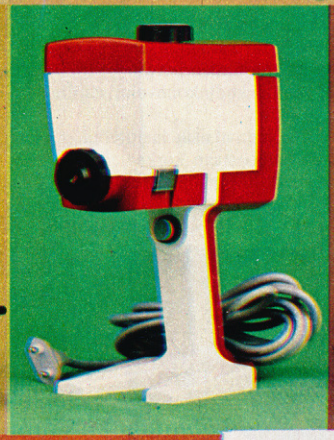

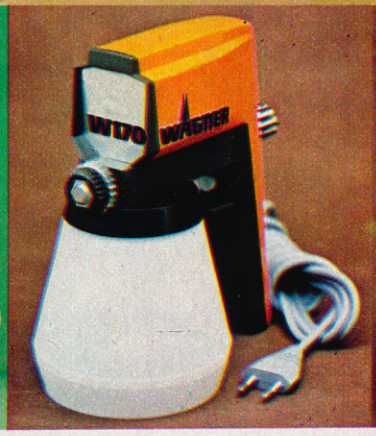

Elu-sähkötyökalut.
Elu on ammattimiesten suosima merkki. Suomessakin on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Elulla on yksi markkinoiden laajimmista sähkötyökaluvalikoimista. Laadultaan Elut edustavat ehdotonta huippua.

Sahaukseen.
① Elu MH 55. Sahaussyvyys 0–55 mm. Pyöröterän ø 170 mm. Korkeussäätö 0–55 mm. Kallistussäätö 0–45°. Teho W/hv 1 000 DB/1,4. Pyöröterän kierrosl.tyhjäk. r/min 4 500. Halkaisuveitsi.
② Elu HM 65. Teho W/hv 1 200 DB/1,7. Til.no. 65006500.
③ Elu MH 85. Sahaussyvyys 0–85 mm. Pyöröterän ø 240 mm. Korkeussäätö 0–85 mm. Kallistussäätö 0–45°. Teho W/hv 1 600 DB/2,2. Halkaisuveitsi.

Hiontaan.
④ Elu MHB 50. Uutuus! Pieni nauhahiomakone varustettuna hienosäätökehyksellä (patentoitu). Takaa tarkan, tasaisen hionnan. Ei reunojen ja nurkkien pyöristymistä.

Elu täryhiomakoneet.
⑤ **MSV 47. Hiomapinta 110×200 mm. Teho 300 W/0,4 hv.**
⑥ **MSV 93. Hiomapinta 93×185 mm. Teho 200 W.**
⑦ **MSV 91. Hiomapinta 110×200 mm. Teho 300 W/0,4 hv (voidaan kytkeä pölynimuriin).**

Höyläykseen.
⑧ Elu MFF 80. 650 W/0,86 hv. Kevyt, vain 3,6 kg. Höylälev. 80 mm. Kyntesyv. 22 mm. Monipuoliset lisälaitteet.
⑨ Elu MFF 40. 1 000 W/1,36 hv. Kyntesyv. 23 mm. Syvyysrajoitin. Kaksipuolinen säädettävä lastunpoisto.
Molemmissa malleissa portaattomasti säädettävä lastunpaksuus.

Jyrsintään.
käsiyläjyrsin/2-pylväskori
⑩ Elu MOF 31. Teho 1 200 W/1,7 hv. Kierrosluku 18 000 r/min. Jyrsinkorin pystyliike 65 mm.
⑪ Elu MOF 96. Näppärä, hinnaltaan edullinen käsiyläjyrsin. Teho 600 W. Kierrosluku 24 000 r/min. Jyrsinkorin pystyliike 50 mm.
⑫ Elu MOF 77. Elektroninen kierrosluvun säätö portaattomasti 8 000–22 000 kierr/min. Erittäin suuri jyrsinala. Teho 1 600 W/2,2 hv. Tarkkuusistukka.
⑬ Elu MOF 11/2. Suurtehomoottori 2 000 W/2,7 hv. Jatkuvaan käyttöön. Kiinnityslaitteet kiinteätä asennusta varten. Jyrsinsyvyydet 60 mm:iin asti. Hienosäädöllä asteikon mukaan.

Teroitukseen.
⑭ Elu MWA 61. Hiomanauha nahkaa – hienoimpaan työkalun teroitukseen. Ihanteellinen nauhateroituskone.
⑮ Elu MWA 57 W. Hiomalaikka ø 125 mm. Teroituslaikan ø 125 mm. Laikan lev. maks. 25 mm. Laikan keskiöreikä 15 mm. Teho SB 180 W/0,25 hv. 2 900 kierr/min.

WAGNER-VÄRIPISTOOLIT
Nopeaan ja vaativaan maalaukseen markkinoiden ylivoimaisesti eniten ostettu merkki. Wagnerit toimivat valovirralla, kompressoria ei tarvita. Ilmattoman toimintaperiaatteen ansiosta sivusumu huomattavasti vähäisempää kuin paineilmamaalauksessa.
Wagner TM 100 Harrastelijan varmatoiminen ja helppokäyttöinen työkalu. Öljymaalien, kyllästysaineiden, lakkojen ja puhdistusaineiden levitykseen.
Wagner 170 Tehokkaampi, normaalilla alasäiliöllä varustettu malli. Ruiskutusteho maks. 170 g/min.
Wagner 180 Muilta osin samanlainen kuin 170, mutta vakiovarusteena kovametallinen tarkkuussylinteri, minkä ansiosta voidaan käyttää myös hiovien aineiden, kuten lateksien, maalaukseen.
Wagner 240 Todellinen yleismaalauslaite vaativalle harrastajalle tai kevyeen ammattikäyttöön.
Wagner 320 Huippuluokan maalauslaite vaativaankin ammattikäyttöön. Pumpun kotelo ja sähkölaitteen suojus alumiinivalua.

Tämän sivun koneista tietoja myös suoraan maahantuojalta:

PROJECTA
Nuppulantie 41 20310 Turku 31 Puh. 921-391122

Porkka kotikylmiö ja värillinen kylmäovi.

Porkka-kylmiö on osa nykyaikaista keittiötä, sillä siihen on saatavissa myös muiden kotimaisten keittiökonevalmistajien (Strömberg, Rosenlew) käyttämien värien mukaisia ovia, joissa on sävytetyt reunukset. Ovien vakiovärit: antiikin keltainen, avocadon vihreä, coppertonen ruskea, unikon punainen.

Porkka-kylmiön koneisto voidaan helposti sijoittaa myös eri tilaan, esim. autotalliin, jolloin kylmiön koneiston antama lämpöenergia voidaan hyödyntää, ja kylmiön sisätilavuus kasvaa yli 10 %.

Porkka-kylmiön viimeistely on korkealaatuista suomalaista työtä. Kylmiön sisä- ja ulkopinta polttomaalattua tai PVC-muovipintaista galvanoitua teräslevyä. Eristeenä polyuretan. Hygieniset polttomaalatut teräspaneelihyllyt.

Kylmiö	Ulkomitat
n:o 0	60 × 120 × 240 cm
n:o 1	90 × 120 × 240 cm
n:o 2	90 × 150 × 240 cm
n:o 3	120 × 120 × 240 cm
n:o 4	120 × 150 × 240 cm

Kuvassa Porkka-kylmiö n:o 0

Värillinen kylmäovi.

KKHO 1,	valoaukko 60 × 185 cm
TAO	valoaukko 50 × 91 cm

Vakiovärit: antiikin keltainen, avocadon vihreä, coppertonen ruskea ja unikon punainen.

Porkka-kylmäovi on osa tämän päivän keittiötä, sillä värit ovat samat kuin muilla kodinkonevalmistajilla (Rosenlew, Strömberg).

Porkka-kylmäovi on suomalaista laatutyötä. Ovien valmistukseen käytetään ainoastaan korkealaatuisia materiaaleja. Kuvassa unikon punainen KKHO 1

T:MI PENTTI PORKKA
15860 Salpakangas, puh. 918-801 494, telex 16190

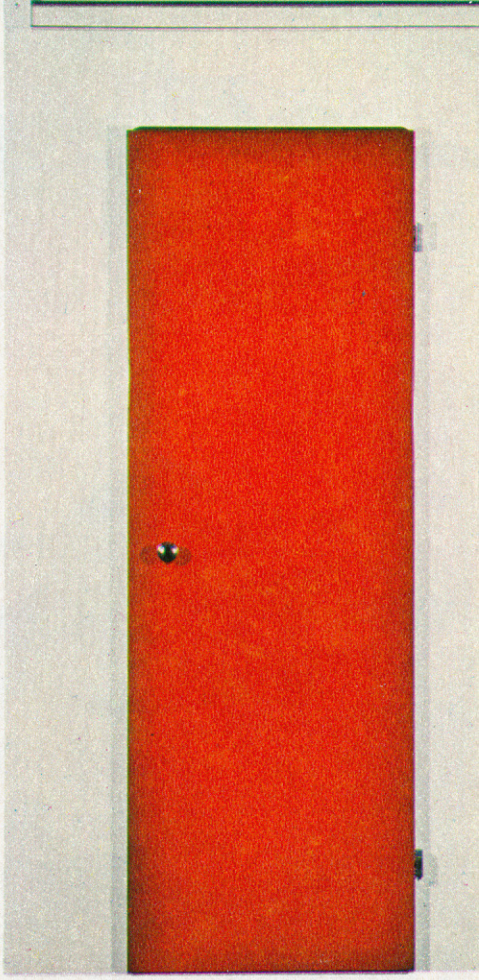

Allaolevat kuvat esittävät vasenkätisiä mallejamme. Oikeakätiset mallit ovat näiden peilikuvia, S- ja reunamitat laskettuna oikealta.

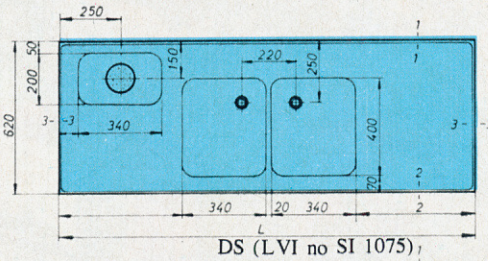

DS (LVI no SI 1075)

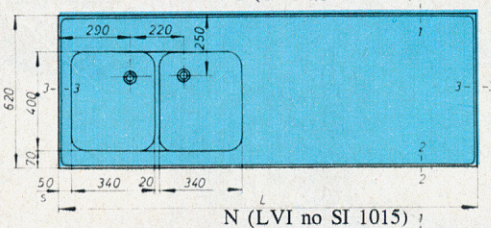

N (LVI no SI 1015)

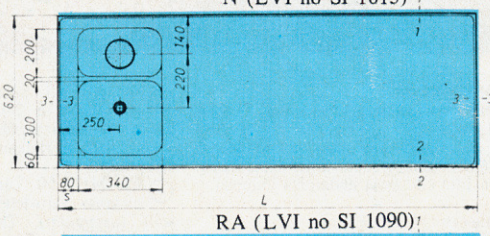

RA (LVI no SI 1090)

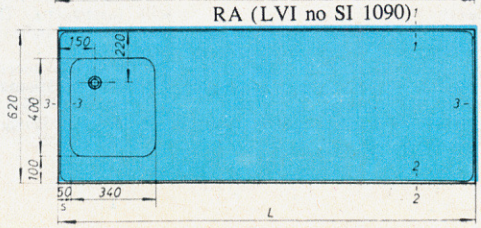

FT (LVI no SI 1115)

Ruostumattomat Jaro pesupöydät.

Kestävää krominikkeliterästä, pohja käsitelty ääntä vaimentavalla massalla. Helppo asentaa. Pesupöytä on suojattu muovikalvolla kuljetuksen ja asennuksen ajaksi.

Mitat: Pesupöytien leveys on 620 mm. Pituudet ovat toivomusten mukaan 100 mm välein.
Erikoistilauksesta pesupöytiä valmistetaan myös em. mitoista poikkeavasti.

JARO

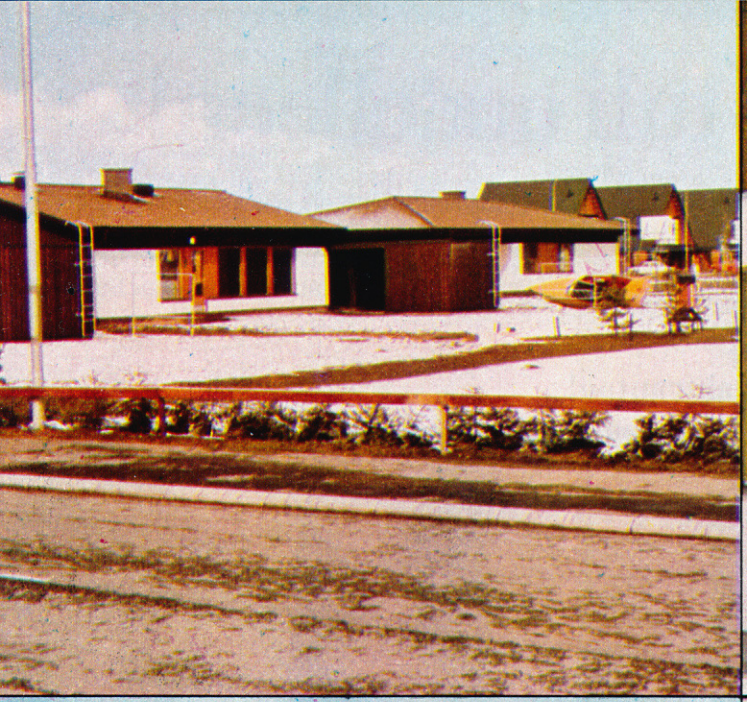

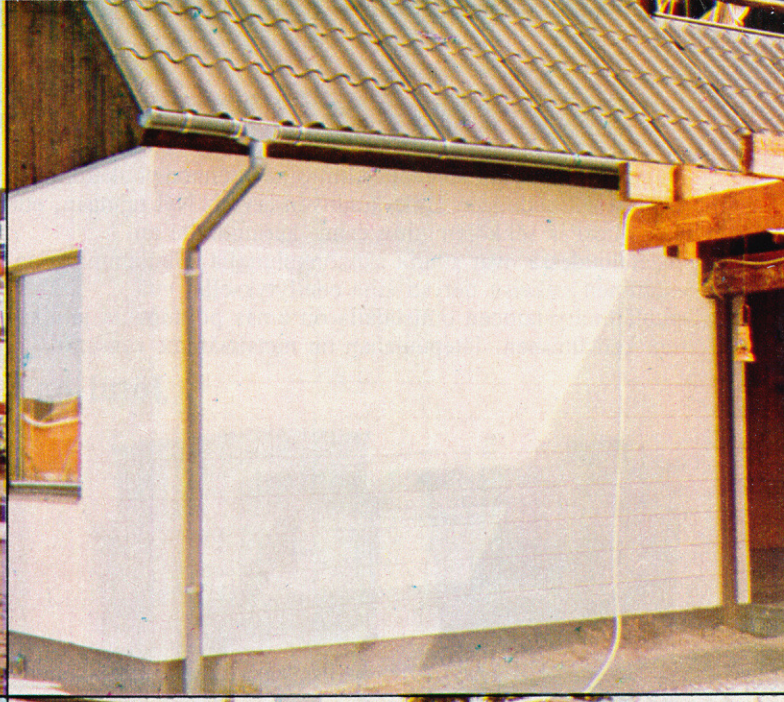

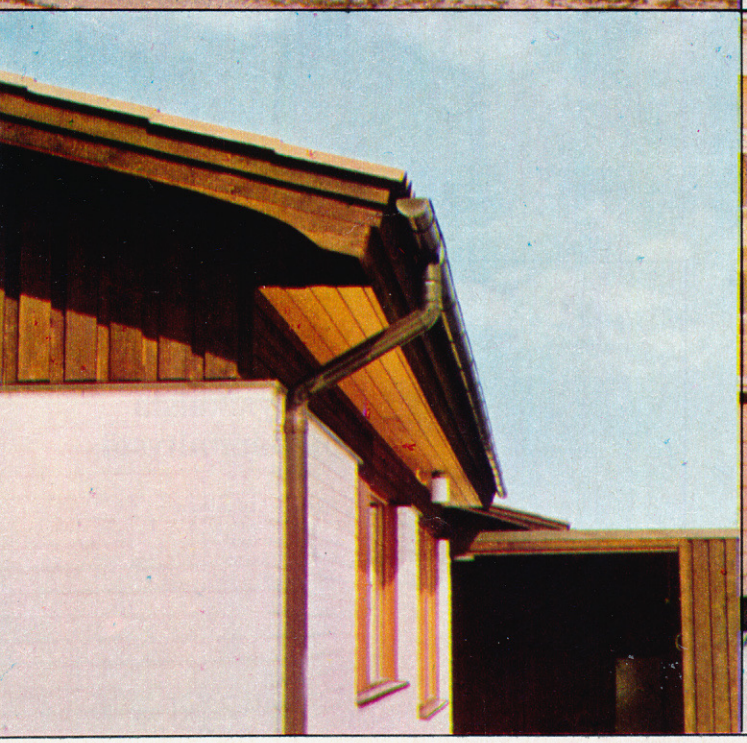

Kourujärjestelmä joka kestää Suomenkin ilmastossa.

Tässä Plastmo PVC-kourujen neljä merkittävää etua talonrakentajalle:

1. Ei ruosteensuojausta eikä maalaamista.
2. Ei pakkasvaurioita. Kova PVC-muovi kestää jään ja pakkasen aina -45°C asti.
3. Ei lommoja, kolhuja eikä häiritsevää kolinaa.
4. Plastmo pitää värinsä. Valittavana on 4 läpivärjättyä sävyä: valkoinen, harmaa, ruskea ja grafiitinmusta.

Muutama sana hinnoista:

Työkustannukset. Plastmo voidaan asentaa nopeammin kuin peltirännit, koska se kootaan valmiista osista. Siis: työ maksaa vähemmän.

Materiaalikustannukset. Hankintahinnan suhteen Plastmo on varsin kilpailukykyinen. Plastmo on suunnilleen samanhintainen kuin maalaamaton peltiränni.

Koot: kattokourut, 4'', 5'' ja 6''. Syöksyputket, läpimitta 75, 90 ja 110 mm. Hintaesimerkki: tavallinen omakotitalo (syöksyputket 4'', kourut 75 mm kaikkine tarvikkeineen) noin 950–1 200 mk.

Käyttökustannukset. Plastmon kunnossapito ei aiheuta huolta eikä kustannuksia. Ja huolettomuus on rahan ohella mojova etu.

Tule Majava-liikkeeseen valitsemaan taloosi huolettomat Plastmo vesikourut. Sieltä saat myös kaikki asennukseen tarvittavat tiedot.

Puulämmitys tuli uudelleen!

Tarvittiin energiakriisi ennen kuin vanha kunnon puukamiina ja liesi saivat uudelleen niille kuuluvan arvon. Nyt tajutaan, että sähköliesi ja sähkölämmitin esim. kesämökillä tai maataloudessa ovat suuria sähkönkuluttajia. Puulämmitin on edullinen ratkaisu tietysti sillä edellytyksellä, että puulämmityslaitteen omistajalla on omaa polttopuuta ja aikaa sen keräämiseen. Jätepuutahan on metsissämme runsaasti yli kysynnän.

Kesämökillä ei puulämmityslaite ole ainoastaan taloudellinen lämmityslaite, se on myös tehokas jätteiden hävittäjä.

Jötul sekä Tirolia tehtaitten valmistamat puulämmityslaitteet ovat teholtaan ja taloudellisen lämmityksen ansiosta Euroopan tehokkaimpia.

Jötul on valurautaa!

JÖTUL 602
Puukamiina (keittolevy)
Lämmittää n. 100 m³/45 m²
Paino 51 kg. *)4–6 t.
Ovh. (musta) 590,–
Ovh (emali) 670,–

JÖTUL 118
Puukamiina 60 cm halkoja varten
Lämmittää n. 140 m³/60 m²
Paino 101 kg. *) 10–12 t.
Ovh. 1.020,–

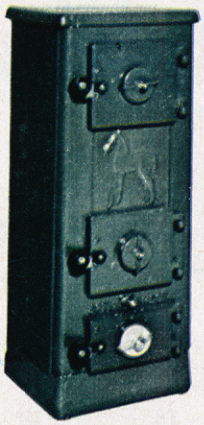

JÖTUL 507 puu- ja koksikamiina
Lämmittää n. 100 m³/45 m²
Paino 85 kg. *) 4–6 t.
Ovh. 970,–

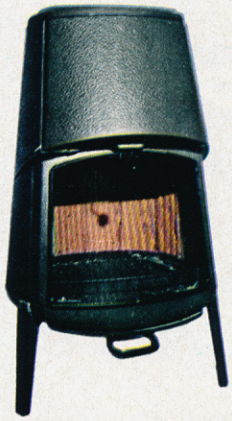

JÖTUL 4 puukamiina + avotakka
Lämmittää n. 200 m³/85 m²
Paino 130 kg. *) 6–8 t.
Ovh. (musta) 1.480,–
Ovh. (emali) 1.680,–

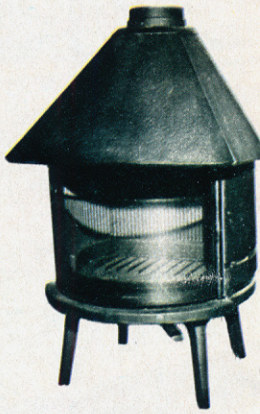

JÖTUL 6 puukamiina + avotakka
Lämmittää n. 200 m³/85 m²
Paino 135 kg. *) 6–8 t.
Ovh. 1.780,–

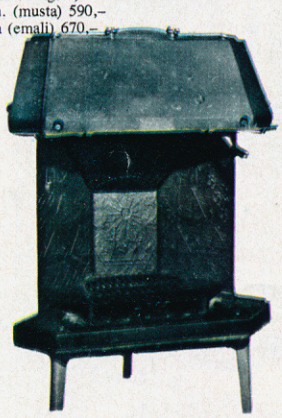

JÖTUL 15/200
Sisäänrakennettava takkasydän
Perushinta 910,–

*) Lämmitysaika yhdellä pesällä.

JÖTUL 404 puuhella
Leveys 630 mm
Syvyys 450 mm
Korkeus 800 mm
Ovh. 1.390,–

TIROLIA

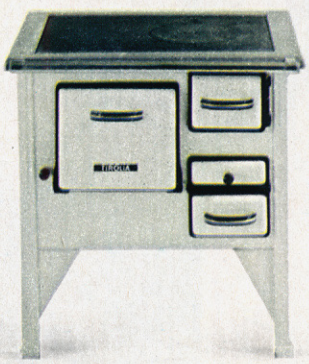

Nykyaikaista puulämmitystä

TIROLIA SD4 puuhella
Leveys 680 mm
Syvyys 520 mm
Korkeus 720 mm
Ovh. 935,–

Maahantuoja: Machinery Oy Tukku
Valimotie 4, 00380 Helsinki 38
puh: 90-558 711

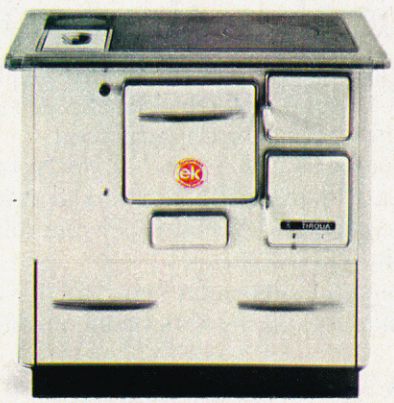

TIROLIA D6 puuhella *)
Leveys 850 mm
Syvyys 550 mm
Korkeus 800 mm
Ovh. valk. 1.465,– vihreä tai ruskea 1.540,–

TIROLIA D7N puuhella *)
Leveys 900 mm. Syvyys 600 mm. Korkeus 850 mm. Ovh. valk. 1.895,–, vihreä tai ruskea 1.995,–. TIROLIA D5N puuhella
Sama kuin D7N, mutta ilman vesisäiliötä
Leveys 740 mm. Syvyys 600 mm. Korkeus 850 mm. Ovh. valk. 1.745,–, vihreä tai ruskea 1.830,–

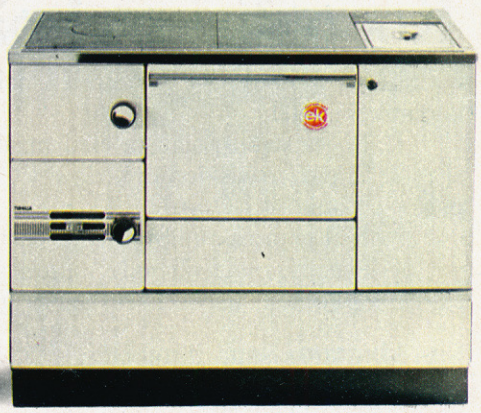

TIROLIA D9N puuhella **)
Leveys 1100 mm
Syvyys 600 mm
Korkeus 850 mm
Ovh. valk. 2.265,–
vihreä tai ruskea 2.385,–

*) Varustettu täysemaloidulla vesisäiliöllä (9,5 l)
**) Varustettu täysemaloidulla vesisäiliöllä (18 l)

Hinnat 1. 1. 1976 ohjehinnaston mukaan (sis. lvv 11 %)

5-kertainen lämpömäärä Dovre-takalla.

Dovre on erikoistakka, joka säästää energiaa. Dovren takkasydän on valurautaa. Se varastoi ja luovuttaa lämmön tehokkaasti. Tulipesän takana on lämmityskammio, josta lämmin ilma virtaa huoneeseen, eikä harakoille kuten tavallisessa takassa.

Takassa voit polttaa puuta, polttopuristetta tai antrasiittia aivan tavalliseen tapaan.

Dovre takan voit rakentaa täysin omien suunnitelmiesi mukaan tai käyttää hyväksi Dovre-avotakkamallistoa.

Pieni N-malli maksaa 1 180,–.
Suuri N-malli 1 280,–

Antamansa säteilylämmön lisäksi lämmittää Dovre-takka huoneilman sen kiertäessä lämmityskammiossa takan seinän ja palomuurin välissä. Lämmin ilma voidaan myös johtaa kanavien kautta lähihuoneisiin.

Lisätietoja antaa Telko, LVI-osasto, Aleksanterinkatu 13, 00100 Helsinki 10. Puh. 90-658 011.

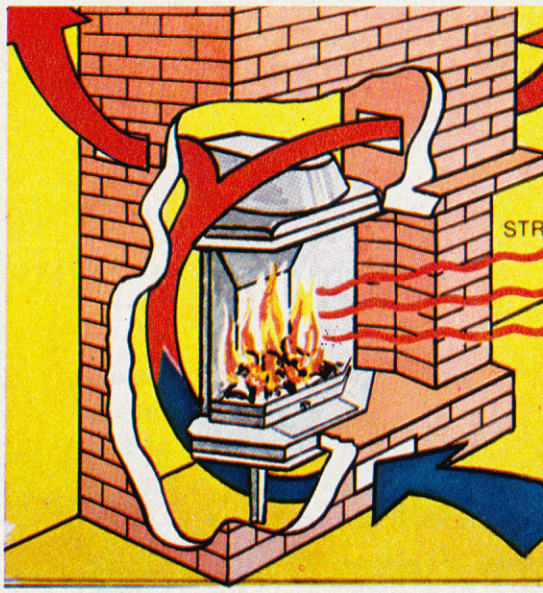

Pesuallassekoitin
Ovh. 101,–

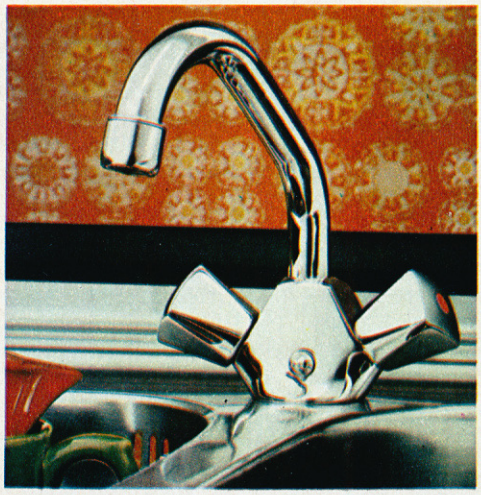

Pesupöytäsekoitin
Ovh. 116,–

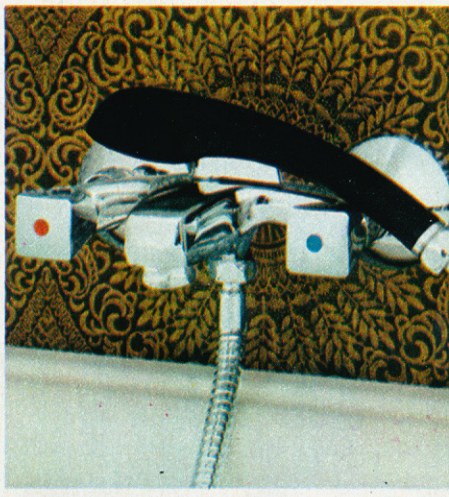

Suihkusekoitin
OVH. 256,–

Rakentajille tyylikkäät Hansa-armatuurit

Majava-ketjun muodostavat keskusliikkeenä toimivan Rakennustarvikeliikkeiden Oy:n ympärille ryhmittyneet rakennustarvikkeita myyvät liikkeet. Yksittäinen liike on Suomen Rakennustarvikeliikkeiden Yhdistys ry:n jäsen. Yhdistys on keskusliikkeen pääosakas. Keskusliike aloitti toimintansa vuoden 1973 alussa.

Majava-liikkeiden osuus niin markkinoista kuin rakennustarvikekaupan kehittäjänä on voimakkaasti kasvanut. Majava-liikkeet ovat yleensä aloittaneet toimintansa joko puutavaraliikkeinä, puupohjaisten levyjen tai rakennuspuusepäntuotteiden myyjänä. Tänä päivänä Majava varastoi ja myy lähes kaikkia rakentajan tarvitsemia tuotteita. Majava-liikkeet ovat alansa johtavia erikoisliikkeitä paikkakunnillaan.

Vuonna 1976 Majavien yhteenlaskettu myynti on lähes 350 miljoonaa markkaa. Majava-liikkeiden yhteenlaskettu henkilökuntamäärä on noin 900.

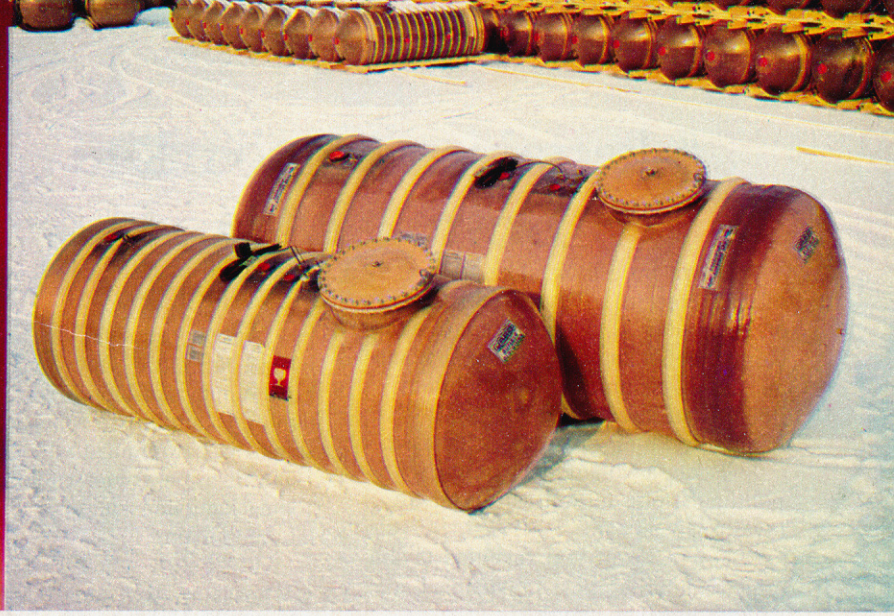

SPIRALO-ilmastointiputket

Mutkikkaat ilmanvaihtokanavat tehdään helposti ja kevyesti Spiralo putkesta.

Alumiininen Spiralo-ilmastointiputki on helppo asentaa – ei tarvita erilliskäyriä eikä erikoistyökaluja. Se taipuu haluttuun muotoon, mutta säilyy pyöreänä ja ilmatiiviinä. Paloluokka A. Liitäntä ilmanvaihtoteipillä.

Varastopituus 2,5 metriä, vakioläpimitat 80/100/125/160/200 mm. Myös muita kokoja tilauksesta. Vakioputkissa pahvipakkaus.

Uudet JARO-öljysäiliöt

Nämä täysin varustetut lujitemuoviset öljysäiliöt ovat edullisia sekä ympäristön että rakentajan kannalta. Materiaali ei ruostu eikä syövy. Useimmilla paikkakunnilla voi lujitemuovisen säiliön upottaa maahan ilman suojakammiota, mikä huomattavasti alentaa säiliön asennuskustannuksia. Jaro-öljysäiliöissä on valmiiksi asennettu ylitäytön estin, imu- ja paluuputket sekä mittatikku. Kaksi kokoa: **6 000 l** pituus 3 910 mm, halkaisija 1 580 mm ja paino noin 450 kg. **3 000 l** pituus 3 435 mm, halkaisija 1 180 mm, paino noin 230 kg.

Lisätietoja saat valmistajalta Oy JA-RO Ab, PL 15, 68601 Pietarsaari, puh. 967-10233.

Ilmanvaihtoon Kilsa-venttiilit.

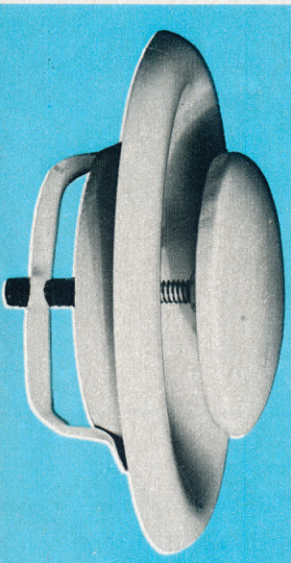

KK
Yhteiskanavajärjestelmän paloluokiteltu poistoventtiili.
Koot: 100, 125, 150, 160 ja 200

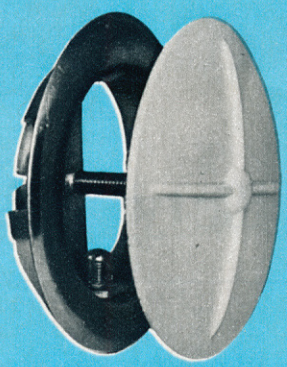

RK
Patentoidulla kiinnitysmenetelmällä varustettu luonnollisen ilmanvaihdon venttiili.
Koot: 80, 100, 125, 150, 160 ja 200.

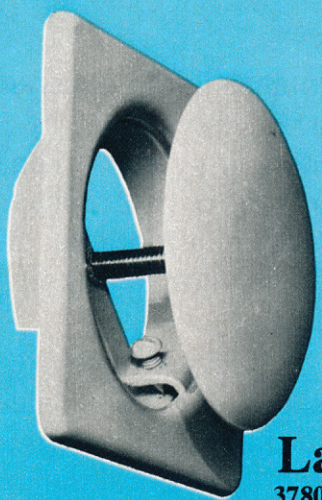

MIKA
Muotoiltu erityisesti neliöputkille tarkoitettu lautasventtiili.
Koot: 100, 150 ja 200.

KPS
Jousimekanismilla varustettu kolmioportainen pikasulkuventtiili.
Koot: 100, 150 ja 200.

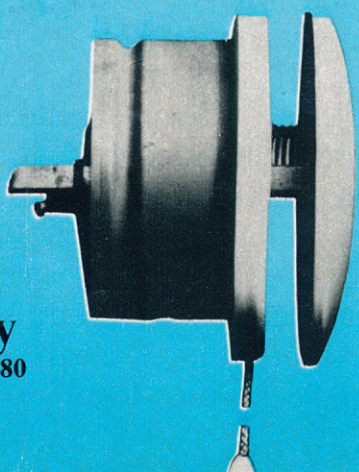

Lapinleimu Oy
37800 Toijala. Puh. 937-21 080

Majavan 10 lupausta rakentajille:

1. Majava lupaa aina varastoida rakentajien tarvitsemia tarvikkeita
2. Majava lupaa ostaa edullisesti suoraan tehtailta ja tarjoaa rakentajille edullisesti
3. Majava lupaa etsiä rakentajille edullisia ratkaisuja
4. Majava lupaa tehdä rakentajille ilmaiseksi tarvikelaskelmia ja materiaaliselvityksiä
5. Majava lupaa auttaa rakentamisaikataulun suunnittelussa
6. Majava lupaa toimittaa tavarat täsmällisesti sovitun ennakkosuunnitelman mukaan
7. Majava lupaa neuvotella joustavasti hinnoista ja maksuehdoista
8. Majava lupaa leikata ja sahata levyt valmiiksi määrämittoihin
9. Majava lupaa vastata tavaran laadusta
10. Majava lupaa varata rakentajille riittävästi aikaa neuvotteluihin

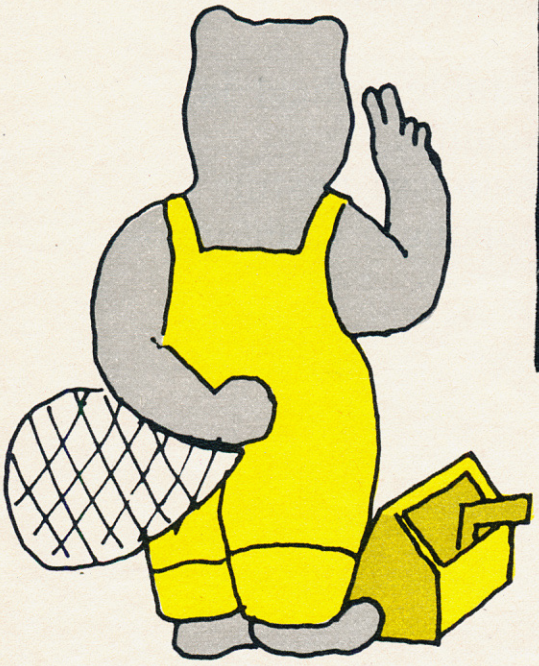

Majava kuponkipalvelun avulla saat lisätietoja.

Majava-liike opastaa ja auttaa alusta pitäen. Jo ennen kuin olet ostanut mitään.

Tietoja tarvitaan aina, ja rakentaja tai kodinkunnostaja saa perustietonsa tuote-esitteistä.

Majavan tuotekuvasto antaa tärkeimmät tiedot rakennustarvikkeista, mutta halutessasi tietää enemmän, käytä hyväksesi oheista kuponkipalvelua.

Merkitse rastilla haluamasi tuote-esitteet ja pane kuponki avonaisessa 50 pennin postimerkillä varustetussa kirjekuoressa postiin.

Palautusosoite on kunkin kupongin kääntöpuolella.

Tällä kupongilla saat lisätietoja kuitulevyistä

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan tuote-esitteet

☐ rakennuslevyistä

☒ Ensolux-keittiökalusteista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja lastulevyistä

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Halltex-sisustuslevyistä

☐ Kerrotex-rakennuslevyistä

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Sasmo-vanereista

☐ Kolmen Mestarin lastulevyistä

☐ Ovista ja ikkunoista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle lisätietoja

☐ Schauman vanereista

☐ Schauman lastulevyistä

☐ Schauman ovista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle lisätietoja

☐ Karaatti-levystä

☐ Vanereista

☐ Ovista ja ikkunoista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Kaukas paneeleista

☐ Kaukas vanereista

Nimi

Osoite

Postitoimp.

Lähettäkää minulle tuote-esitteet

☐ Junckers lattiaparketista

☐ Paneeleista

☐ Jet-Set säleovista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan tietää lisää

☐ IKI-levyistä

☒ Serla keittiökalusteista

☐ Kestopuurakenteista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Walki-laatoista

☐ Liimoista

☐ Rakennuspapereista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle lisätietoja Galon-seinäpäällysteistä

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Icopal-katelaatasta

☐ Icopal-kattohuovasta

☐ Velux-kattoikkunasta

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle Ji-Te ulko-ovi esite

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Ulko-ovista

☐ Autotallinovista

☐ Autotallista ja -vajasta

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Suomen Lastulevy-yhdistys
Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki 52

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö
Rak. Tekn. Palvelu
Päijänteentie 14
00550 Helsinki 55

Kuitulevykeskus Oy
Opastinsilta 8
00520 Helsinki 52

Oy Wilh. Schauman Ab
PL. 149
40101 Jyväskylä 10

Saastamoinen Yhtymä Oy
PL. 18
70101 Kuopio 10

Oy Hackman Ab
Aleksanterinkatu 48
00100 Helsinki 10

Osakeyhtiö Mahogany
PL 7
08100 Lohja 10

Oy Kaukas Ab
53200 Lappeenranta 20

Rauma-Repola Oy
Vanerin Myyntios.
44200 Suolahti

Oy Renecta Ab
Yrjönkatu 21 C
00100 Helsinki 10

Yhtyneet Paperitehtaat Oy
Paperituote
Valkeakoski

Serlachius
35990 Kolho

Toja Oy
37800 Toijala

Oy Arliko
Oikokatu 3 H 39
00170 Helsinki 17

Icopal
Juvanmalmi
02920 Espoo 92

Haluan lisätietoja
MSK-ikkunasta

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja
Glasson-eristyslasielementeistä

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle
Teriwood-taloesite

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle
Majava-aitta ja -saunaesite

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle 80-sivuinen, värillinen Kalmar-kalusteiden ideakirja

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle tietoja
Tiwi Monikäyttö-kalustesarjasta

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Sovella-kalusteista

☐ Sinisen Ruusun kylpy-huonekalusteista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja
Lamella-parkettilaudoista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle
Intaktol-värikartta

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja
Karhu-eristeistä

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja
rakennusheloista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja

☐ Elu-sähkötyökaluista

☐ Wagner-väripistooleista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Lähettäkää minulle lisätietoja

☐ Jaro-pesupöytälevyistä

☐ Jaro-Spiralosta

☐ Jaro-öljysäiliöistä

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Haluan lisätietoja seuraavista tuotteista

kokolattiamatuista

Nimi

Osoite

Haluan lisätietoja
Skil-sähkötyökaluista

Nimi

Osoite

Postitoimip.

Ab Teriwood Oy
68700 Teerijärvi

Glasson Oy
PL 17
32701 Lauttakylä

Veitsiluoto Oy
74800 Kemi 80

G. A. Serlachius Oy Tiwi
Hitsaajankatu 1
00810 Helsinki 81

Tukku-Keskus Oy
Myllärinkatu 19
65100 Vaasa 10

Ennu Astikainen Oy
58200 Kerimäki

Byring Chemicals
Laivasillankatu 14 A
00140 Helsinki 14

Paloheimo-Yhtymä
11100 Riihimäki 10

Oy G. W. Sohlberg Ab
Työnjohtajankatu 1
00810 Helsinki 81

Projecta Oy
Nuppulantie 41
20310 Turku 31

Primo Oy
00701 Helsinki 70

Ahlström
Mineraalivillatehtaat
PL 329
00003 Helsinki 300

Telko Oy
Aleksanterinkatu 13
00100 Helsinki 10

Rakennustarvike-
liikkeiden Oy
PL 41
00251 Helsinki 25

Oy Ja-Ro Ab
68600 Pietarsaari

Majava-ketjun jäsenliikkeet.

JÄSENLIIKE	LÄHIOSOITE	POSTITOIMIPAIKKA	PUHELIN N:o
Kaloisen Rakennuspalvelu Oy	Possentie 1	13200 Hämeenlinna 20	917-23091
Loviisan Rakennustarvike Oy	Eteläharju 2	07920 Loviisa 2	915-52023
– Porvoo	Mestarintie 7	06100 Porvoo 10	915-148211
Osakeyhtiö Mahogany			
– Lohja, keskuskontt. ja tehdas	PL 7	08101 Lohja 10	912-11621
– Lohja, Hiidensalmi		08100 Lohja 10	912-21474
– Helsinki, kts. Puukeskus Oy			
Helsinki, jalopuuosasto	Porkkalankatu	00180 Helsinki 18	90-608066
– Turku	Vähäheikkilänt. 62	20810 Turku 81	921-359555
– Lahti	Mukkulankatu 14	15210 Lahti 21	918-26811
Kukkila, jalopuunmyynti		15270 Kukkila	918-82464
– Lappeenranta	Ruukintie 4	53100 Lappeenranta 10	953-62600
– Pori, myyntitoimisto	Saha-alue	28900 Pori 90	939-84004
– Seinäjoki	Vaasantie 9	60100 Seinäjoki 10	964-23611
Seinäjoen höyläämö,			
– sahatavaran myynti	Pohjantie 5	60120 Seinäjoki 12	964-21274
– Oulu	Voudintie 4	90120 Oulu 12	981-225722
Toppila, sahatav. myynti	Messipojantie 15	90520 Oulu 52	981-345914
Mikkelin Rakennuspalvelu Oy	Pursiala	50100 Mikkeli 10	955-16334, 15896
Ovi ja Vaneri Oy	Teollisuuskatu 22	80100 Joensuu 10	973-26201
– keskusvarasto ja höyläämö	Raatekankaant. 12	80100 Joensuu 10	973-26201
– Palin & Mäkipää Oy	Myllärinkatu 19	65100 Vaasa 10	961-252111
– rakennuspuusepäntehdas ja toimipiste Ylimarkussa		64610 Ylimarkku	242
Puijon Vaneri Oy	Vuorelan teollisuusalue	70910 Vuorela	971-35455
Puukeskus Oy			
– Ruoholahti	Itämerenkatu 8	00180 Helsinki 18	90-643616
– Herttoniemi	Puusepänkatu 2	00810 Helsinki 81	90-789605
– Tapanila	Kiskotie 4	00730 Helsinki 73	90-362824
Ab Påras Oy		68500 Kruunupyy	968-45388
– Pietarsaari	Pohjanlahdent. 33	68600 Pietarsaari	967-11362
Sarokas Oy	Hämeenkatu 14	20500 Turku 50	921-374100
– Itäharjun teollisuusalue	Ilmarisenkatu 1	20520 Turku 52	921-374100
Savonlinnan Rakennustarvike Oy	PL 51	57101 Savonlinna 10	957-27307
Oy Puutavaraliike A. T. Sirén	Sorinkatu 4	33100 Tampere 10	931-32444
– Nekala	Mäntyhaantie 8	33800 Tampere 80	931-31222
– Pispala	Rantatie 11	33250 Tampere 25	931-25646
Uudenmaan Vaneri Oy	Kulmavuorenk. 2	00500 Helsinki 50	90-770505, 771432
Vaneriliike Luukkonen & Tynkkynen Oy	Tuomaankuja 12	55100 Imatra 10	954-1767, 66488
Vaneriliike V. Sinimaa & Kumpp. Ky	Hämeenkatu 62	11100 Riihimäki 10	914-32161, 32164
Vello Oy	Juhana Herttuan Puistokatu 1	20100 Turku 10	921-303222

Kun rakennat, muista Majava.

Ketterä ja luotettava asiantuntija.

Rakennustarvikeliikkeiden Oy

Mannerheimintie 92, 00250 Helsinki 25. Puhelin 90-410 344.